


Getalit® Instructions d'entretien

Pour portes avec surface HPL

Getalit HPL. Un franc succès depuis des décennies et des matériaux d'avenir ! Les améliorations continues, aussi bien au niveau des décors que des variantes de surface, confèrent au produit un caractère intemporel. Les papiers kraft imprégnés de résine synthétique, les papiers décoratifs imprimés ou teints dans la masse et la couche de protection transparente sont pressés ensemble à haute pression. Le résultat : un matériau extrêmement résistant et utilisable de manière très diverse.

Structure de la surface Getalit

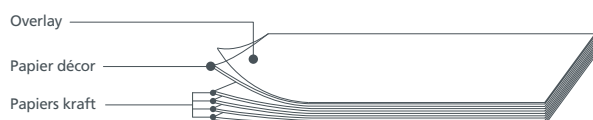

Caractéristiques de la surface Getalit



résistance
aux rayures



qualité
alimentaire



résistance à
la lumière



résistant à
l'abrasion



résistant à la
chaleur



résistance
aux tâches



résistance
aux chocs



résistance à la
vapeur d'eau

Entretien

Votre porte en stratifié HPL présente de légères salissures ? Essayez tout d'abord de la nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Vous pouvez, si nécessaire, nettoyer les salissures à l'eau claire et/ou avec un nettoyant ménager non abrasif. L'alcool pur est très efficace pour enlever les taches ou les traces particulièrement tenaces (causées par exemple par le goudron, les feutres indélébiles et les crayons de cire). Vous pouvez l'appliquer avec un chiffon doux et propre. Renoncez ici à l'utilisation de cires, encaustiques et produits abrasifs.

Remarques générales

Dans les espaces fumeurs, vous pouvez prévenir le jaunissement lié à la nicotine des différents composants (chants, joints, chambranles, etc.) en nettoyant régulièrement les portes. En ce qui concerne les surfaces en stratifié, il est conseillé de les nettoyer tous les trimestres. Les rubans adhésifs, utilisés par exemple lors des travaux de peinture ou de rénovation, doivent être enlevés le plus rapidement possible. Si les rubans adhésifs ne sont pas enlevés rapidement, ils peuvent laisser des traces et endommager ainsi le décor.