


PFLEGEHINWEISE LAMINIT - Für Türen mit CPL-Oberfläche

Auch Arztpraxen, Hotels und Kindergärten schwören auf die praktischen Eigenschaften unseres vielseitigen Klassikers. PortaLit®-Türen halten Kratzern, Stößen, Flecken, Licht, Wasserdampf und sogar Zigaretteglut und Haushalts-Chemikalien mit Leichtigkeit stand. Das liegt an unserem besonderen CPL-Verfahren, bei dem die Kunststoffoberfläche unter besonders hohem Druck verpresst wird. So entsteht die DIN-geprüfte, typische, porenfreie und besonders strapazierfähige CPL-Oberfläche. PortaLit®-Türen gibt es für jeden Wohnstil – von brillanten Uni-Dekoren bis zu natürlich wirkenden Holzproduktionen.

Aufbau der GetaDoor® Laminit Oberfläche

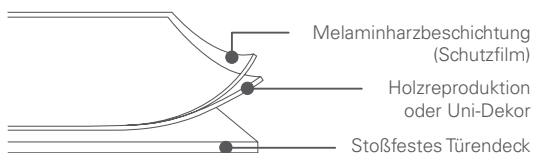

Oberflächeneigenschaften GetaDoor® Laminit nach DIN, EN, RAL¹⁾



1) DIN 68765, DIN 68861, DIN 68861 7 A, DIN EN 85, EN 14322/23, RAL RG 426

Pflege

Ihre Kunststofftür weist leichte Verunreinigungen auf? Versuchen Sie, diese zunächst mit einem feuchten Reinigungstuch zu entfernen. Bei Bedarf gehen Sie zusätzlich mit klarem Wasser und/oder scheuermittelfreiem Haushaltsreiniger gegen die Verschmutzungen vor. Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken oder Streifen – etwa durch Teer, Wachsmal- oder wasserfeste Filzstifte hervorgerufen – ist reiner Alkohol wirksam. Diesen tragen Sie mit einem weichen, sauberen Lappen auf. Verzichten Sie auch hier auf Wachse, Polituren und Schleifmittel.

Allgemeine Hinweise

In Raucherzonen können Sie der Nikotinvergilbung einzelner Elementbestandteile (Kanten, Dichtungen, Bekleidungen etc.) vorbeugen, indem Sie die Türen regelmäßig reinigen. Bei Schichtstoffoberflächen ist eine vierteljährliche Säuberung ratsam. Klebebänder, wie sie bei Malerarbeiten oder sonstigen Renovierungen zum Einsatz kommen, sollten zeitnah wieder abgezogen werden. Bei einer längeren Klebedauer könnte die Klebemittelunterwanderung eine Zerstörung des Dekors begünstigen.