4 Türelemente

4.10 Schallschutztüren/-zargen 321
Grundsätzliches 322
4.10.1 Schallschutzklasse SK27 325
Übersichtstabelle SK27-40 Sperrtürblätter 325
Übersichtstabelle SK27-RA68 Rahmentüren 327
SK27-1-40, 1-flügelig 328
SK27-1-40-RO, 1-flügelig, Oberblende 331
SK27-1-40-RKG, 1-flügelig, Oberlicht 334
SK27-2-40, 2-flügelig 337
SK27-2-40-RO, 2-flügelig, Oberblende 340
SK27-2-40-RKG, 2-flügelig, Oberlicht 343
4.10.2 Schallschutzklasse SK32 347
Übersichtstabelle SK32-40 Sperrtürblätter 347
Übersichtstabelle SK32-RA68 Rahmentüren 349
SK32-1-40, 1-flügelig 350
SK32-1-40-RO, 1-flügelig, Oberblende 353
SK32-1-40-RKG, 1-flügelig, Oberlicht 356
SK32-2-40, 2-flügelig 358
SK32-2-40-RO, 2-flügelig, Oberblende 361
SK32-2-40-RKG, 2-flügelig, Oberlicht 364
4.10.3 Schallschutzklasse SK37 367
Übersichtstabelle SK37-43 Sperrtürblätter 367
SK37-1-43, 1-flügelig 368
SK37-1-43-RO, 1-flügelig, Oberblende 371
SK37-1-43-RKG, 1-flügelig, Oberlicht 374
SK37-2-43, 2-flügelig 376
SK37-2-43-RO, 2-flügelig, Oberblende 379
SK37-2-43-RKG, 2-flügelig, Oberlicht 382
Übersichtstabelle SK37-65 Sperrtürblätter 385
Übersichtstabelle SK37-RA68 Rahmentüren 387
SK37-1-65, 1-flügelig 388
SK37-1-65-RO, 1-flügelig, Oberblende 391
SK37-1-65-RKG, 1-flügelig, Oberlicht 394
SK37-2-65, 2-flügelig 396
SK37-2-65, 2-flügelig, Oberblende 399
SK37-2-65, 2-flügelig, Oberlicht 402
SK42-1-65, 1-flügelig 404



WESTAG Schallschutz-Türelemente

Grundsätzliches

Was ist Schall

Schall ist eine Schwingung in einem elastischen Medium (wie Wasser, Metall, Holz, Luft), die sich von der Schallquelle fortbewegt; ähnlich dem Wasser, in das ein Stein fällt, bilden sich Wellen unterschiedlicher Größe. Schallwellen haben unterschiedliche Frequenzen (Tonhöhen) und Amplituden (Lautstärken).

Erläuterungen

dB(A): Geräuschpegel am Entstehungsort/-bereich
d=deci, B=Bell, A bewertet nach Kurve (A)

Damit man die Güte der Schalldämmung durch eine einzige Zahl darstellen kann und nicht einen Kurvenzug benötigt, wird die Schalldämmkurve mit einem dem menschlichen Ohr-Eindruck entsprechenden „idealen" Verlauf einer Schalldämmkurve verglichen, der „Bewertungskurve" nach DIN 52210 Teil 4 bzw. nach ISO 717. Diese wird zur Bestimmung des angestrebten Einzelwertes im Messdiagramm solange verschoben, bis die mittlere Unterschreitung der verschobenen Bewertungskurve durch die Messkurve im Mittel nicht größer als 2 dB ist. Bei 500 Hz wird der Einzelwert R der verschobenen Sollkurve abgelesen und damit der bewertete Schalldämmwert Rw gefunden. In der Bauphysik betrachtet man den Bereich (Tonhöhen) zwischen 50 HZ und 3150 HZ.

Die Zusätze P, R, B

Die Zusätze P bzw. R bzw. B bedeutet:
Rw,P: ermittelter Wert bei Eignungsprüfungen im Labor nach DIN 52210 bzw. EN 20140
Rw,R: Rechenwert, der mit Anforderung identisch sein muss
Rw,B: ermittelter Wert bei Eignungsprüfungen am Bau

DIN 4109

1. Das am Bau erwartete Schalldämm-Maß muss in der Ausschreibung mit Rw,R gefordert werden.
2. Der Nachweis des Anbieters ist mit Prüfzeugnissen, die Laborwerte aussagen (Rw,P), zu erbringen.
3. Die Laborwerte müssen mindestens 5 dB höher sein als der geforderte Baustellenwert.

Vorhaltemaß für Türen = 5 dB Rw,R = Rw,P - 5 dB

Mindestschallschutz

Die DIN 4109 fordert die Einhaltung von Mindestschallschutzwerten bei Türelementen.
In 3 Stufen werden die Anforderungen wie folgt klassifiziert:

Schallschutzklasse			Forderung	Nachweis
	VDI	DIN 4109	Rw,R	Rw,P
SK27	I	27	= 27 dB	> = 32 dB
SK32	II	32	= 32 dB	> = 37 dB
SK37	III	37	= 37 dB	> = 42 dB

WESTAG Schallschutz-Türelemente

Einsatzbereiche



Empfehlungen nach DIN 4109, Tab. 3 Bauteile	Anforderungen nach DIN 4109 Tabelle 3 RwP Wand	 RwP Tür	Nachgewiesen mit Laborprüfung RwP (dB)
Wohnungen und Arbeitsräume: Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Fluren und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder Arbeitsräumen führen	52	27 (37)	32 (42)
Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume – außer Flure und Dielen – von Wohnungen führen	52	37	42
Beherbergungsstätten: Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen	47	32 (37)	37 (42)
Krankenanstalten und Sanatorien: Türen zwischen – Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern – Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	47	37	42
Türen zwischen – Fluren und Krankenräumen – Operations- bzw. Behandlungsräumen – Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen	47	32 (37)	37 (42)
Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten: Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren	47	32	37

Werte in Klammern gelten für erhöhte Schallschutzanforderungen

Anmerkung:
Die angegebenen Schalldämmwerte berücksichtigen eine Schallübertragung nur über das Türelement. Eventuelle Schallübertragungen über flankierende Bauteile (Wände, Boden, Decken…) dürfen dem Türelement nicht angelastet werden bzw. sind im Prüfwert nach EN 20140 zu korrigieren.

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109

Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK27 Sperrtürblätter 40 mm



Typ			SK27-1-40 1-flügelig türhoch	SK27-1-40-RO 1-flügelig raumhoch Oberblende	SK27-1-40-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK27-2-40 2-flügelig türhoch	 SK27-2-40-RO 2-flügelig raumhoch Oberblende	 SK27-2-40-RKG 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)			40	40	40	40	40	40
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe		max. 2465	max. 3000	max. 3000	max. 2465	max. 3000	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe		max. 2465	max. 2875	max. 2875	max. 2465	max. 2875	max. 2875
	mit Blockrahmen BR68 Höhe		max. 2515	max. 5000	max. 5000	max. 2515	max. 5000	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite		420–1250	420–1250	420–1250	max. 2475	max. 2475	max. 2475
	mit BR Breite		520–1355	520–1355	520–1355	max. 2500	max. 2500	max. 2500
Elementmaße	Türblatt Höhe		max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Oberblende Höhe			mind.300			mind. 300	
	Gangflügel Breite		max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235
	Standflügel Breite					400–1235	400–1235	400–1235
Schallschutz (DIN 4109)								
	SK27, gefälzt		●	●	●	●	●	●
	SK27, ungefälzt		○	○	○	○	○	○
Einbruchhemmung (ENV 1627)								
	ET1/WK2		○					
Klimaklasse (RAL RG 426, volle Tür)								
	Beanspruchungsgruppe S		●	●	●	●	●	●
	II		●	●	●	●	●	●
	III		○	○	○	○	○	○
Türschließer	OTS		○	○	○	○	○	○
	BTS		○	○	○	○	○	○
Verglasung	LA-DIN, LA-1104, LA-1201		●	●	●	●	●	●
	LA-1, LA-40, LA-KR		▷	▷	▷	▷	▷	▷
Zargen	Stahlzarge SZ		●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ		●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR		●	●	●	●	●	●
Bänder	Stahlzarge SZ	V 8026 WF	●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ	V 4426 WF	●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR45	V 4426 WF	●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR68	VX 7939/160	●	●	●	●	●	●
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung		●	●	●	●	●	●
Sonderbeschlag	Spion		○	○	○	○	○	○
Kante	DEKOFORM/GETAFORM/Furnier/Lack		●	●	●	●	●	●
	Einleimer		○	○	○	○	○	○
	Anleimer verdeckt		○	○	○	○	○	○
	Anleimer unverdeckt		○	○	○	○	○	○

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109

Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK27 Rahmentüren RA68 mm



Typ		 SK27-1-RA68 1-flügelig türhoch	 SK27-1-RA68-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK27-2-RA68 2-flügelig türhoch	 SK27-2-RA68 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)		68	68	68	68
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe	max. 2725	max. 3000	max. 2725	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe	max. 2725	max. 2875	max. 2725	max. 2875
	mit Blockrahmen BR Höhe	max. 2775	max. 5000	max. 2775	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite	max. 1340	max. 1340	max. 2650	max. 2650
	mit BR Breite	max. 1445	max. 1445	max. 2760	max. 2760
Elementmaße	Tür Höhe	max. 2700	max. 2700	max. 2700	max. 2700
	Gangflügel Breite	400–1300	400–1300	400–1300	400–1300
	Standflügel Breite			400–1300	400–1300
Türschließer	OTS	○	○	○	○
	BTS	○	○	○	○
	ITS	○	○	○	○
Türfüllung	Glasfüllung	●	●	●	●
	Holzfüllung flächenversetzt	○	○		
	Holzfüllung flächenbündig	○	○	○	○
Zargen	Stahlzarge SZ, Einfachfalz	●	●	●	●
	Holzzarge HZ, Einfachfalz	●	●	●	●
	Blockrahmen BR, Einfachfalz	●	●	●	●
Bänder	VX 7729/160	●	●	●	●
	VX 7729/160	○	○	○	○
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung	●	●	●	●

Bei Massivholzrahmentüren RA68 ist Schalldämmung vorwiegend als Zusatzfunktion zu Feuer- bzw. Rauchschutzelementen gefragt. Aus diesem Grund wurde auf eine Darstellung der SK27-RA68 Elemente in Form von Produktdatenblättern verzichtet.
Maßempfehlungen für reine RA68-Schallschutzelemente sind in obiger Tabelle enthalten, ansonsten entsprechen die SK27-RA68 Elemente den RA-RA68 Rauchschutzelementen, siehe Produktdatenblätter im Kapitel „Rauchschutz".

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer



Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandtasche V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

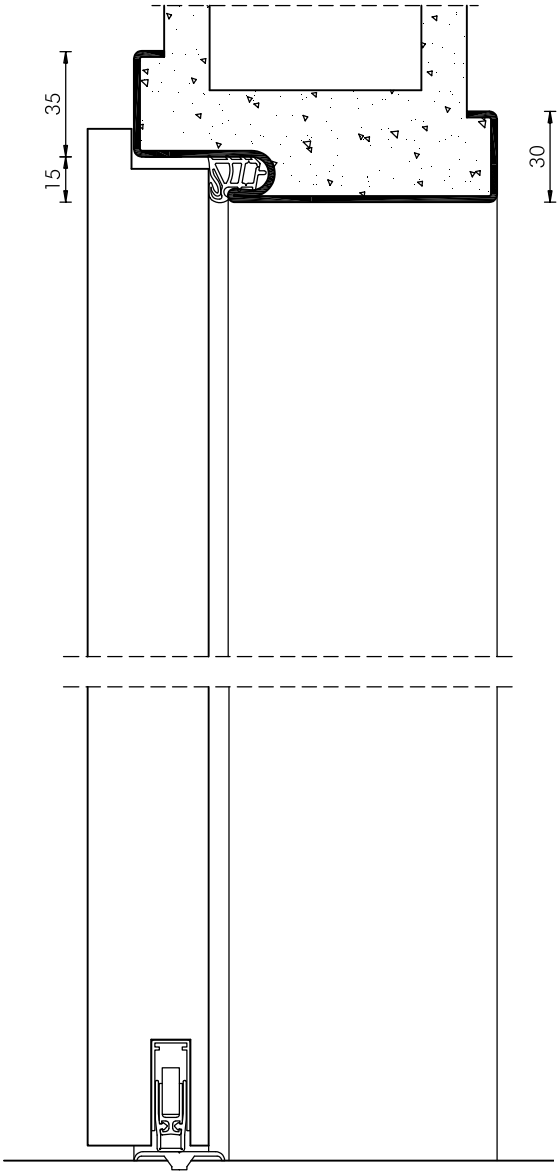

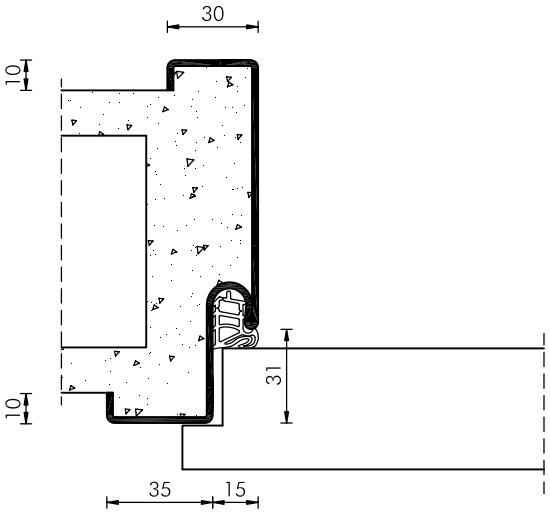

Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V4426 WF, vernickelt

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit einer Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme V 3611 je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

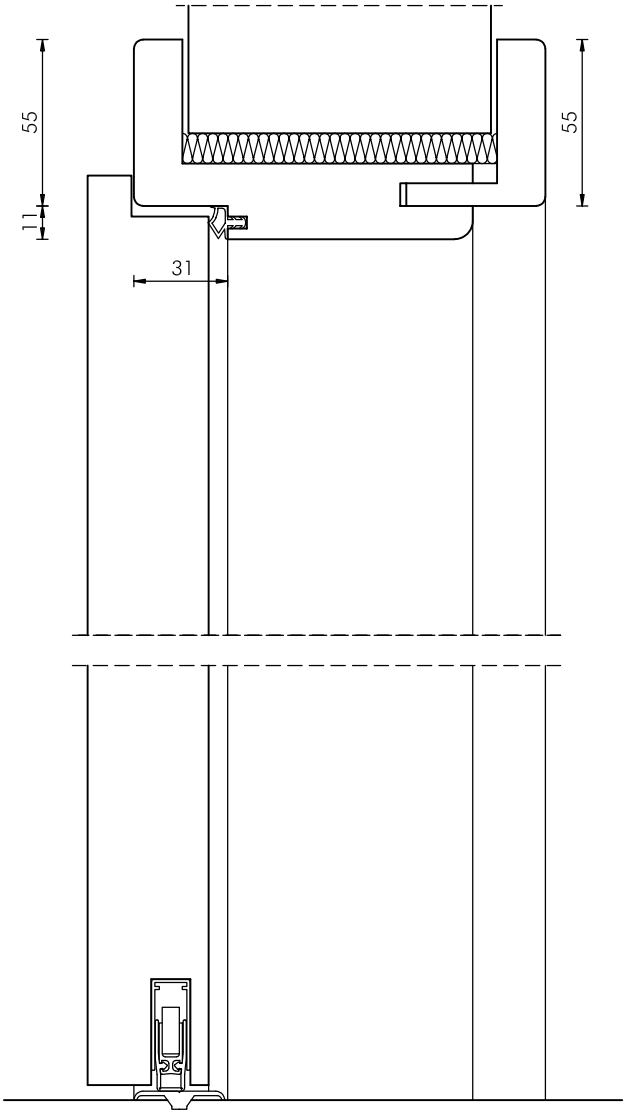

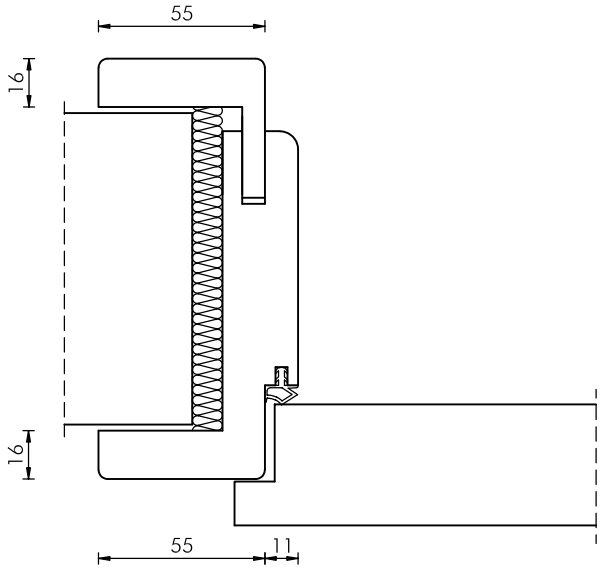



Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160, vernickelt

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit einer Bodenschiene

Zarge: Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

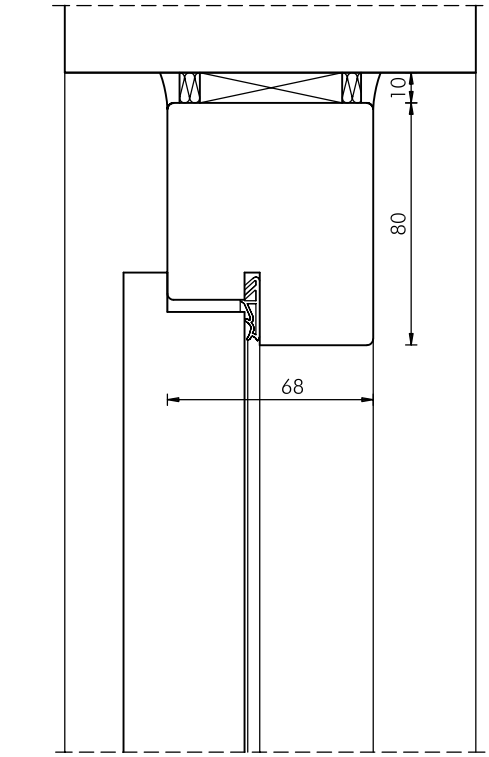

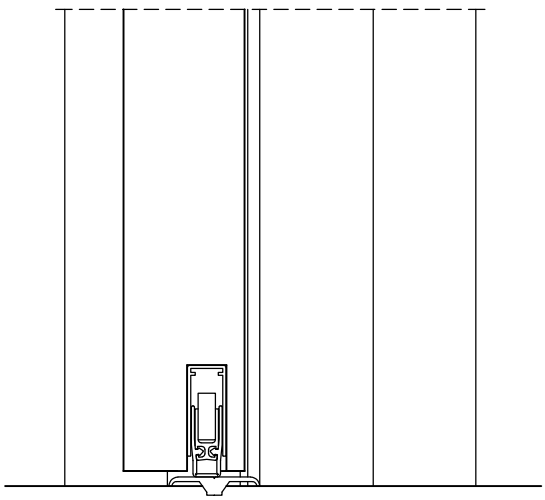

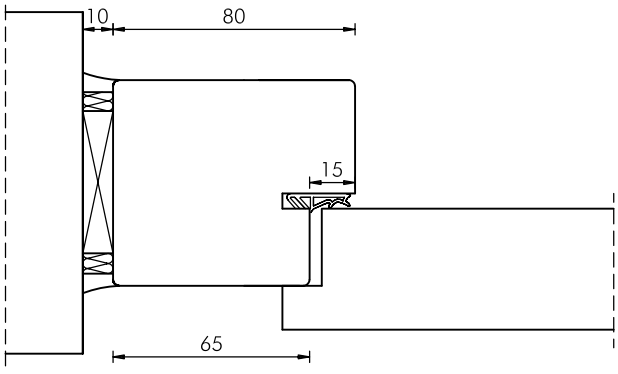

Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert, (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, vorgerichtet zur Befestigung der Oberblende, schalldämmend, Zargen-dichtung

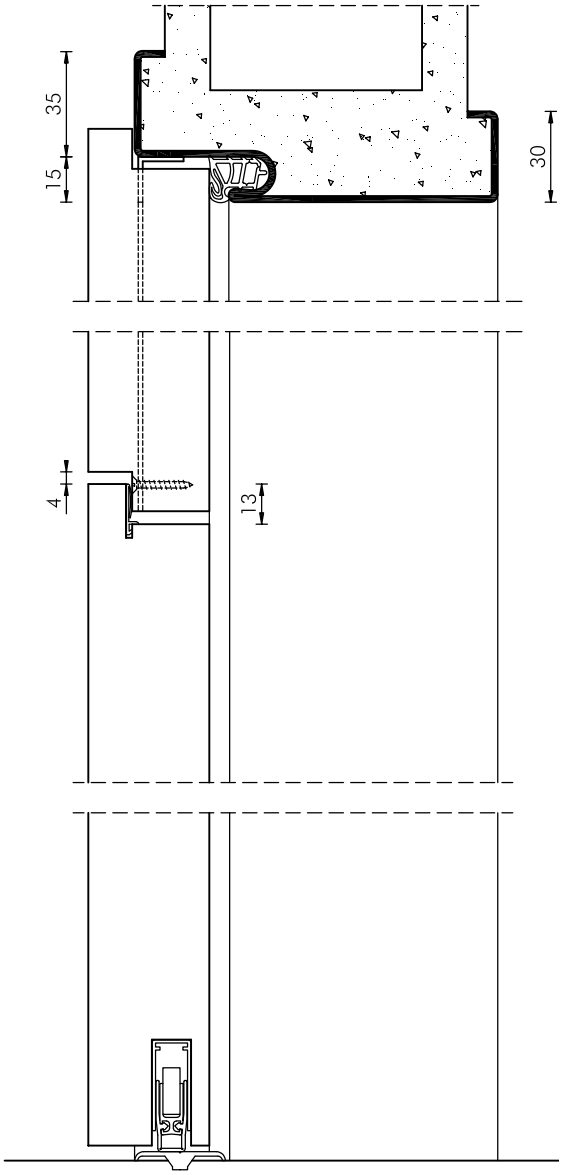

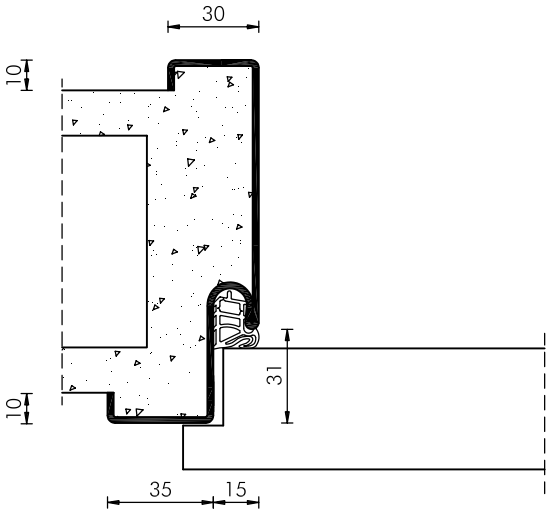



Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandtasche V 3611 je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

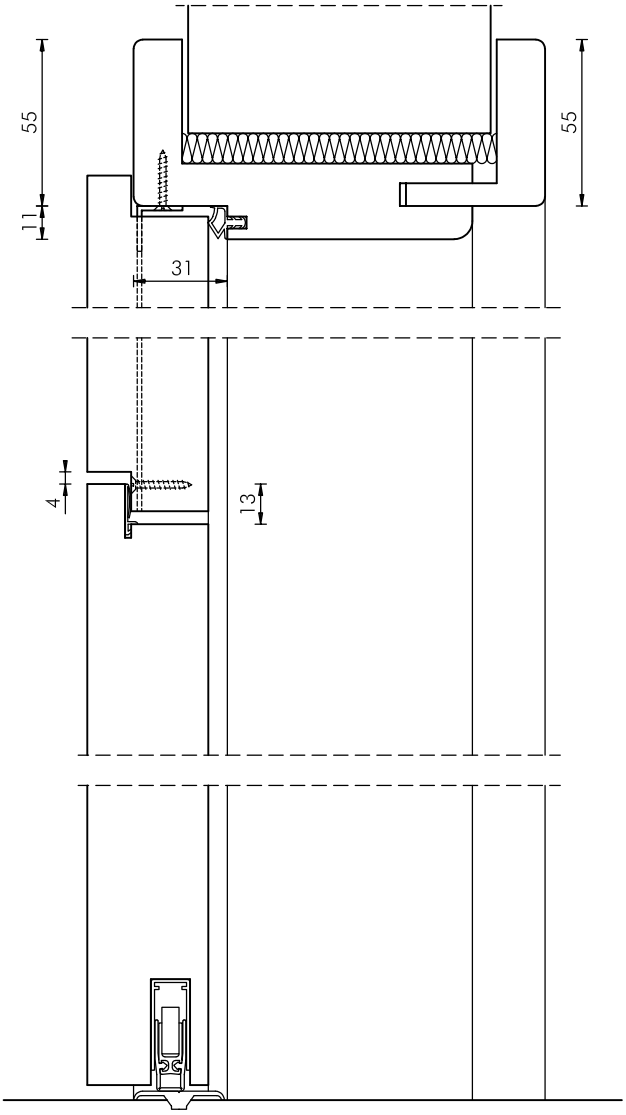

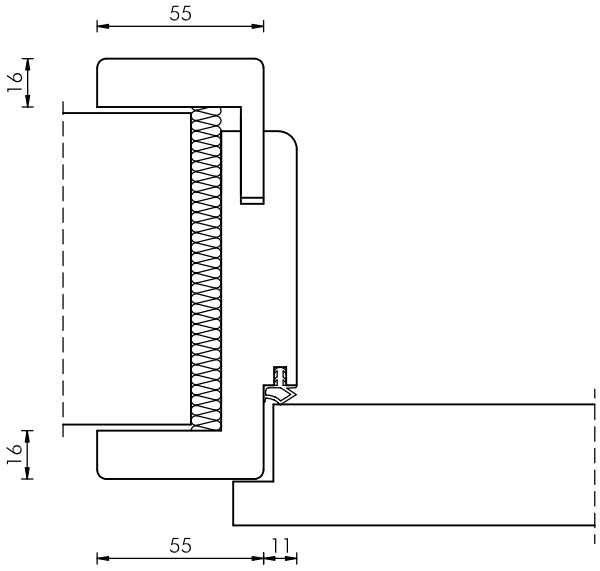

Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

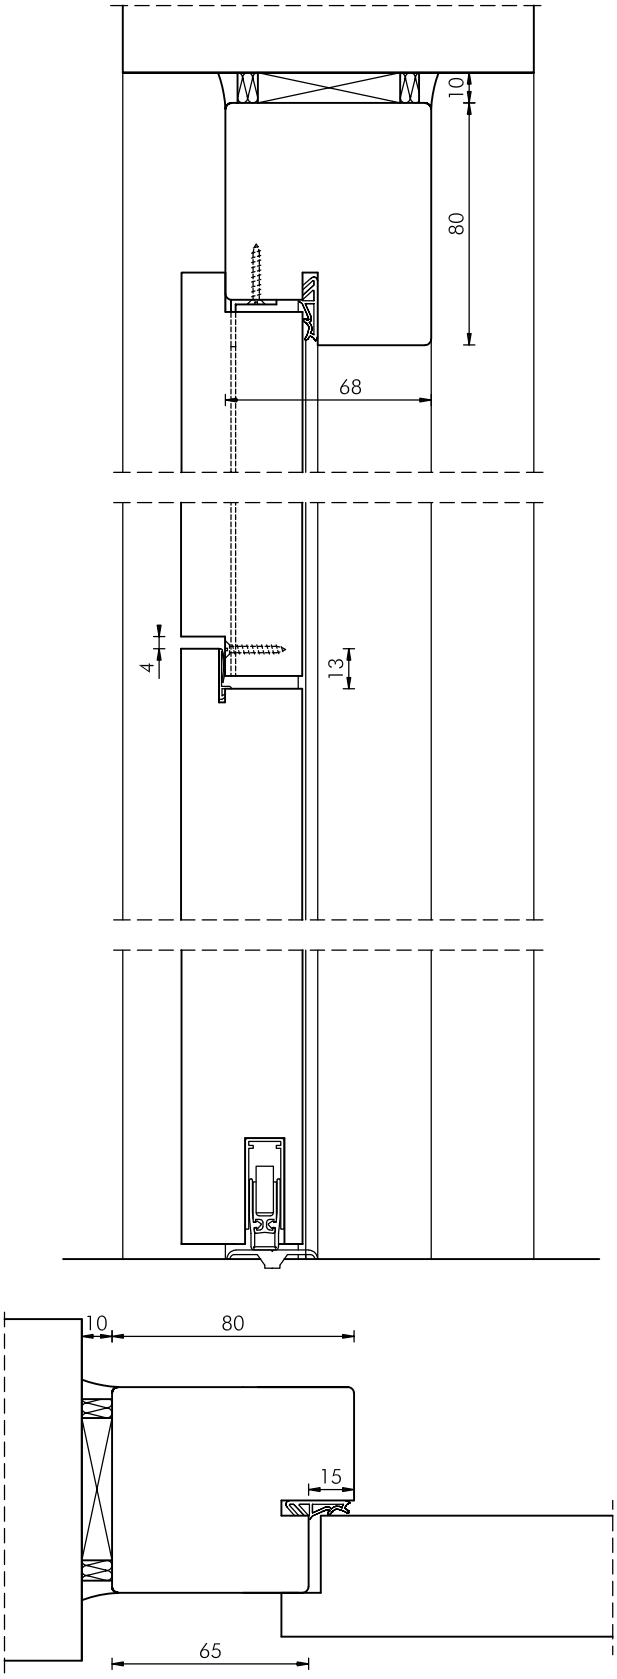



Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Oberlicht mit Dichtung, Einscheiben-Schallschutzverglasung VSG, Metallglasleisten, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandtasche V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

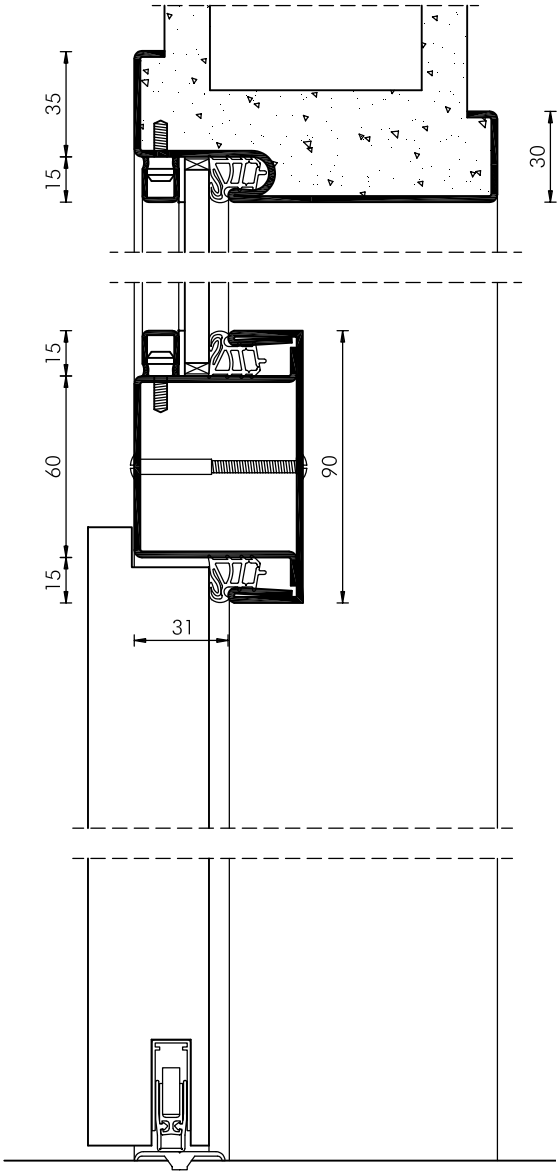

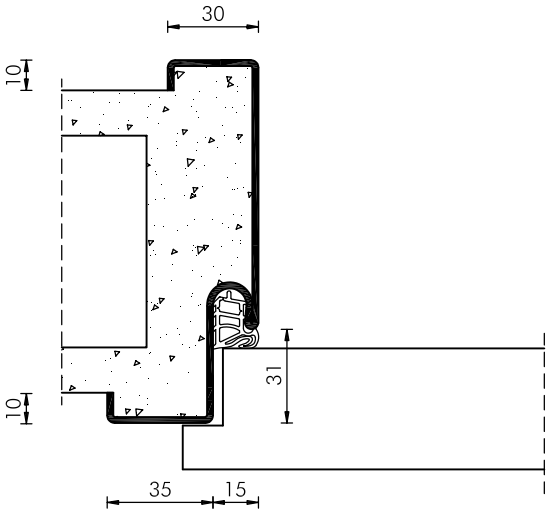

Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RKG-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Kämpfer, Oberlicht mit Dichtung, Einscheiben-Schallschutzverglasung VSG, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandtasche V 3611 je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

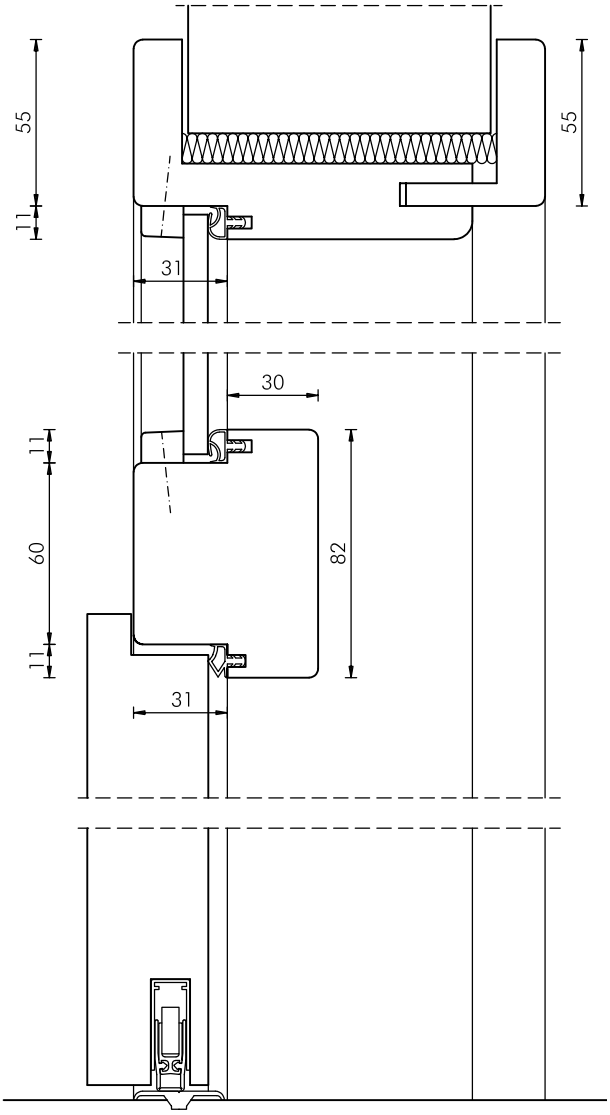

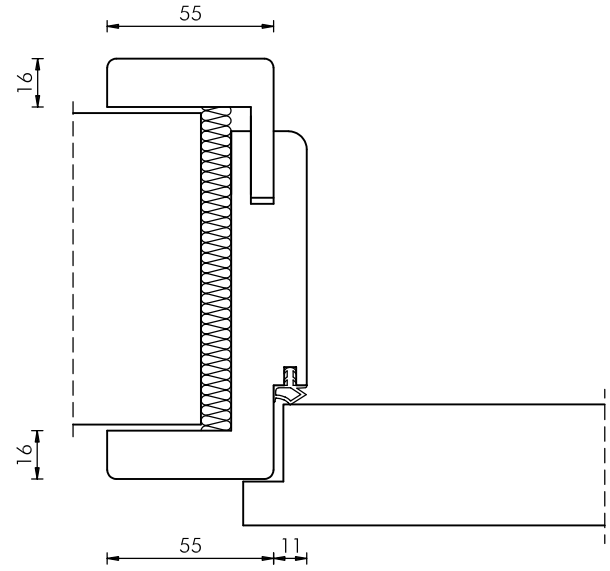



Produktdatenblatt: Typ SK27-1-40-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit einer Bodenschiene
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 45 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, Kämpfer, Einscheiben-Schall-schutzverglasung VSG, Holzglasleisten, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

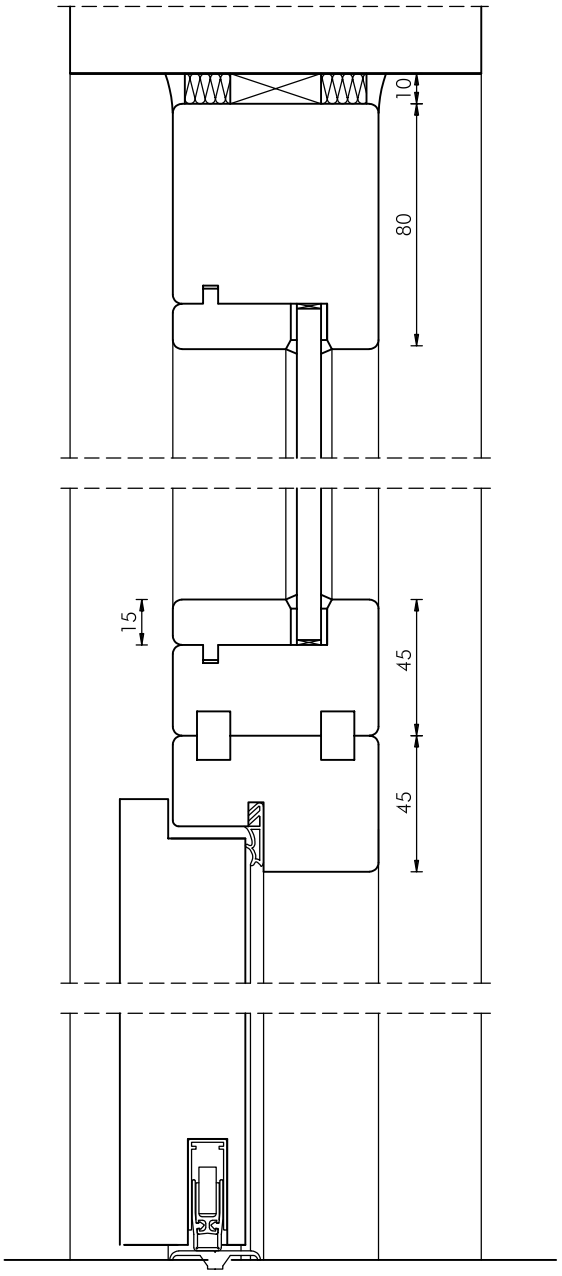

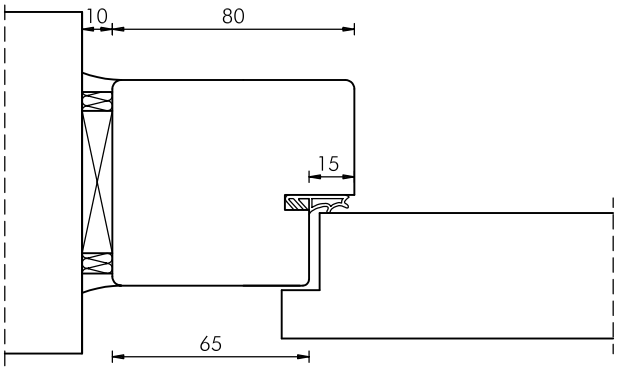

Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK 27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlzumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

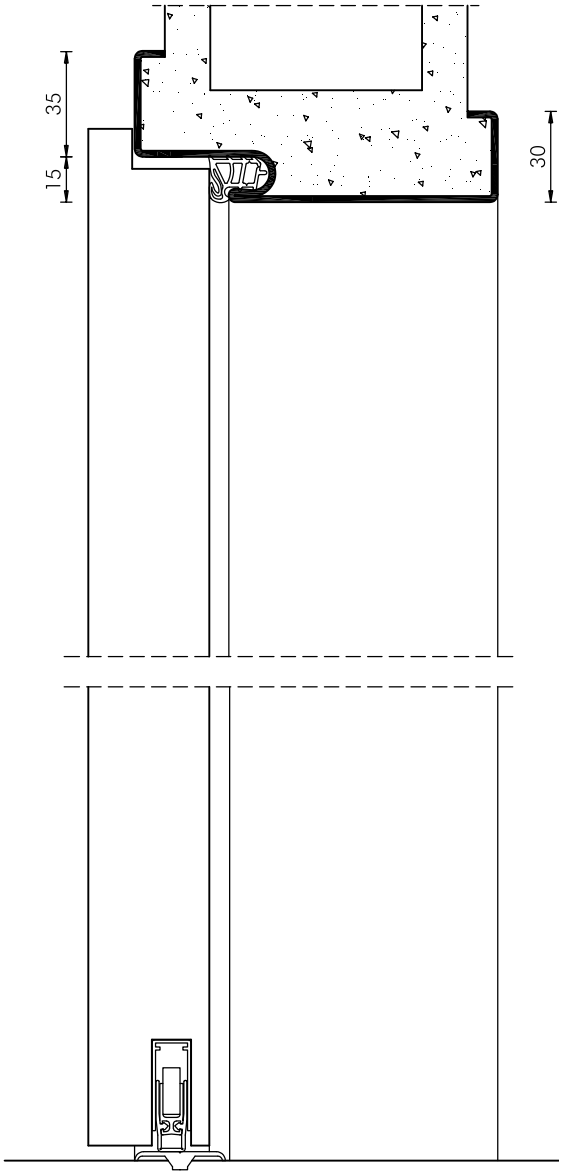

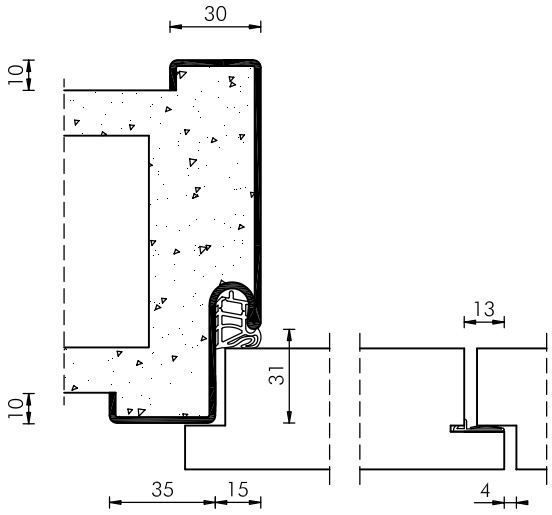



Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

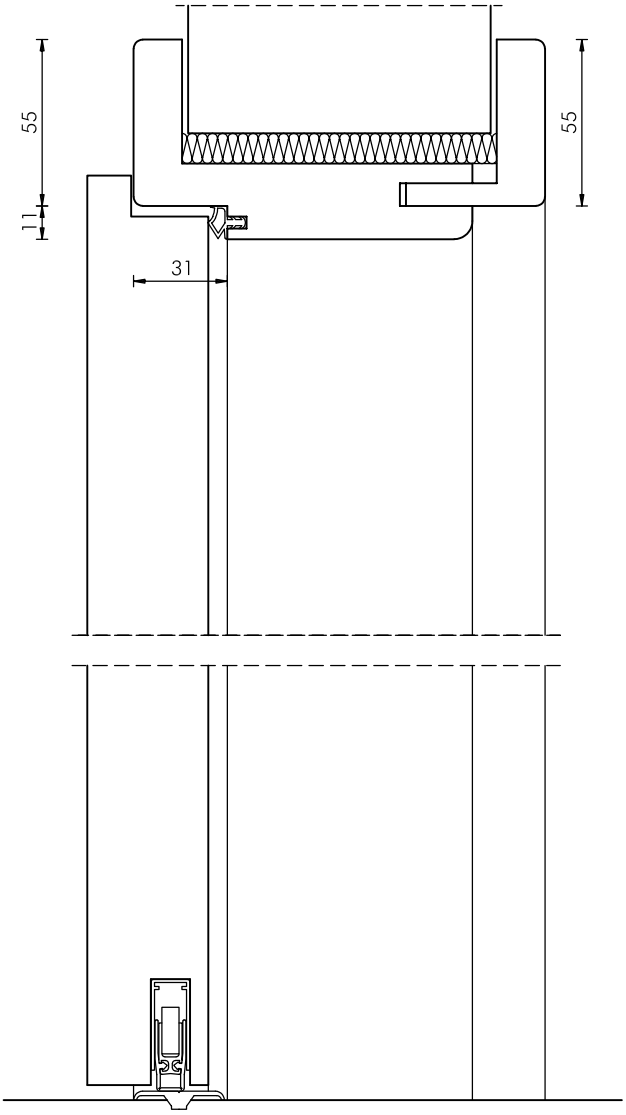

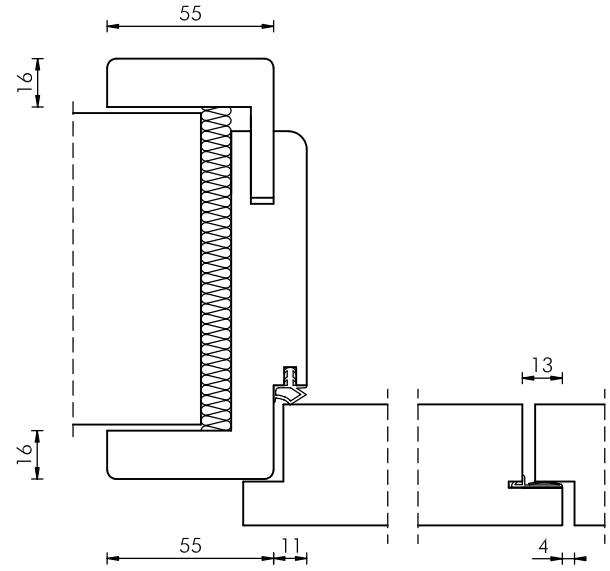

Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK 27, Baustellenwert Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

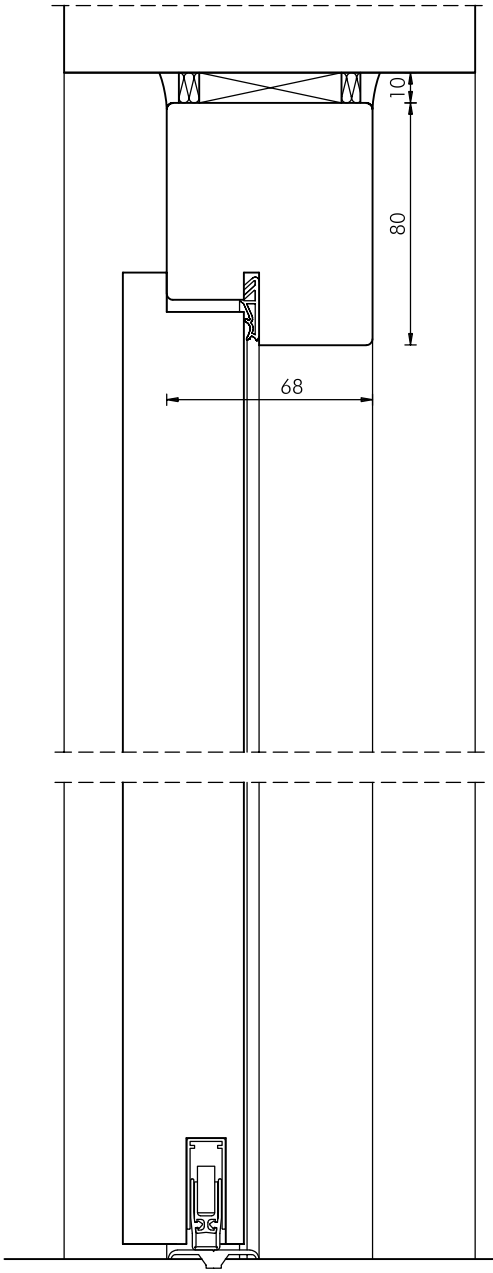

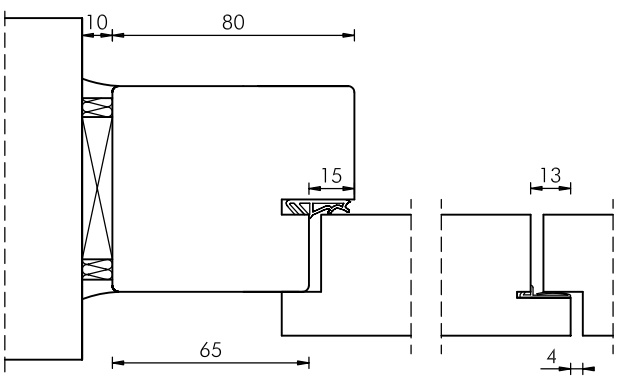



Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt (bei Rundkante V 0037 WF), je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlzumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, vorgerichtet zur Befestigung der Oberblende, schalldämmende Zargen-dichtung

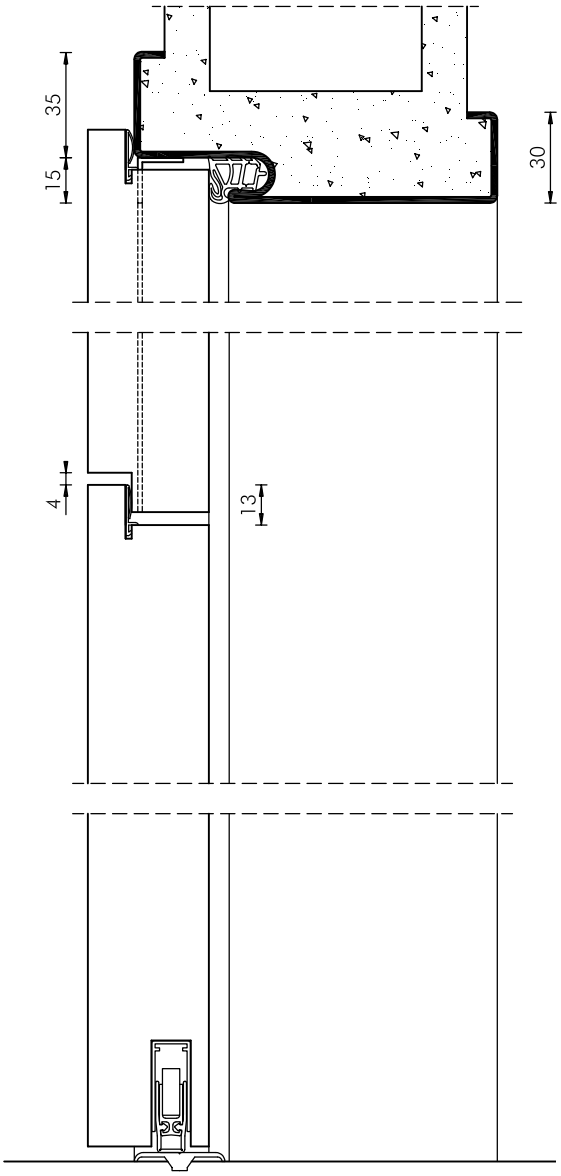

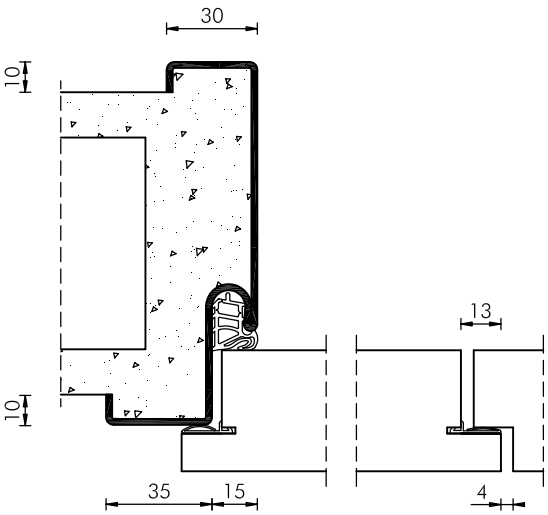

Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, (bei Rundkante V 0037 WF), je Türflügel
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

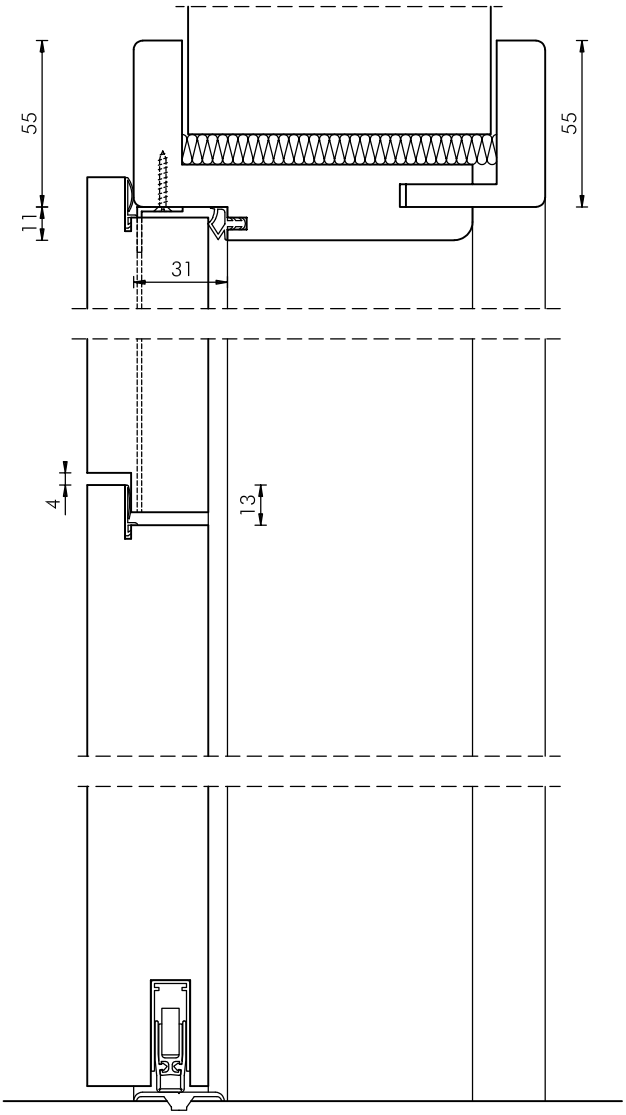

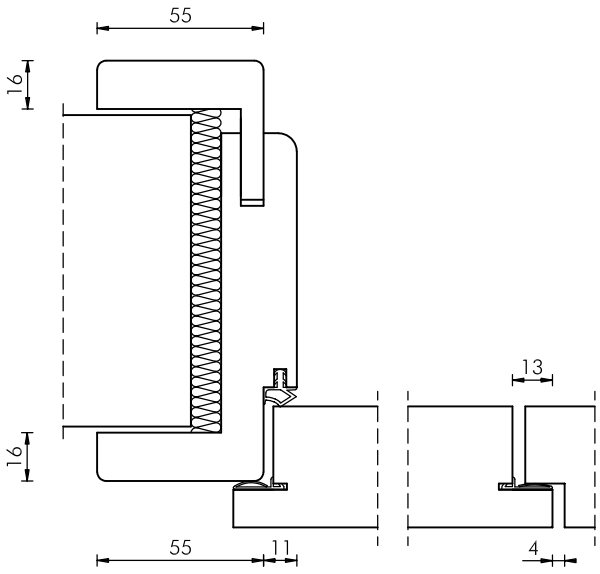



Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mitpassender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz, unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

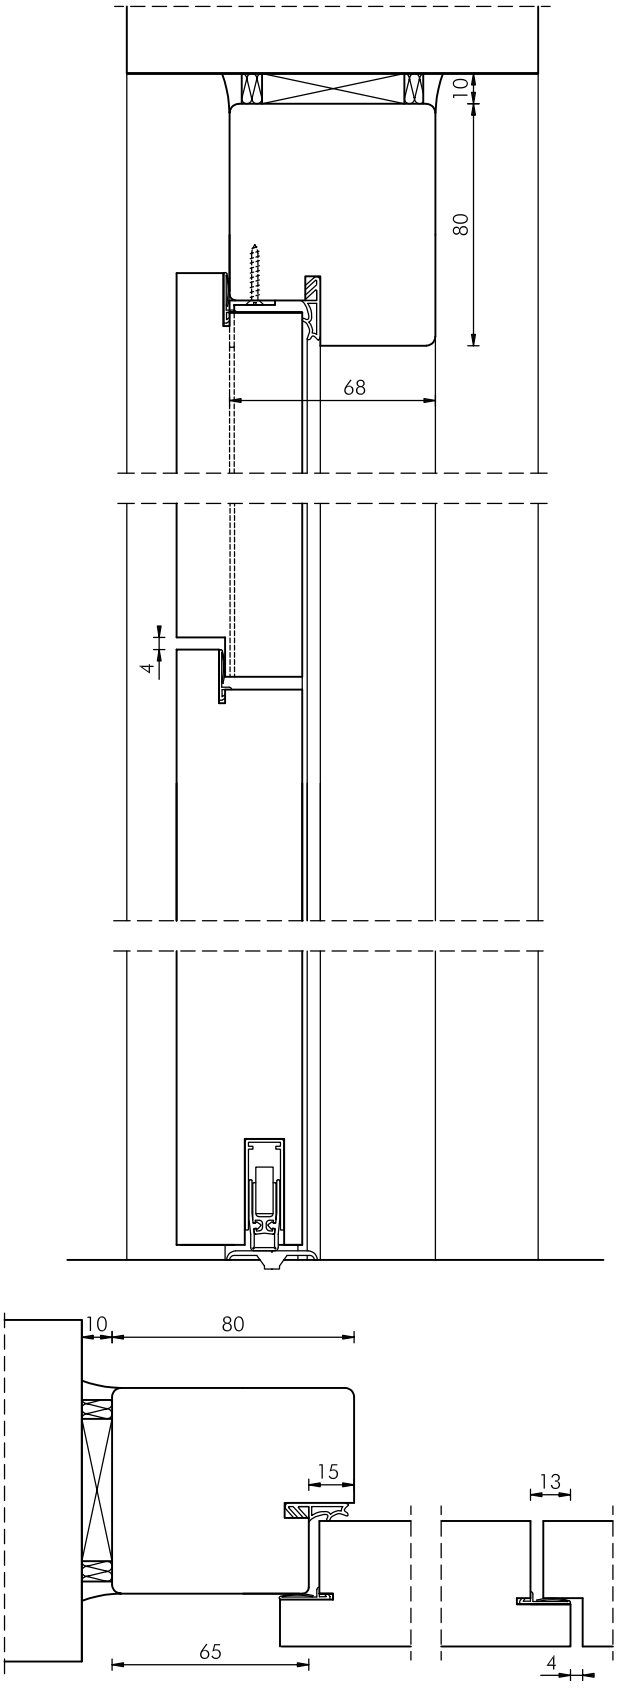

Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlzumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Oberlicht mit Dichtung, Einscheiben-Schallschutzverglasung VSG, Metallglasleisten, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

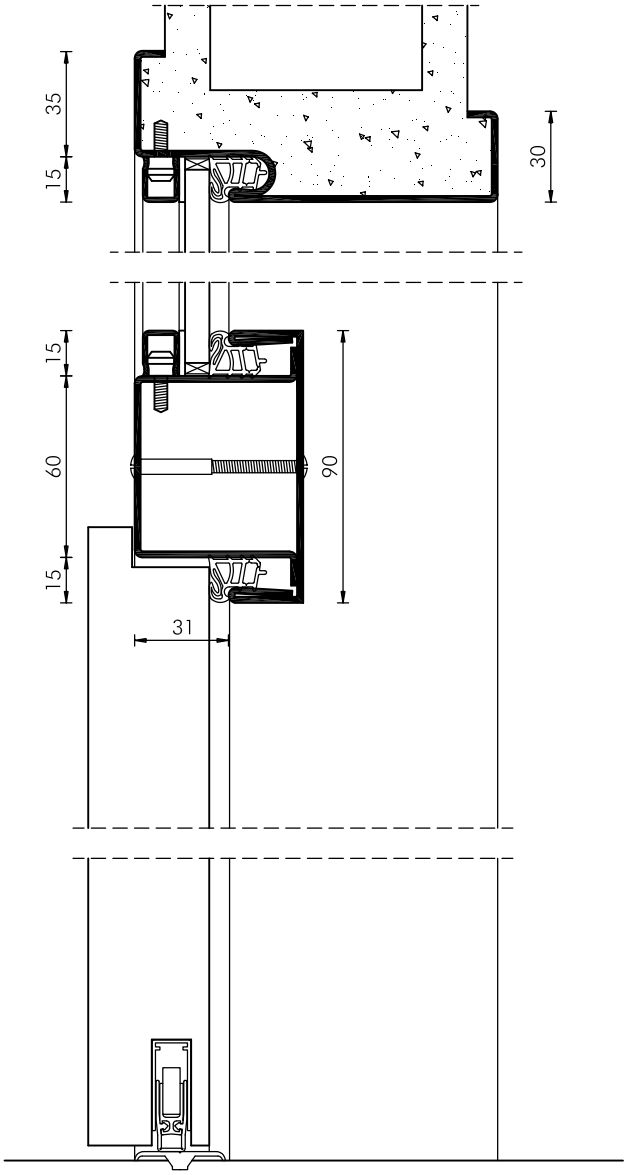

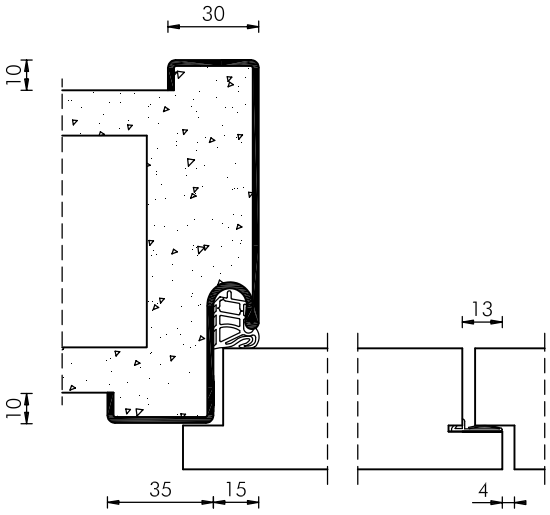



Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RKG-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 4426, vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Kämpfer, Oberlicht mit Dichtung, Einscheiben-Schallschutzverglasung VSG, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandtasche V 3611 je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

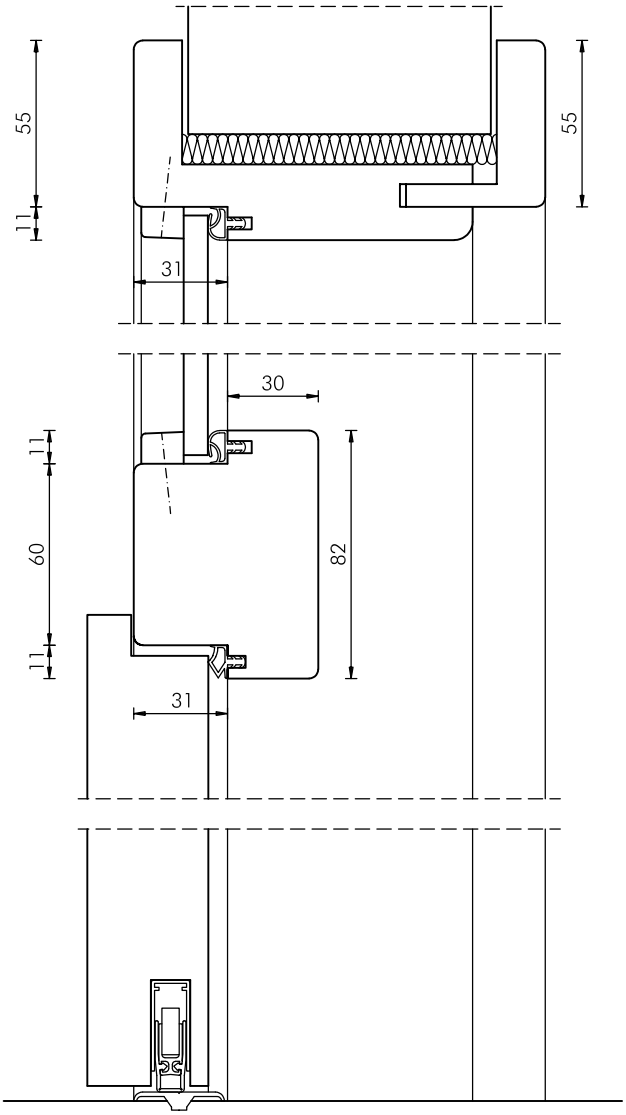

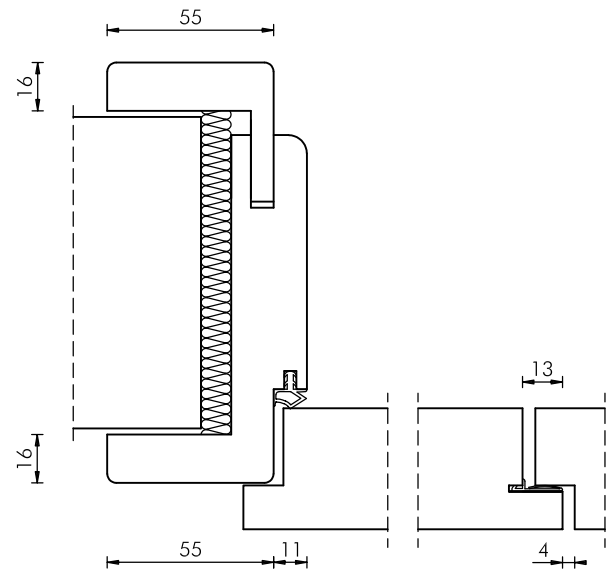

Produktdatenblatt: Typ SK27-2-40-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK27, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 27 dB, Laborprüfwert Rw,P 32 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm (bei Blendrahmenmontage auf der Wandfläche B 80/T 45 mm), Massivholz, Kämpfer, Einscheiben-Schallschutzverglasung VSG, Holzglasleisten, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

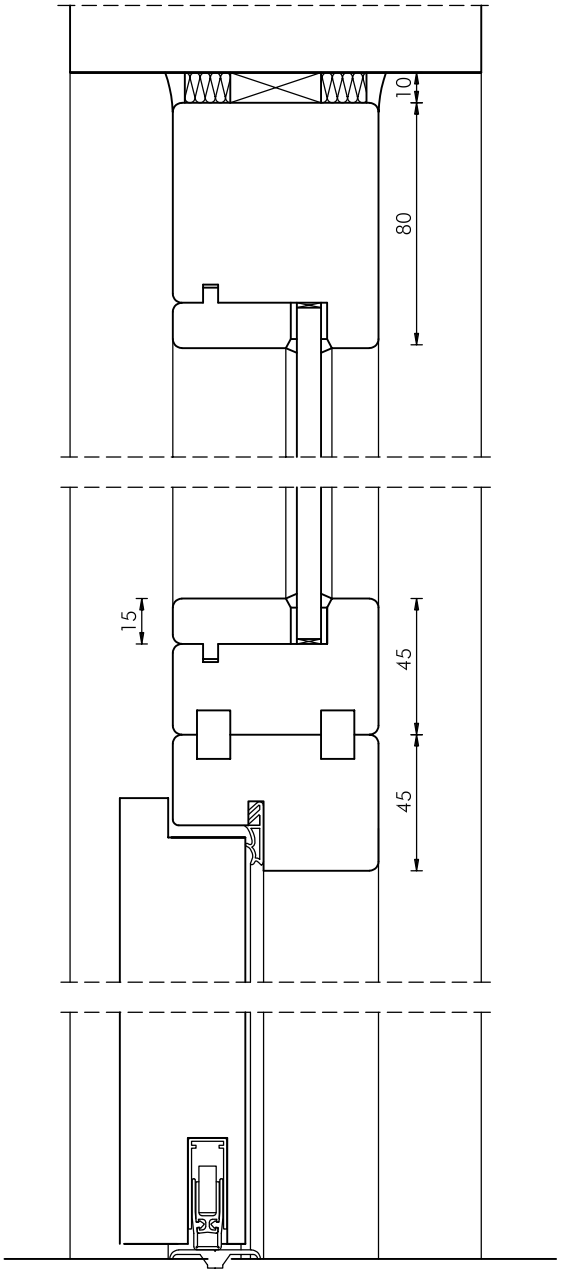

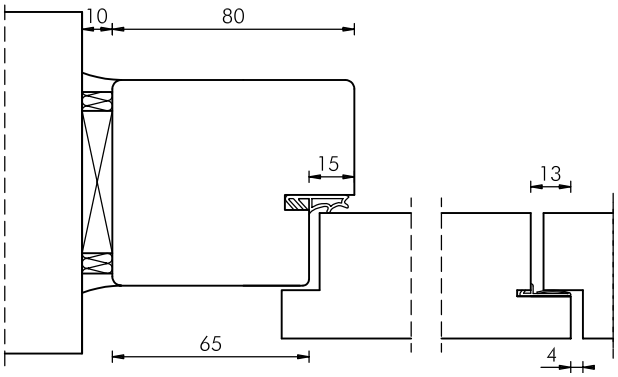

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109



Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK32 Sperrtürblätter 40 mm

Typ		SK32-1-40 1-flügelig türhoch	SK32-1-40-RO 1-flügelig raumhoch Oberblende	SK32-1-40-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK32-2-43 2-flügelig türhoch	 SK32-2-43-RO 2-flügelig raumhoch Oberblende	 SK32-2-43-RKG 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)		40	40	40	40	40	40
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe	max. 2465	max. 3000	max. 3000	max. 2465	max. 3000	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe	max. 2465	max. 2875	▷	max. 2465	max. 2875	▷
	mit Blockrahmen BR68 Höhe	max. 2515	max. 5000	max. 5000	max. 2515	max. 5000	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite	420–1250	420–1250	420–1250	max. 2475	max. 2475	max. 2475
	mit BR Breite	520–1355	520–1355	520–1355	max. 2500	max. 2500	max. 2500
Elementmaße	Türblatt Höhe	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Oberblende Höhe		mind. 300			mind. 300	
	Gangflügel Breite	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235
	Standflügel Breite				400–1235	400–1235	400–1235
Schallschutz (DIN 4109)							
	SK32, gefälzt	●	●	●	●	●	●
	SK32, ungefälzt	○	○	○	○[1]	○[1]	○[1]
Einbruchhemmung (ENV 1627)							
	ET1/WK2	○[1]					
Klimaklasse (RAL RG 426, volle Tür)							
	Beanspruchungsgruppe S	●	●	●	●	●	●
	II	●	●	●	●	●	●
	III	○	○	○	○	○	○
Türschließer	OTS	○	○	○	○	○	○
	BTS	○	○	○	○	○	○
	ITS				▷	▷	▷
Verglasung	LA-DIN, LA-1104, LA-1201	●	●	●	●	●	●
	LA-1, LA-40, LA-KR	▷	▷	▷	▷	▷	▷
Zargen	Stahlzarge SZ	●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ	●	●	▷	●	●	▷
	Blockrahmen BR	●	●	●	●	●	●
Bänder	Stahlzarge SZ V 8026 WF	●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ V 4426 WF	●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR45 V 4426 WF	●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR68 VX 7939/160	●	●	●	●	●	●
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung	●	●	●	●	●	●
Sonderbeschlag	Spion	○	○	○	○	○	○
Kante	DEKOFORM/GETAFORM/Furnier/Lack	●	●	●	●	●	●
	Einleimer	○	○	○	○	○	○
	Anleimer verdeckt	○	○	○	○	○	○
	Anleimer unverdeckt	○	○	○	○	○	○

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer

[1] Türdicke 43 mm

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109



Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK32 Rahmentüren RA68 mm

Typ		 SK32-1-RA68 1-flügelig türhoch	 SK32-1-RA68-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK32-2-RA68 2-flügelig türhoch	 SK32-2-RA68 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)		68	68	68	68
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe	max. 2725	max. 3000	max. 2725	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe	max. 2725	▷	max. 2725	▷
	mit Blockrahmen BR Höhe	max. 2775	max. 5000	max. 2775	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite	max. 1340	max. 1340	max. 2650	max. 2650
	mit BR Breite	max. 1445	max. 1445	max. 2760	max. 2760
Elementmaße	Tür Höhe	max. 2700	max. 2700	max. 2700	max. 2700
	Gangflügel Breite	400–1300	400–1300	400–1300	400–1300
	Standflügel Breite			400–1300	400–1300
Türschließer	OTS	○	○	○	○
	BTS	○	○	○	○
	ITS	▷	▷	▷	▷
Türfüllung	Glasfüllung	●	●	●	●
	Holzfüllung flächenbündig	○	○	○	○
Zargen	Stahlzarge SZ, Einfachfalz	●	●		
	Stahlzarge SZ, Doppelfalz			●	●
	Holzzarge HZ, Einfachfalz	●	▷		
	Holzzarge HZ, Doppelfalz			●	▷
	Blockrahmen BR, Einfachfalz	●	●		
	Blockrahmen BR, Doppelfalz			●	●
Bänder	VX 7729/160	●	●	●	●
	VX 7729/160	○	○	○	○
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung	●	●	●	●

Bei Massivholzrahmentüren RA68 ist Schalldämmung vorwiegend als Zusatzfunktion zu Feuer- bzw. Rauchschutzelementen gefragt. Aus diesem Grund wurde auf eine Darstellung der SK32-RA68 Elemente in Form von Produktdatenblättern verzichtet.
Maßempfehlungen für reine RA68-Schallschutzelemente sind in obiger Tabelle enthalten, ansonsten entsprechen die SK32-RA68 Elemente den RS-RA68 Rauchschutzelementen, siehe Produktdatenblätter im Kapitel „Rauchschutz".

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer



Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

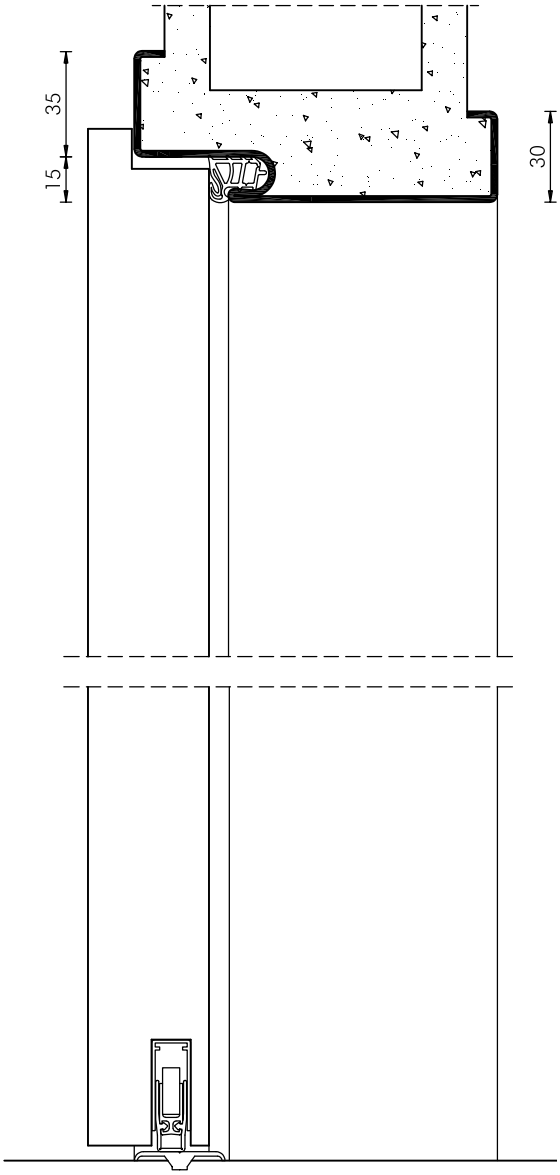

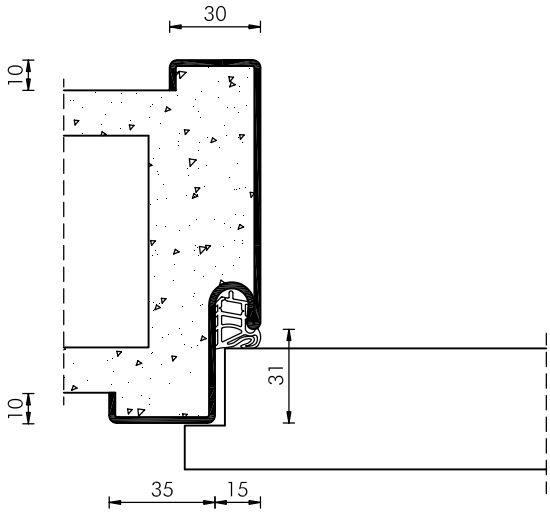

Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme V 3611 je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

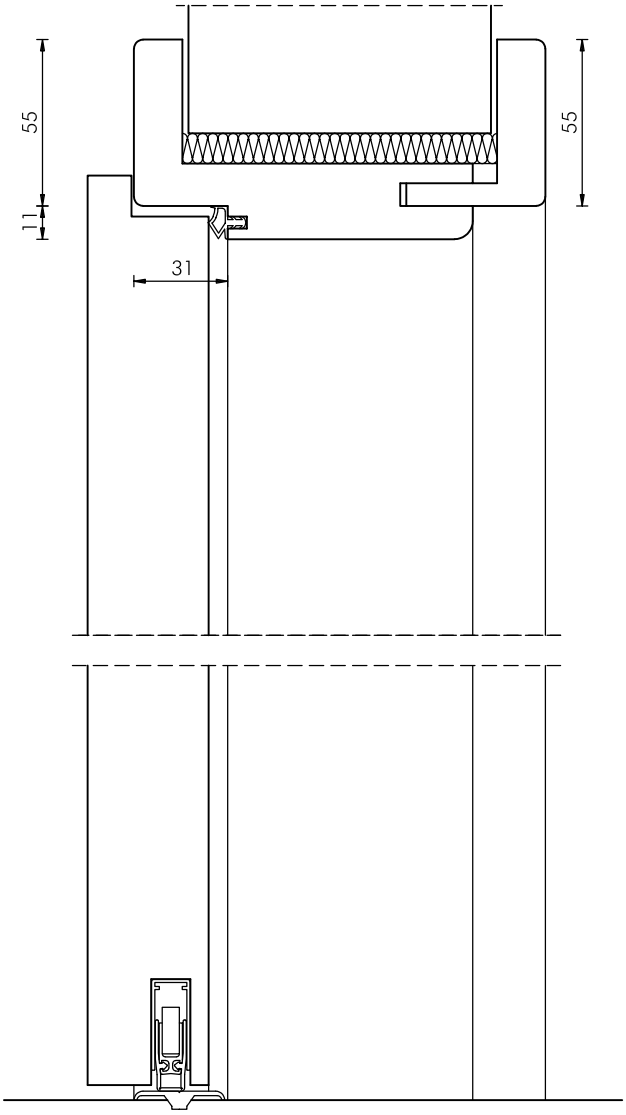

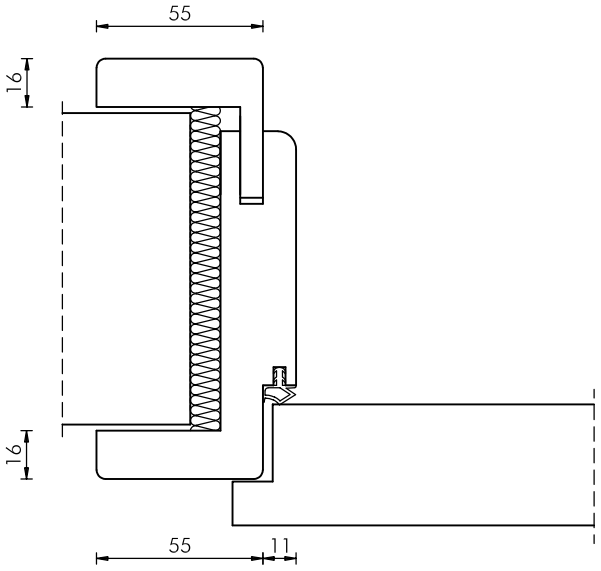



Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

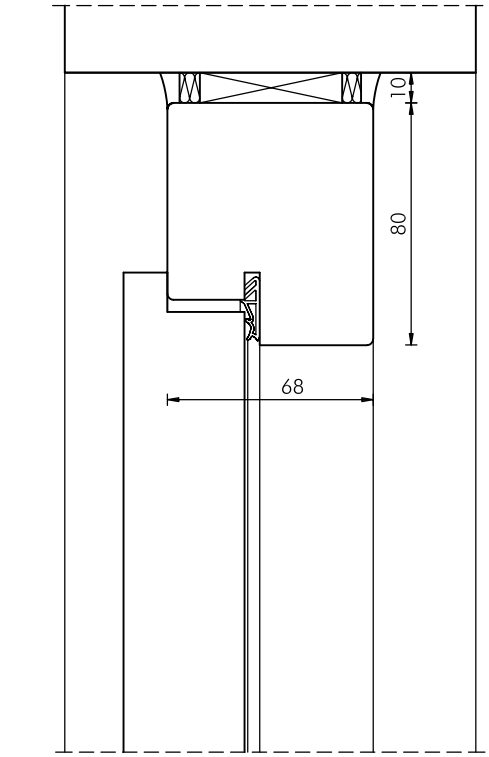

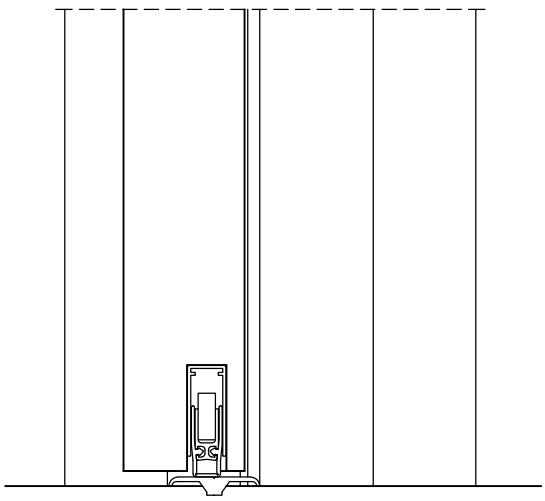

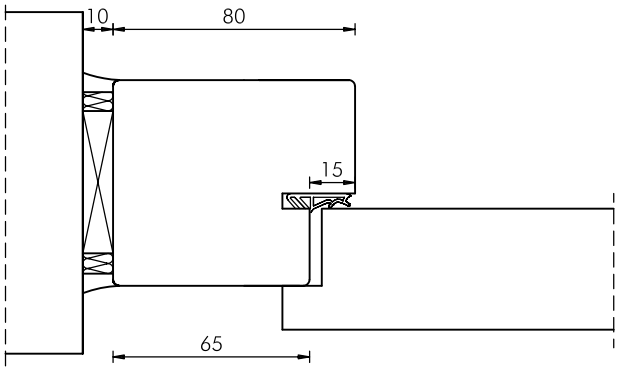

Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, vorgerichtet zur Befestigung der Oberblende, schalldämmende Zargen-dichtung

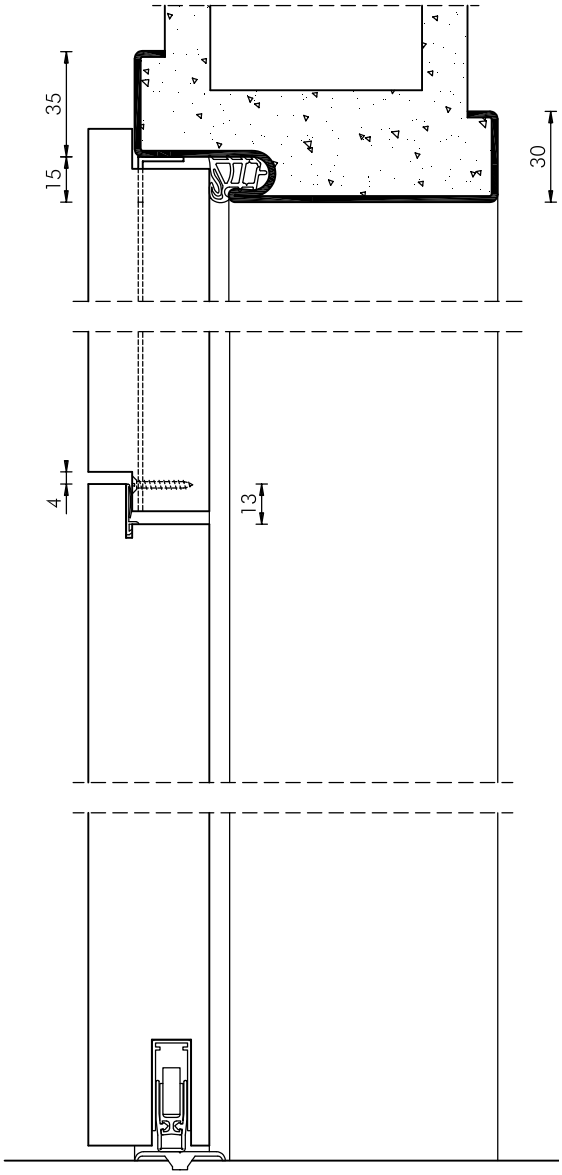

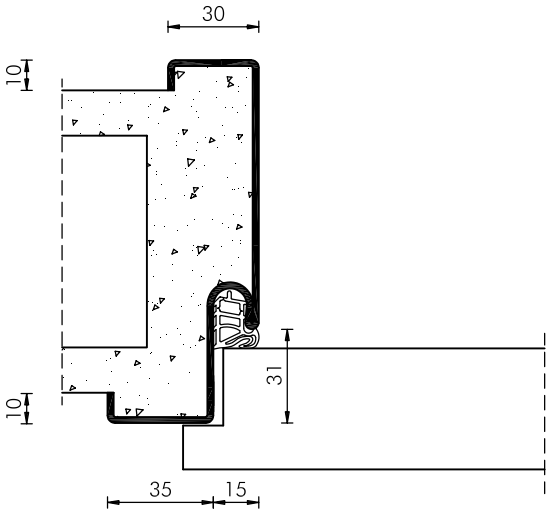



Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung- GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme V 3611 je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

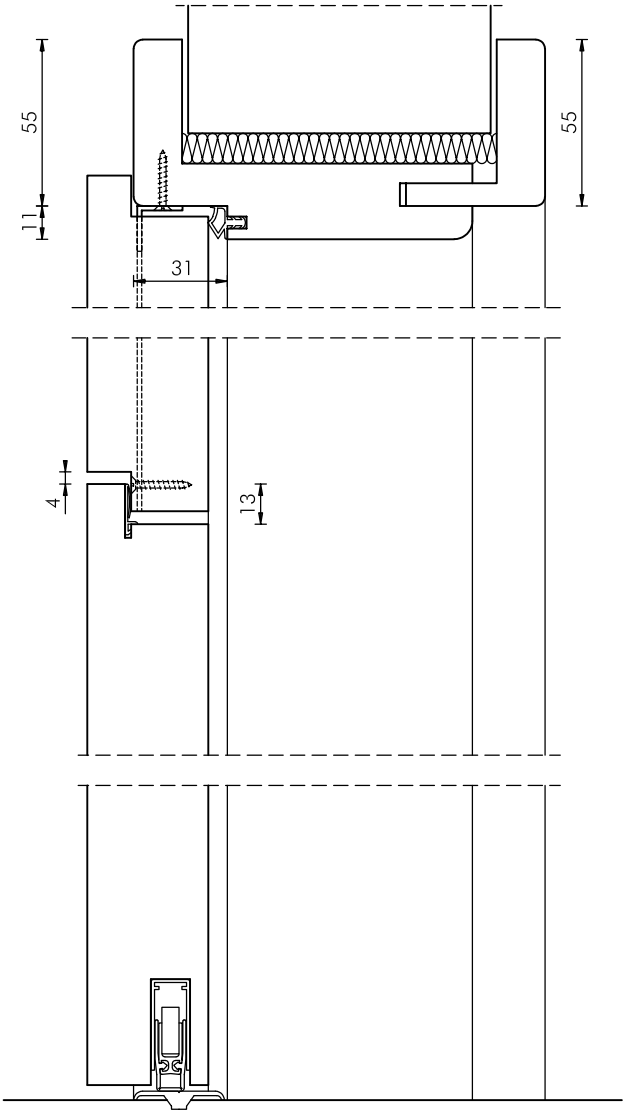

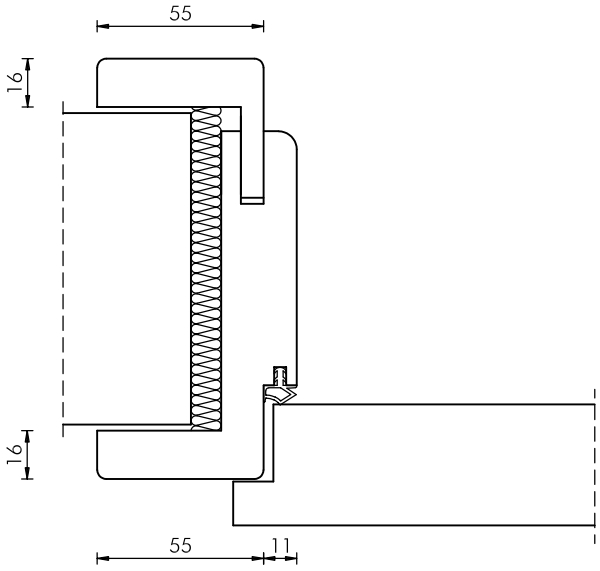

Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

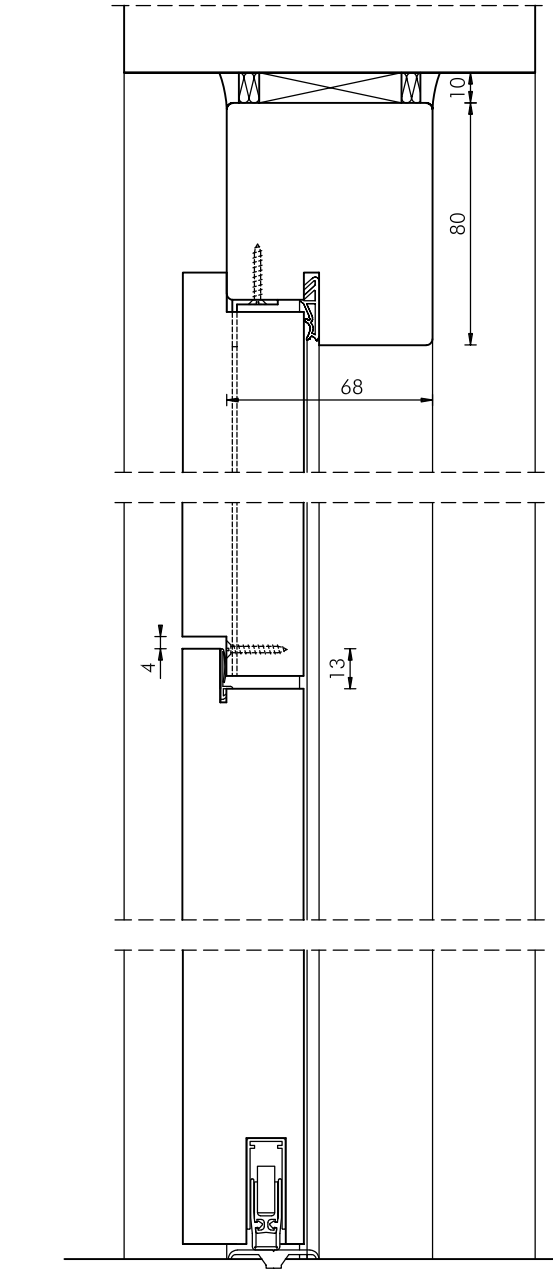

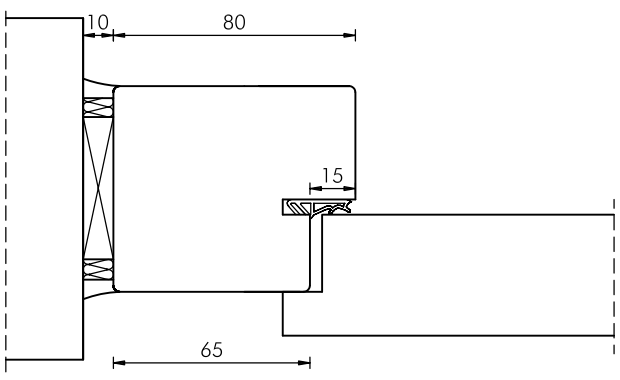



Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Oberlicht mit Dichtung, Zweischeiben-Schallschutzverglasung VSG, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung, Falzversatz im Oberlichtbereich

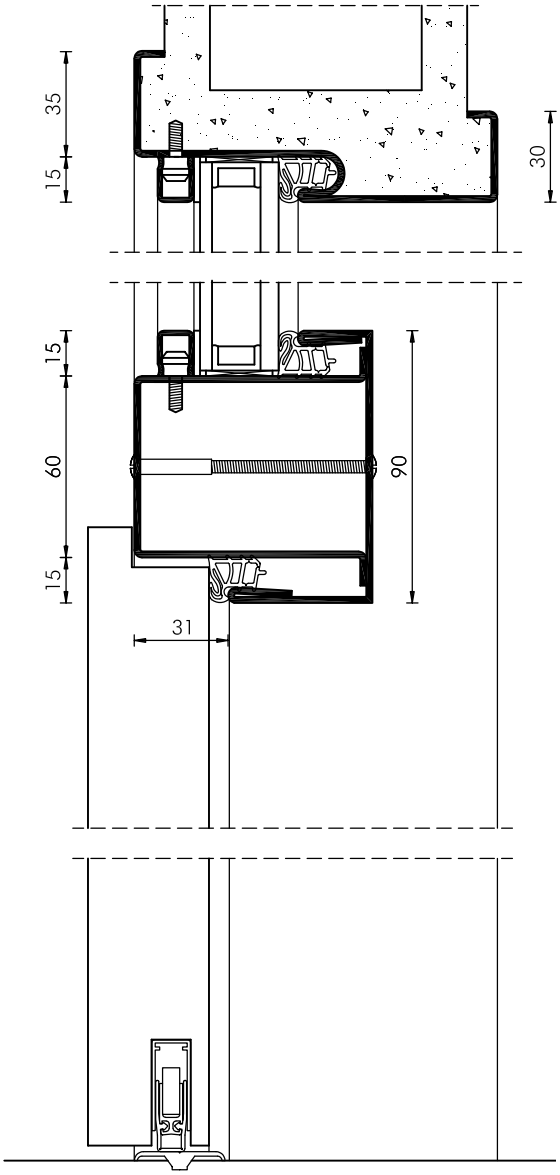

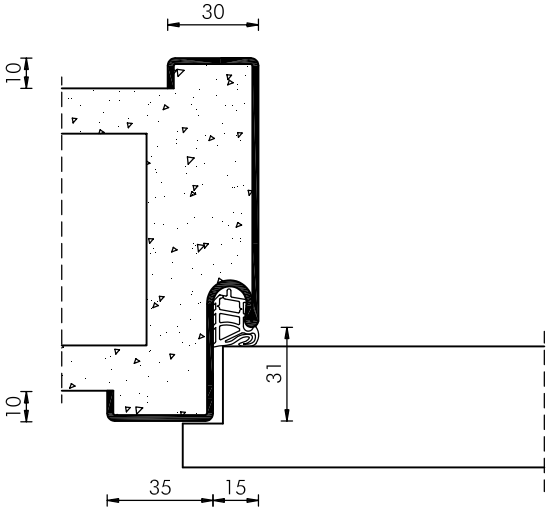

Produktdatenblatt: Typ SK32-1-40-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/T 68 mm, Massivholz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung VSG, Holzglasleisten, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

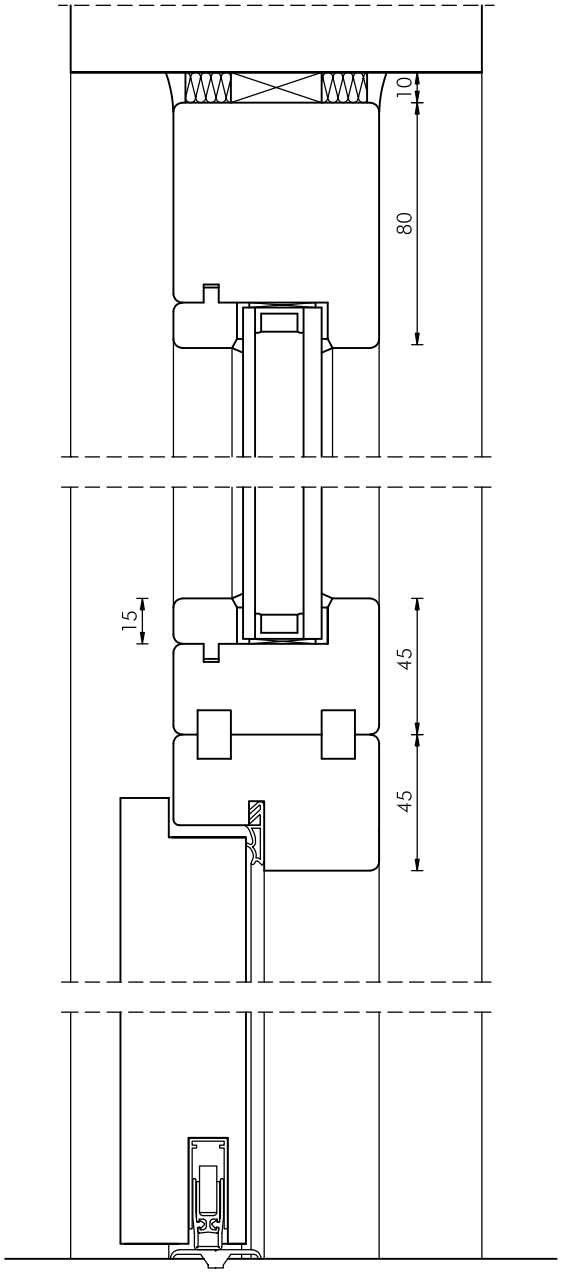

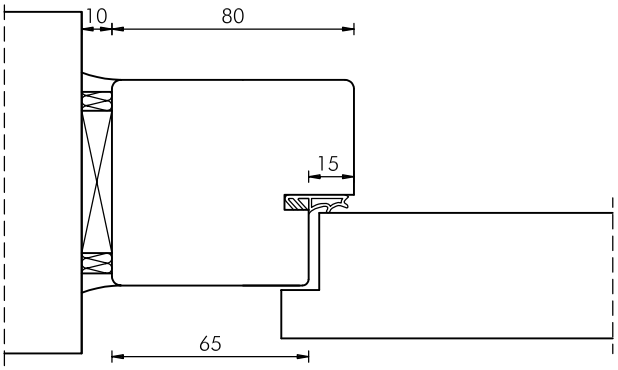



Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

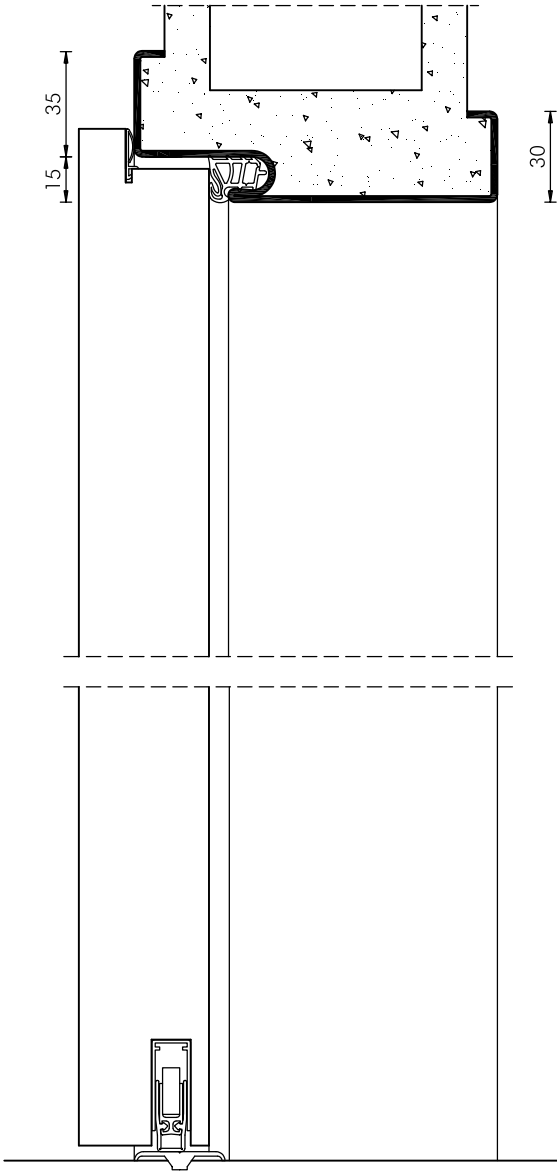

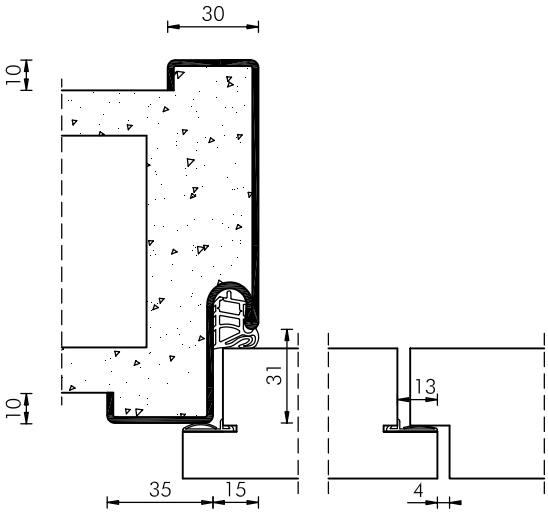

Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

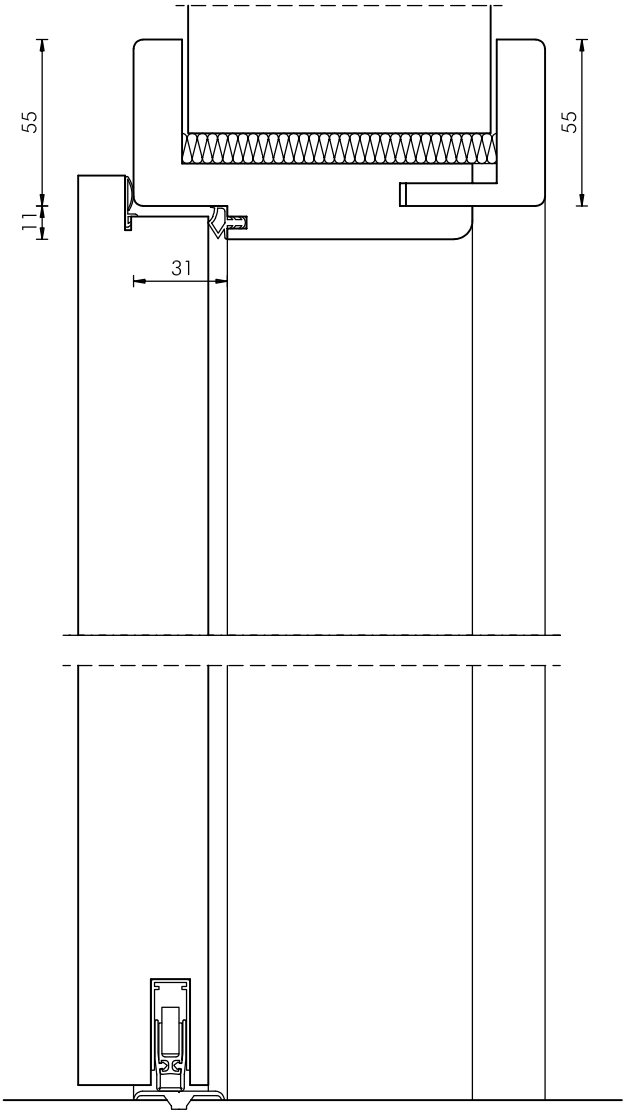

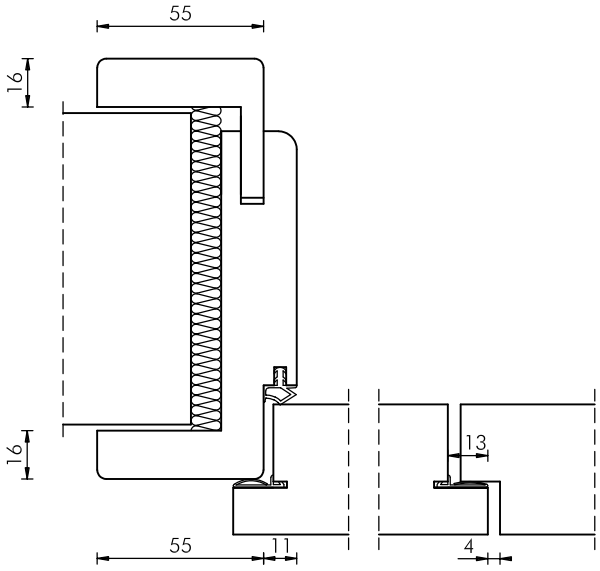



Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB

Türblatt: Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

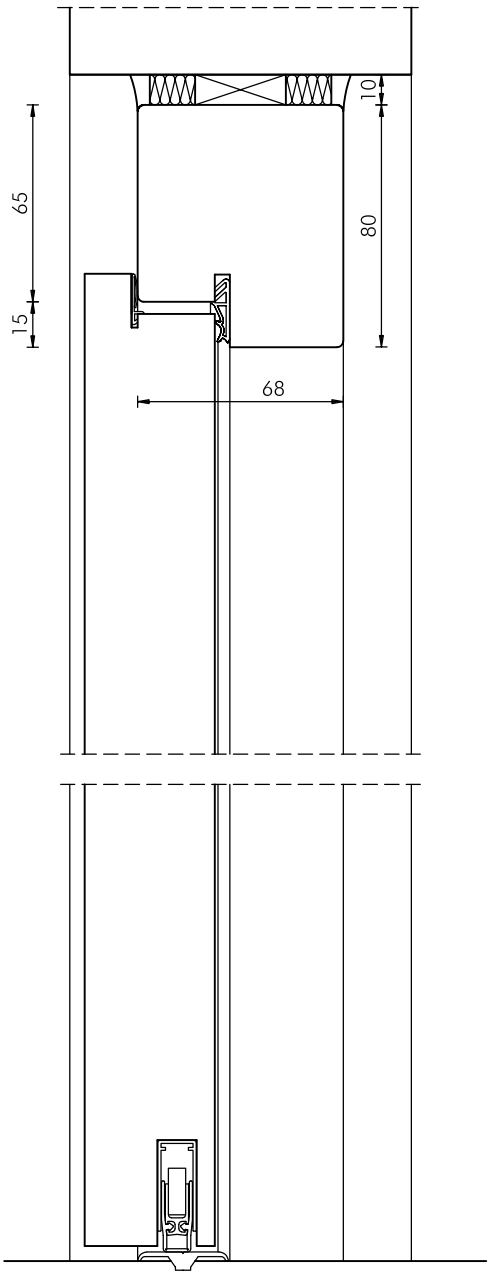

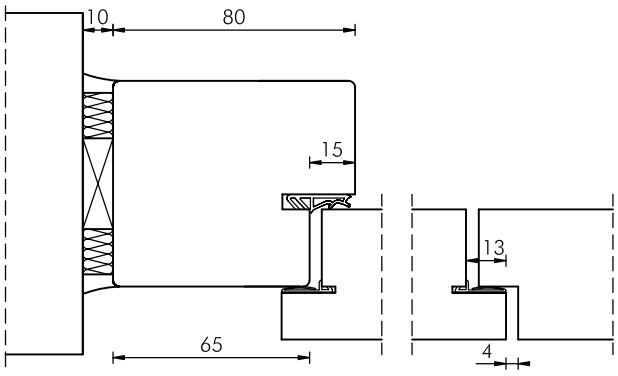

Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

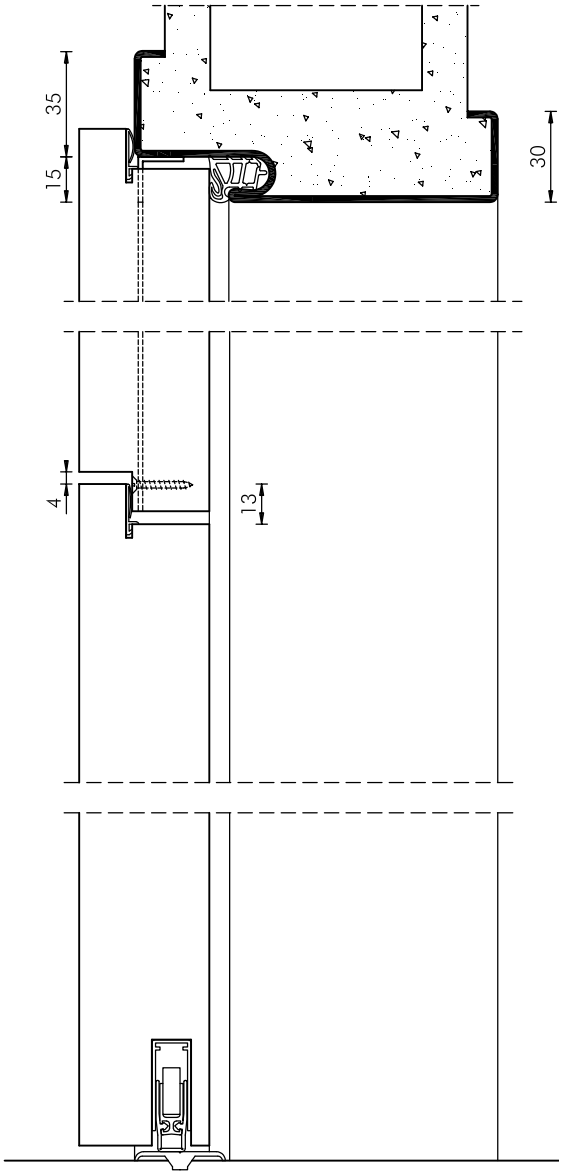

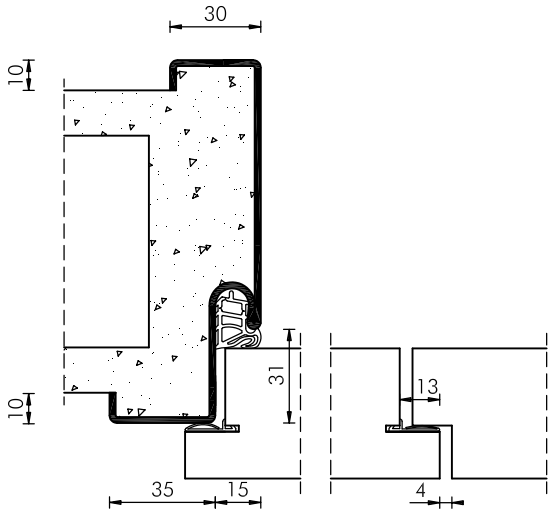



Produktdatenblatt: Typ SK32-2-RO-40-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm,
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, je Türflügel
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

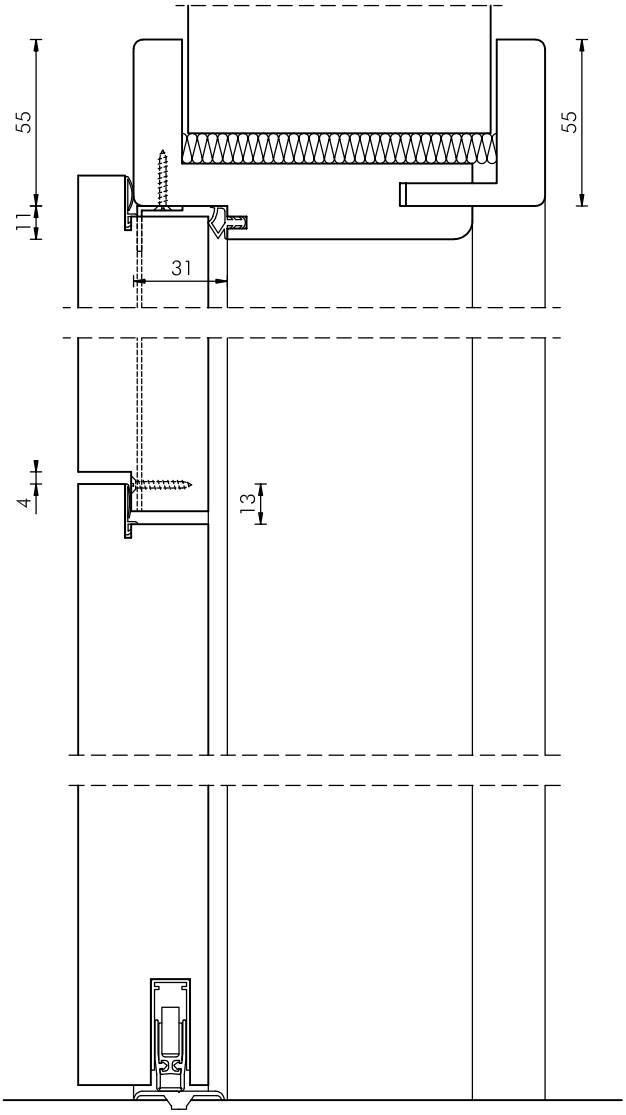

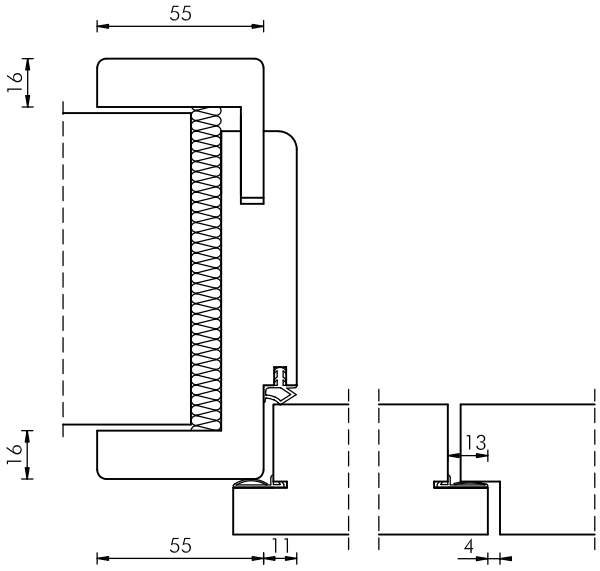

Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

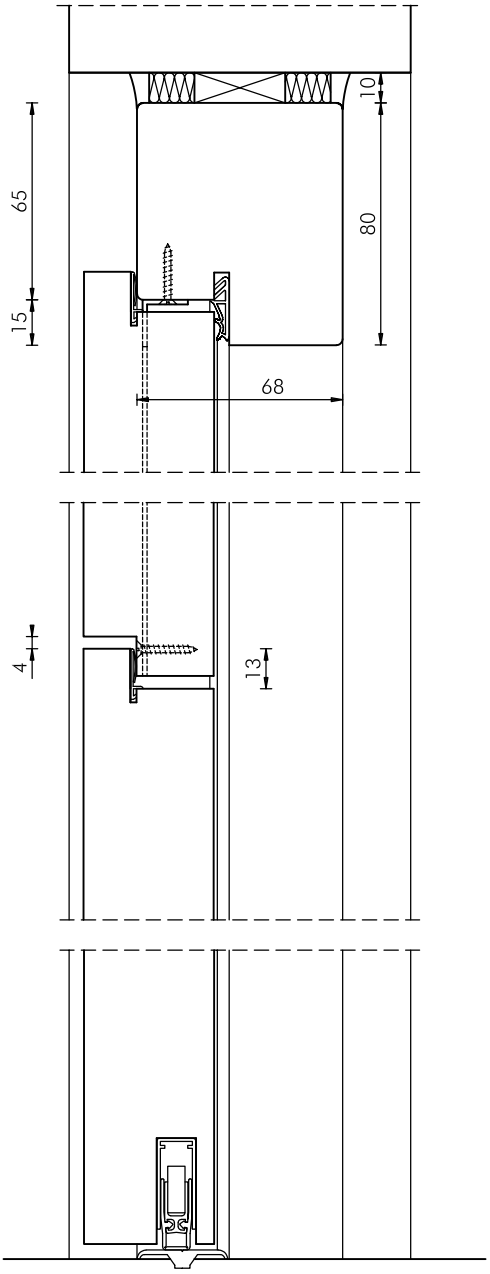

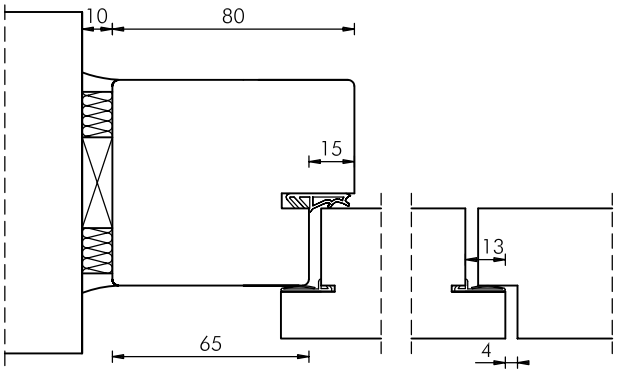



Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutz-verglasung VSG, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Band-aufnahmen V 3610 je Flügel, schall-dämmende Zargendichtung, Falzversatz im Oberlichtbereich

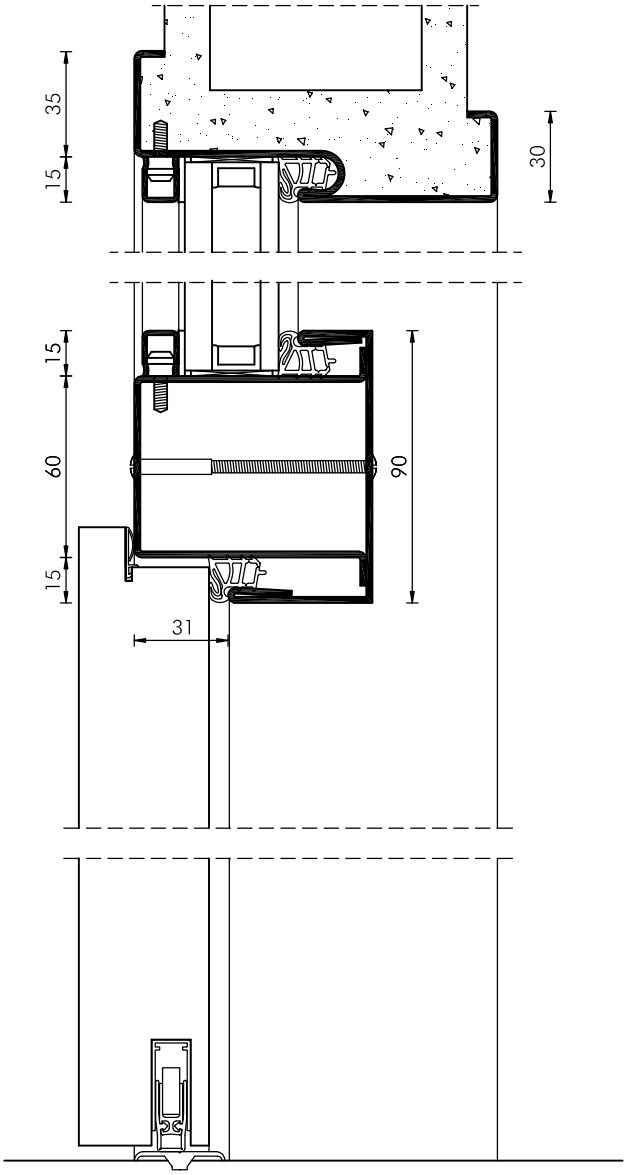

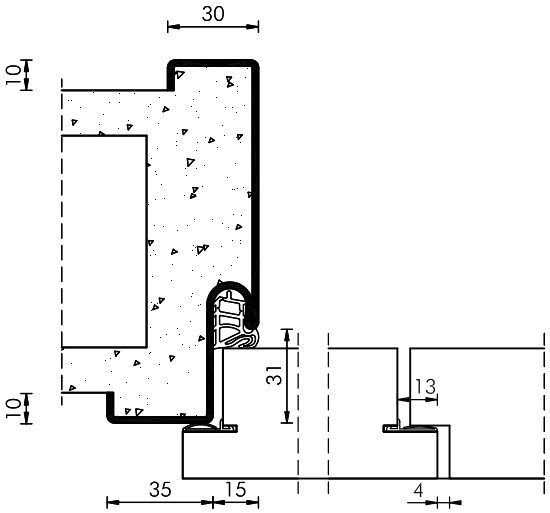

Produktdatenblatt: Typ SK32-2-40-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK32, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 32 dB, Laborprüfwert Rw,P 37 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 40 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/T 68 mm, Massivholz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

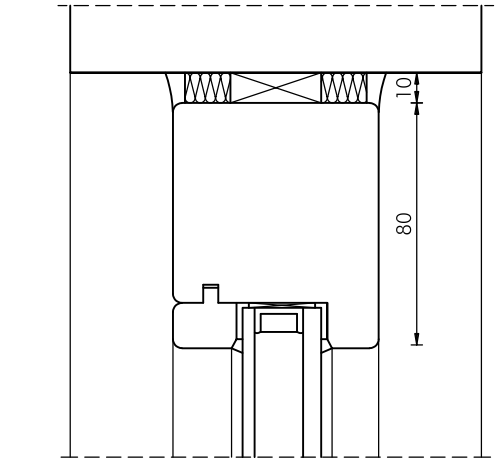

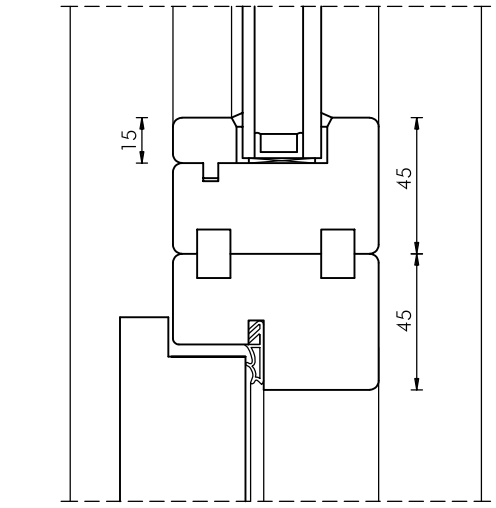

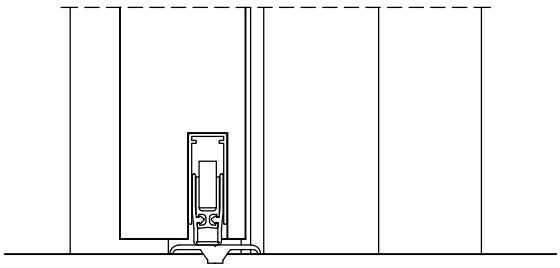

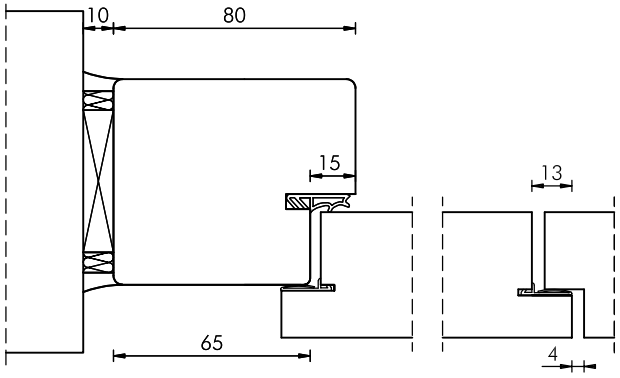

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109



Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK37 Sperrtürblätter 43 mm

Typ			SK37-1-43 1-flügelig türhoch	SK37-1-43-RO 1-flügelig raumhoch Oberblende	SK37-1-43-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK37-2-43 2-flügelig türhoch	 SK37-2-43-RO 2-flügelig raumhoch Oberblende	 SK37-2-43-RKG 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)			43	43	43	43	43	43
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe		max. 2465	max. 3000	max. 3000	max. 2465	max. 3000	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe		max. 2465	max. 2875	▷	max. 2465	max. 2875	▷
	mit Blockrahmen BR68 Höhe		max. 2515	max. 5000	max. 5000	max. 2515	max. 5000	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite		420–1250	420–1250	420–1250	max. 2475	max. 2475	max. 2475
	mit BR Breite		520–1355	520–1355	520–1355	max. 2500	max. 2500	max. 2500
Elementmaße	Türblatt Höhe		max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Oberblende Höhe			mind. 300			mind. 300	
	Gangflügel Breite		max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235
	Standflügel Breite					400–1235	400–1235	400–1235
Schallschutz (DIN 4109)								
	SK37, gefälzt		●	●	●	●	●	●
Einbruchhemmung (ENV 1627)								
	ET1/WK2		○					
Klimaklasse (RAL RG 426, volle Tür)								
	Beanspruchungsgruppe S		●	●	●	●	●	●
	II		●	●	●	●	●	●
	III		○	○	○	○	○	○
Türschließer	OTS		○	○	○	○	○	○
	BTS		○	○	○	○	○	○
	ITS		▷	▷	▷	▷	▷	▷
Verglasung	LA-DIN, LA-1104, LA-1201		●	●	●	●	●	●
	LA-1, LA-40, LA-KR		▷	▷	▷	▷	▷	▷
Zargen	Stahlzarge SZ		●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ		●	●	▷	●	●	▷
	Blockrahmen BR		●	●	●	●	●	●
Bänder	Stahlzarge SZ	V 8026 WF	●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ	V 4426 WF	●	●	▷	●	●	▷
	Blockrahmen BR45	V 4426 WF	●	●	●	●	●	●
	Blockrahmen BR68	VX 7939/160	●	●	●	●	●	●
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung		●	●	●	●	●	●
Sonderbeschlag	Spion		○	○	○	○	○	○
Kante	DEKOFORM/GETAFORM/Furnier/Lack		●	●	●	●	●	●
	Einleimer		○	○	○	○	○	○
	Anleimer verdeckt		○	○	○	○	○	○
	Anleimer unverdeckt		○	○	○	○	○	○

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

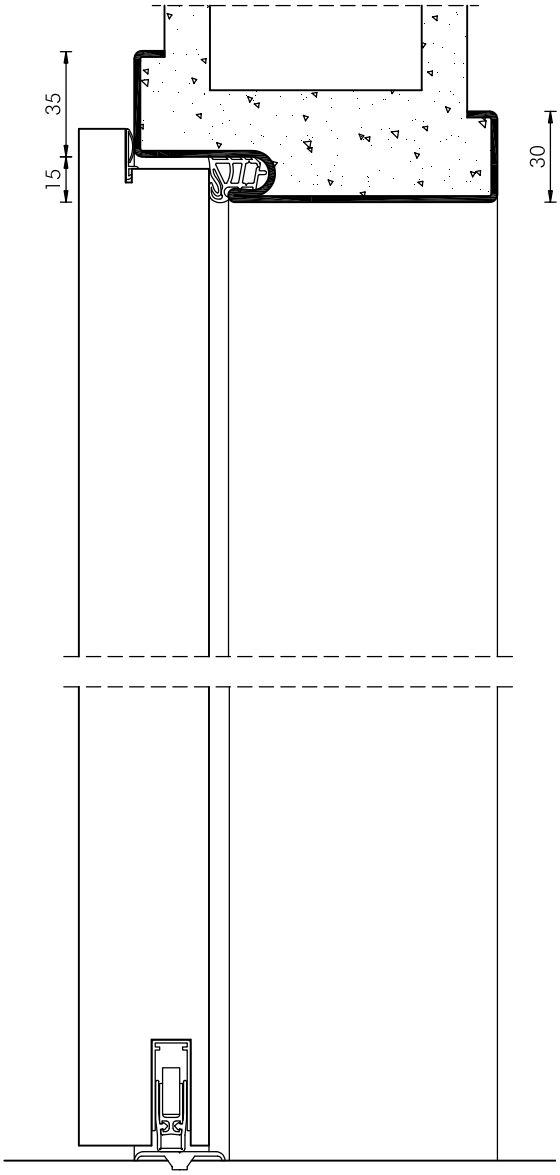

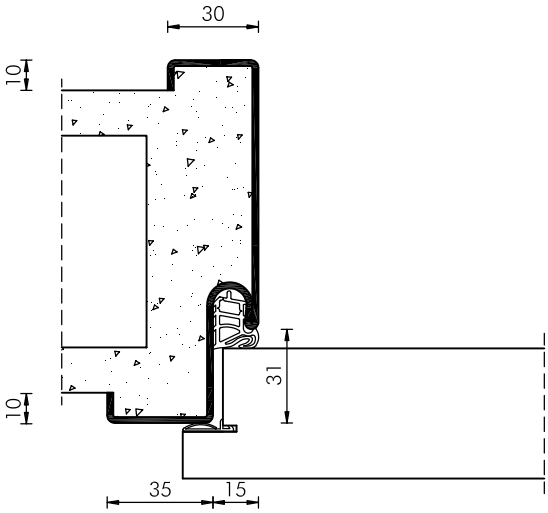

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme V 3611 je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

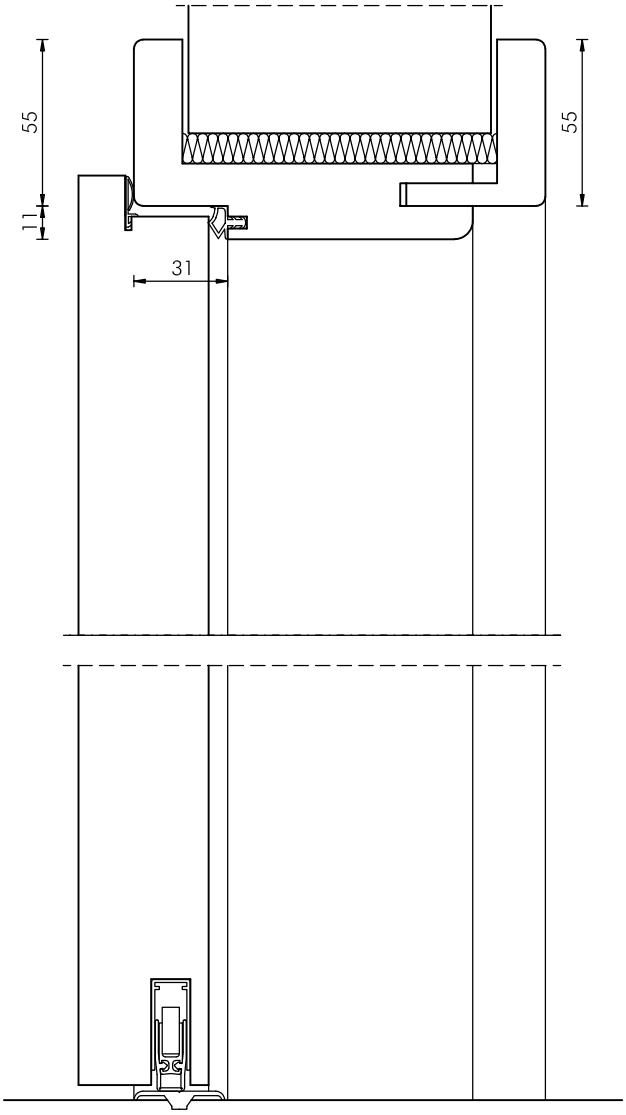

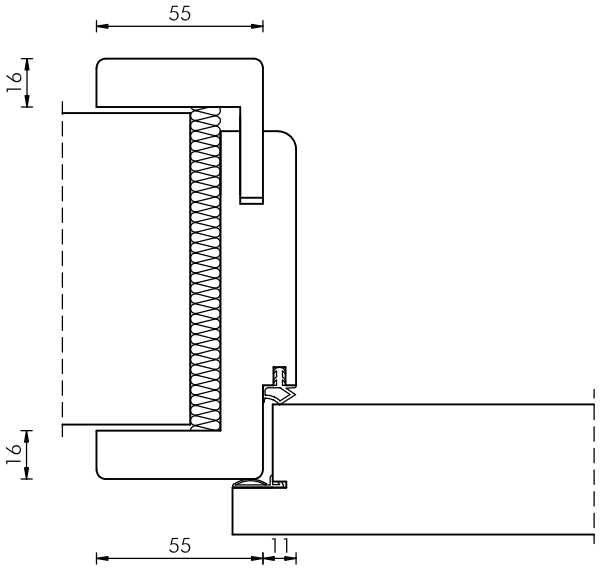



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

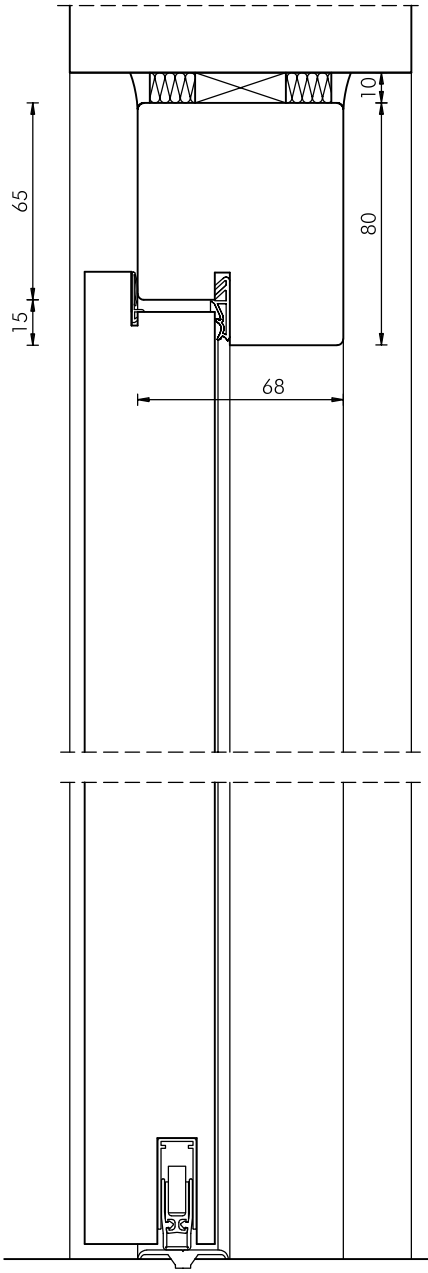

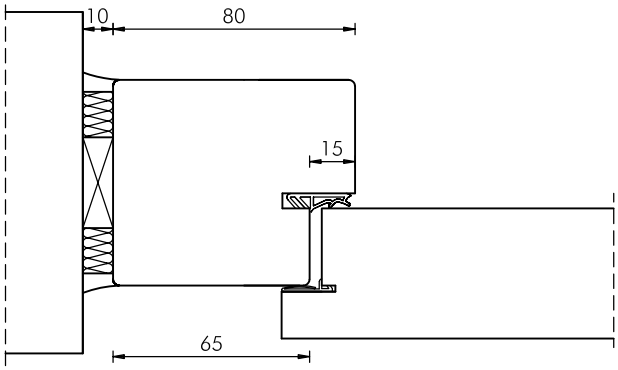

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, vorgerichtet zur Befestigung der Oberblende

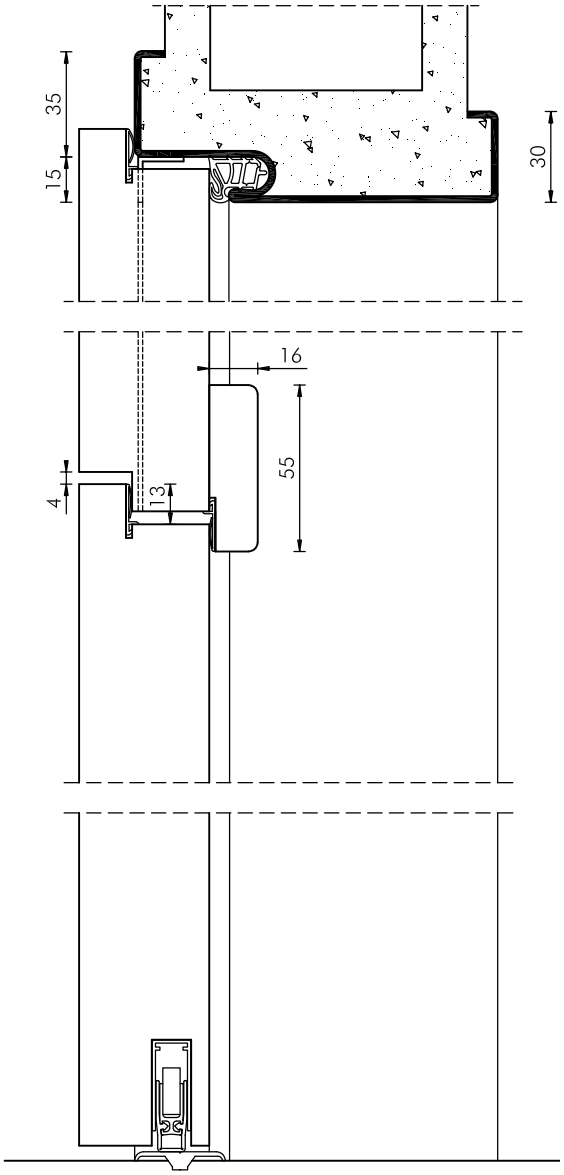

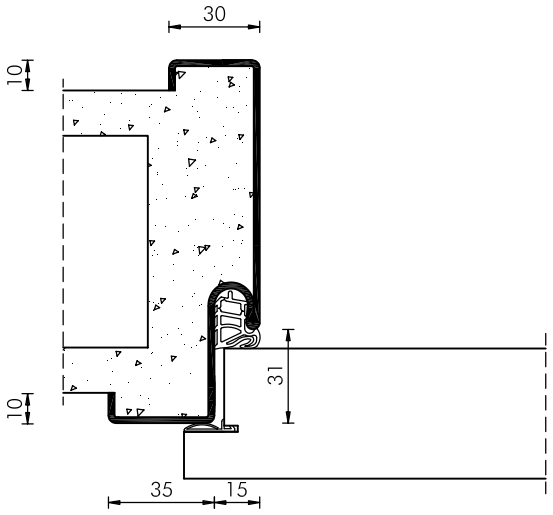



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung- GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 1 Bandaufnahme V 3611 je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

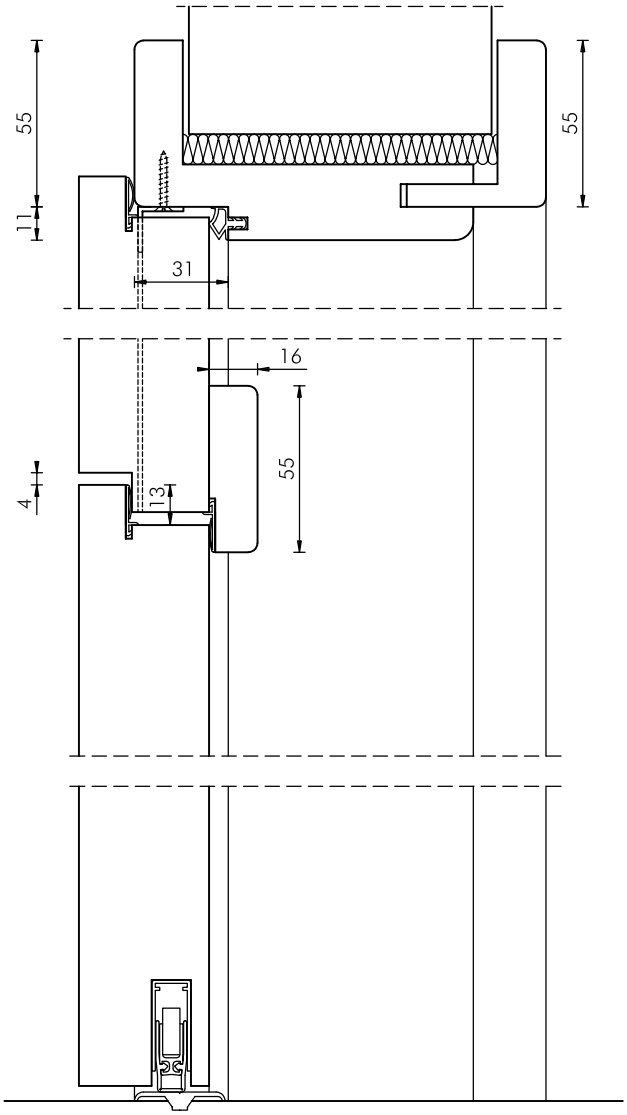

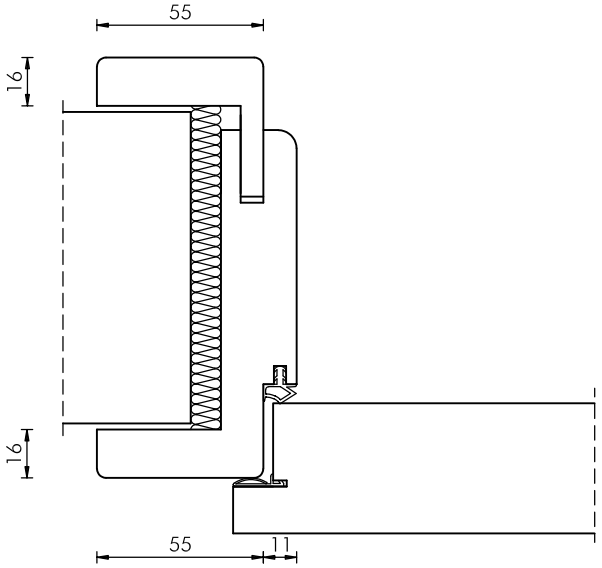

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

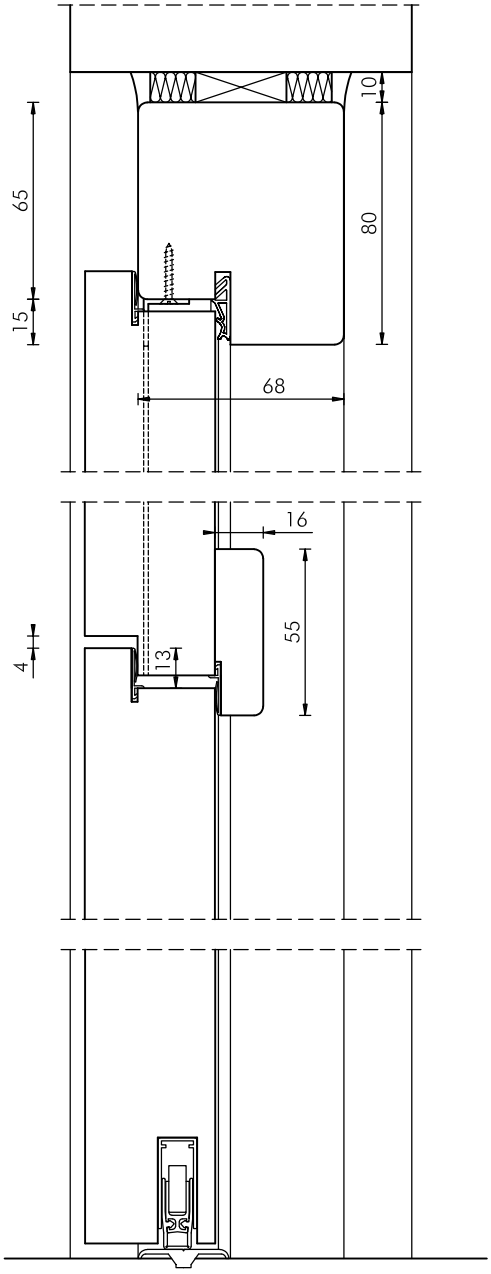

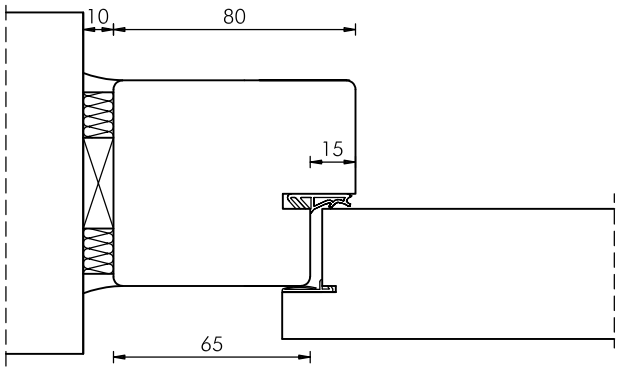



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutz-verglasung, Spiegel 35/30 mm, Blech-dicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme V 3610 je Band, schalldämmende Zargendichtung

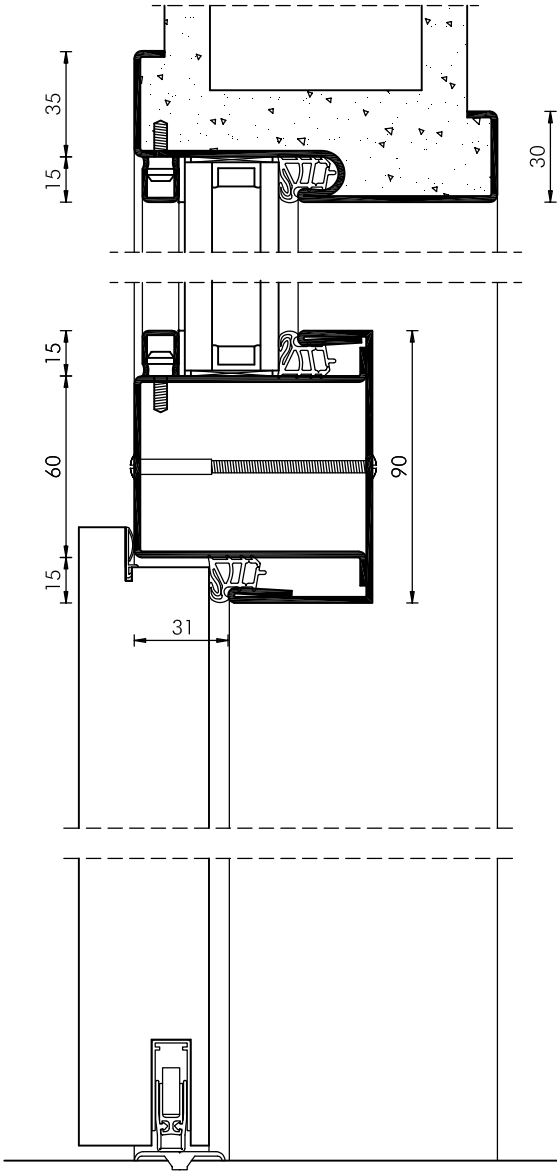

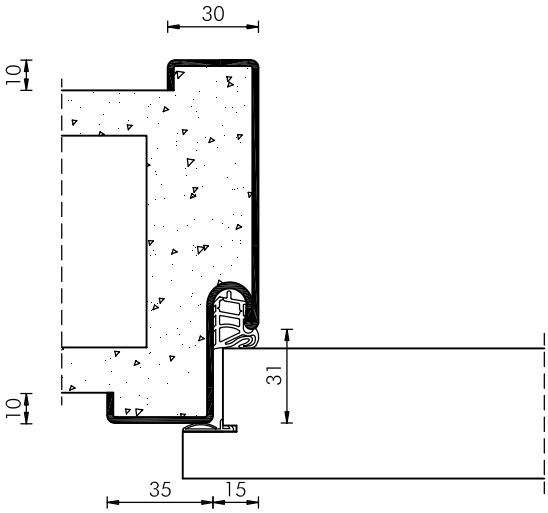

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-43-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/T 68 mm, Massivholz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung, Holzglasleisten, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

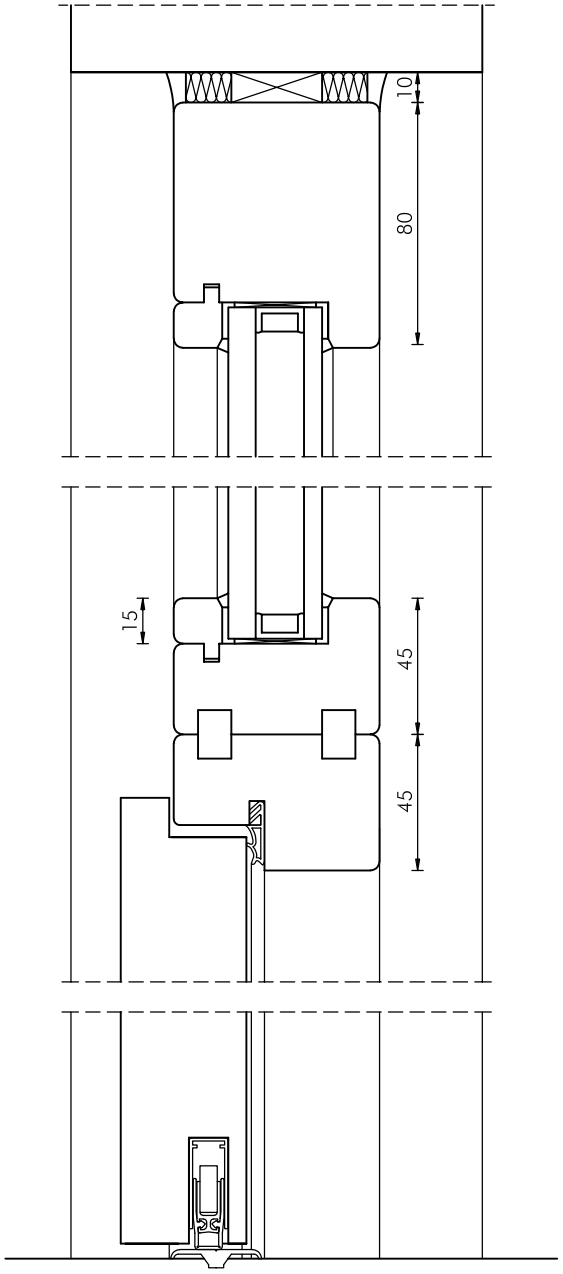

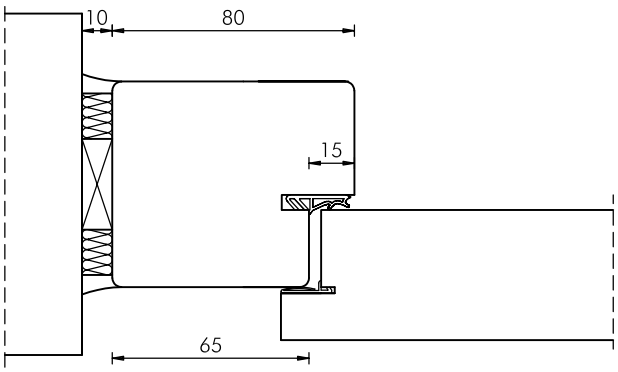



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

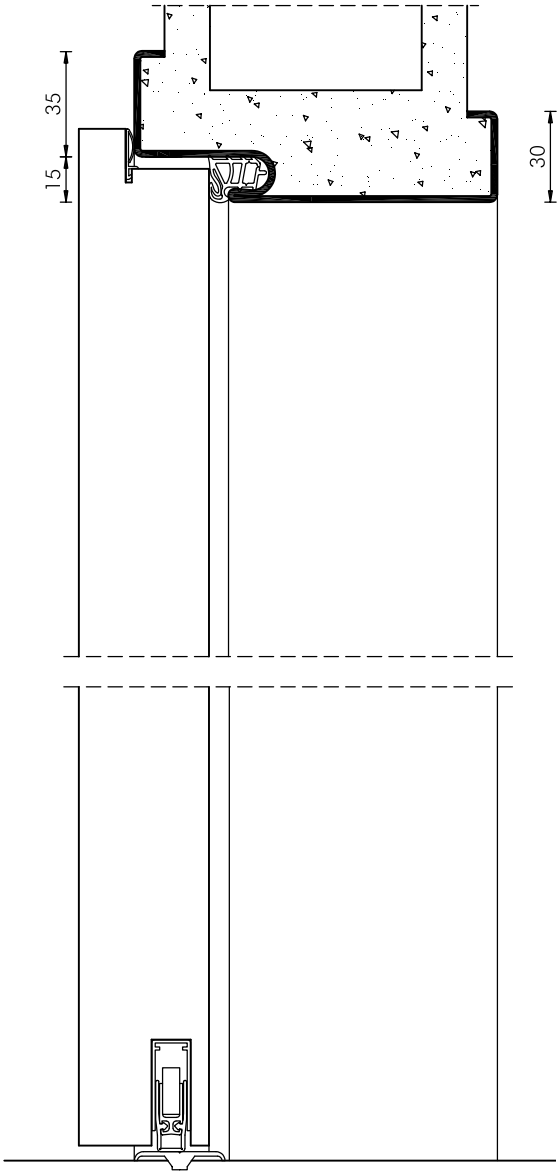

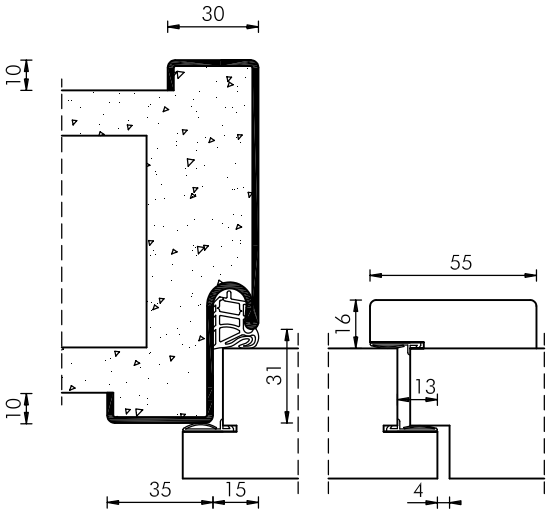

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

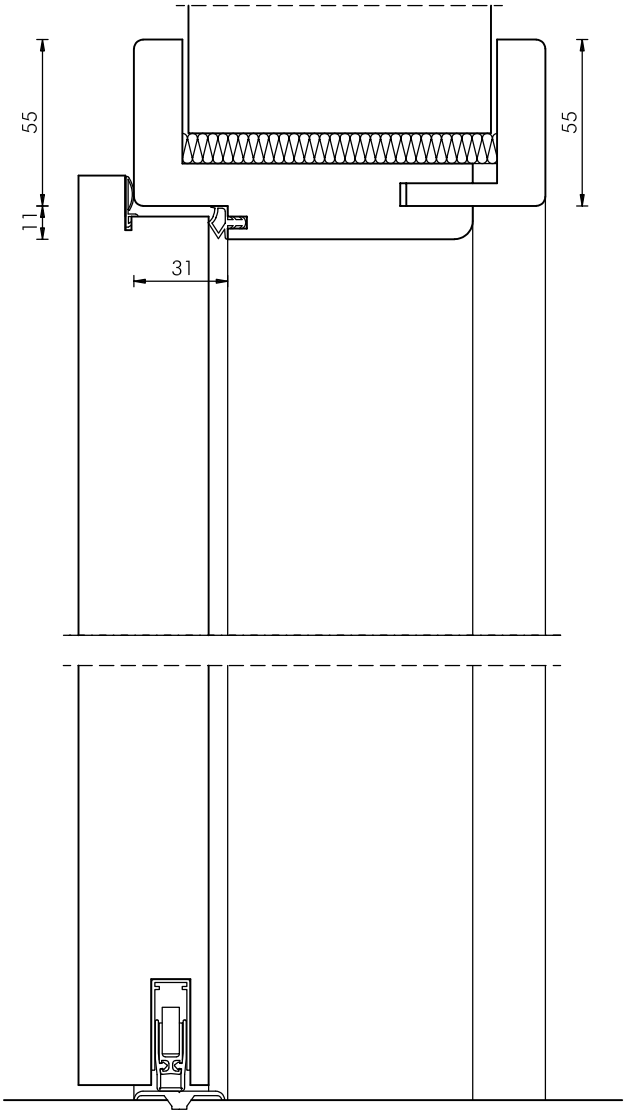

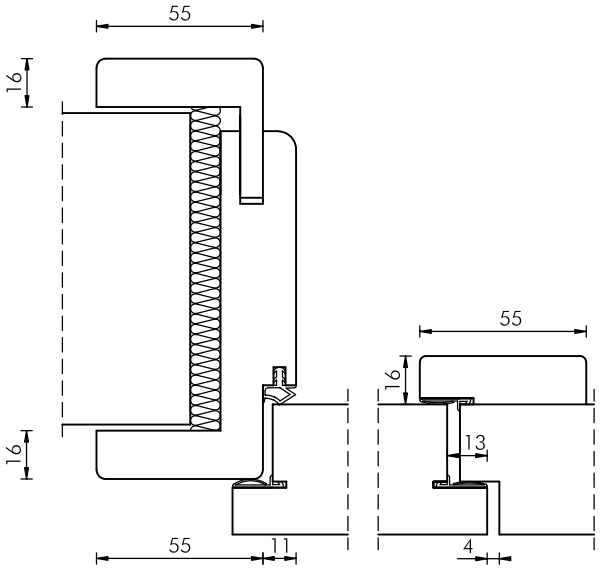



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

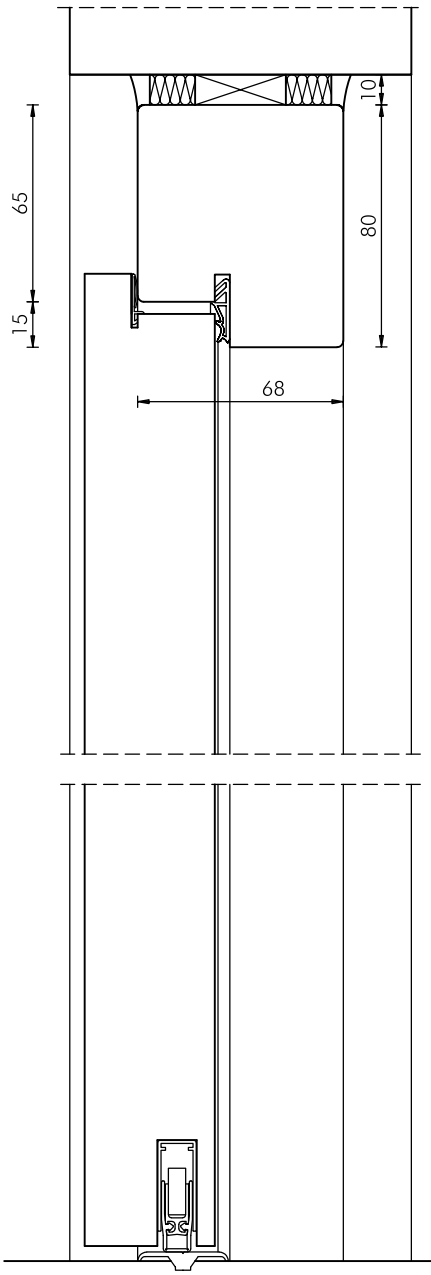

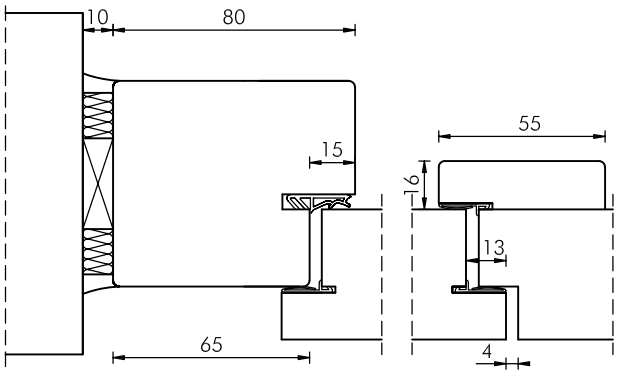

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Gehflügel, Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

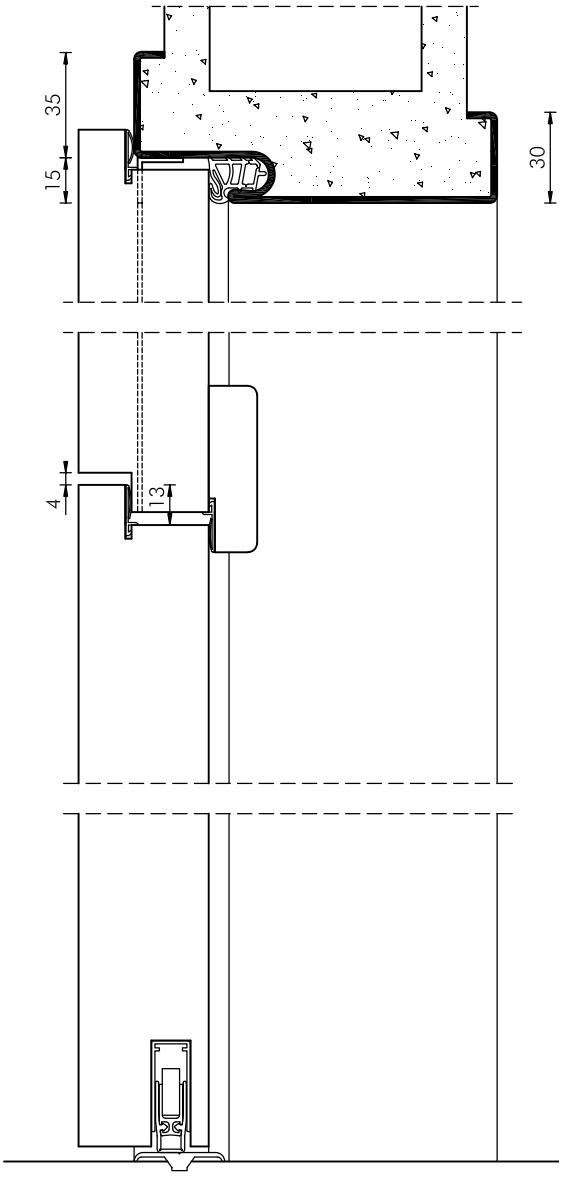

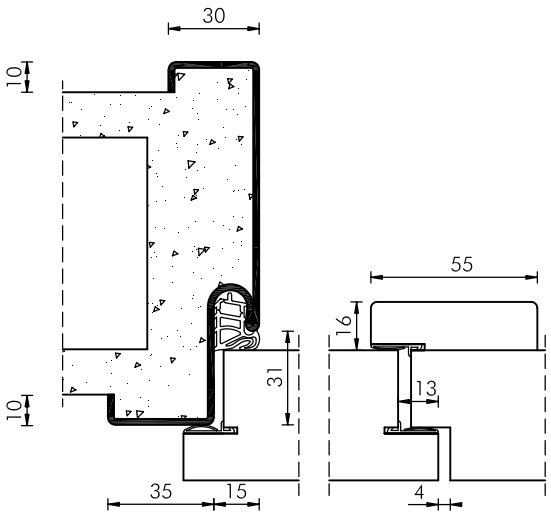



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 4426 WF, vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, 2 Bandaufnahmen V 3611 je Flügel, eingezogene schalldämmende Zargen-dichtung

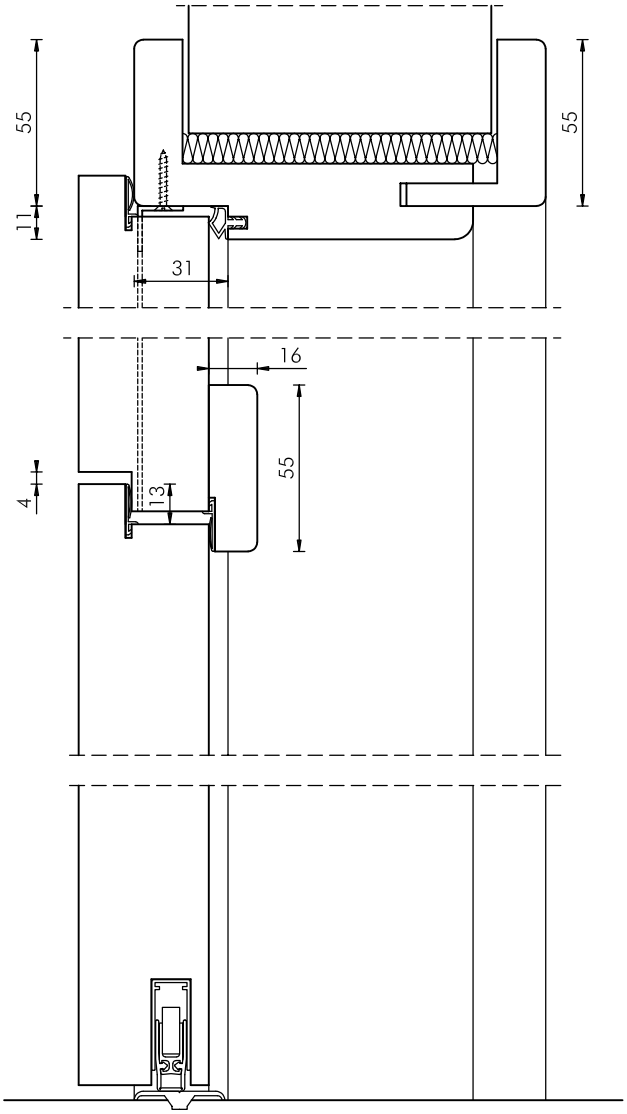

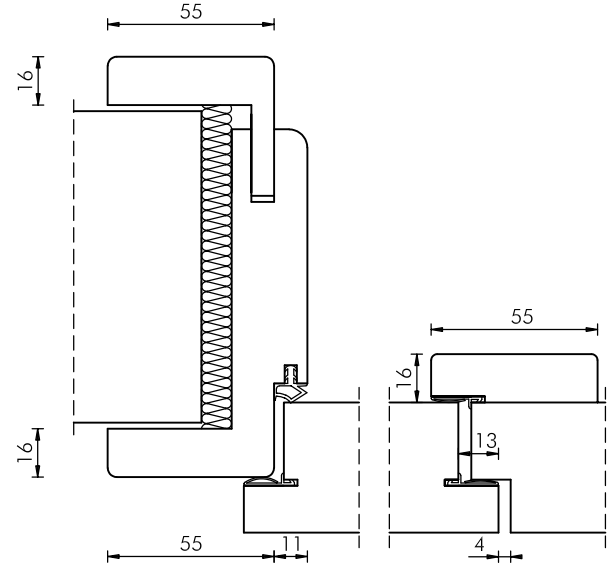

WESTAG & GETALIT AG

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür, Schlagleiste

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/ T 68 mm, Massivholz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/ Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

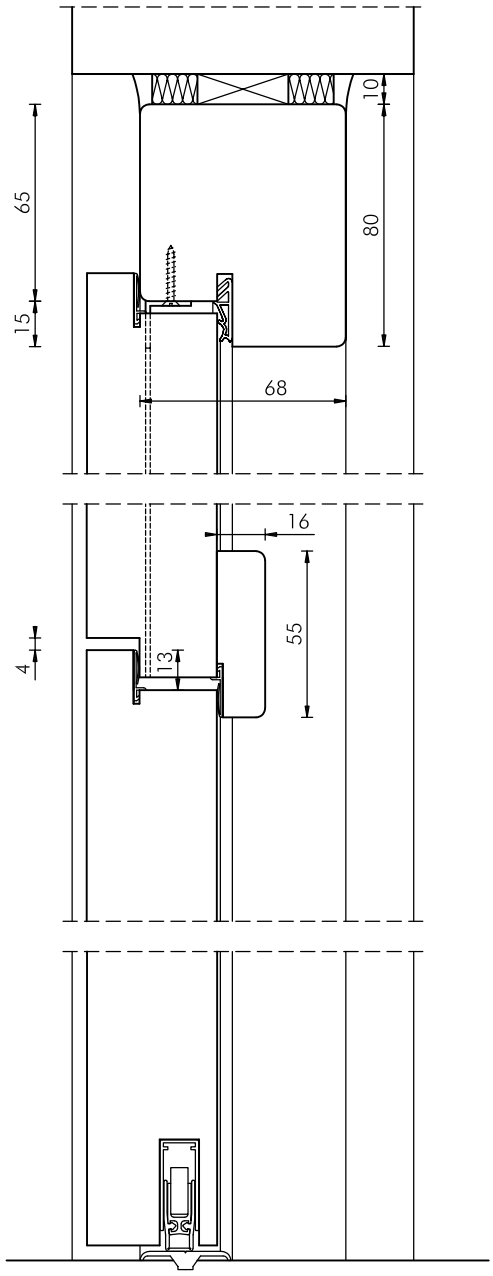

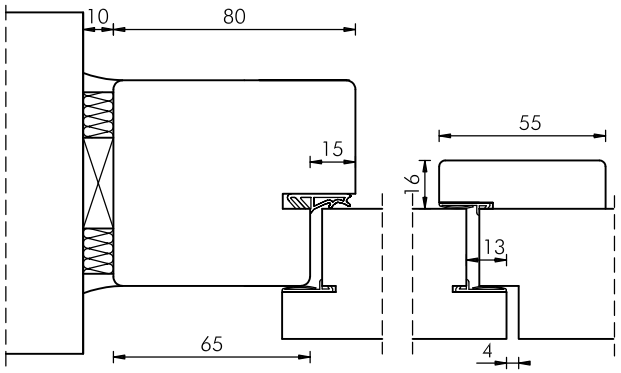



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Normfalz 13 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons V 8026 WF, vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutz-verglasung, Spiegel 35/30 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 2 Band-aufnahmen V 3610 je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

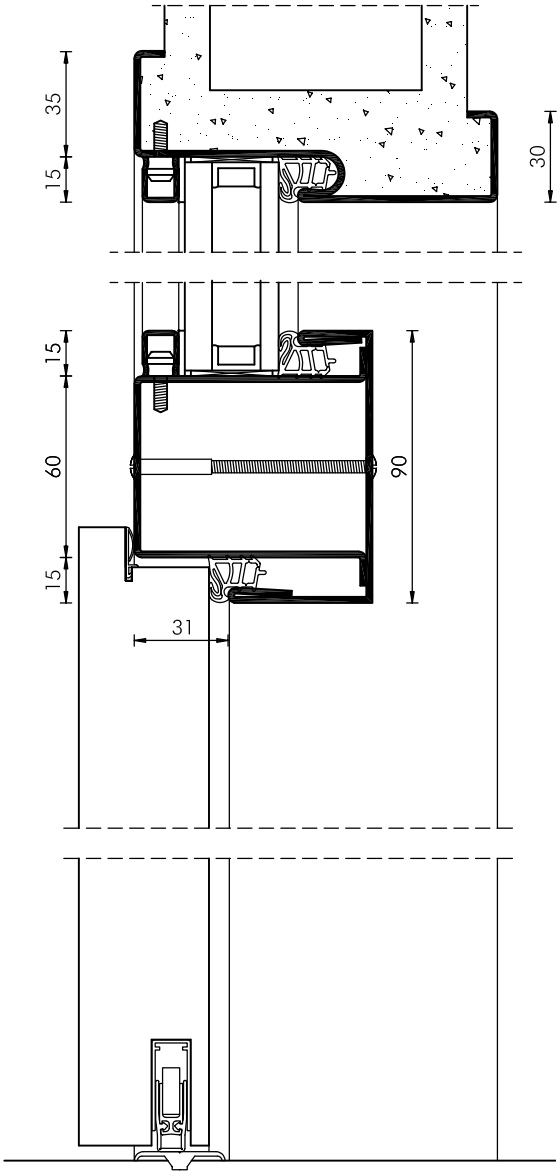

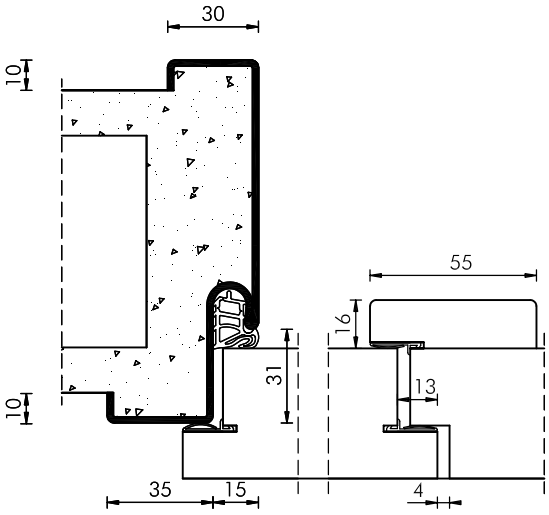

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-43-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 43 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Standflügel:	Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Schlagleiste, Falztreibriegel, Schaltschloss
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 80/T 68 mm, Massivholz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtung

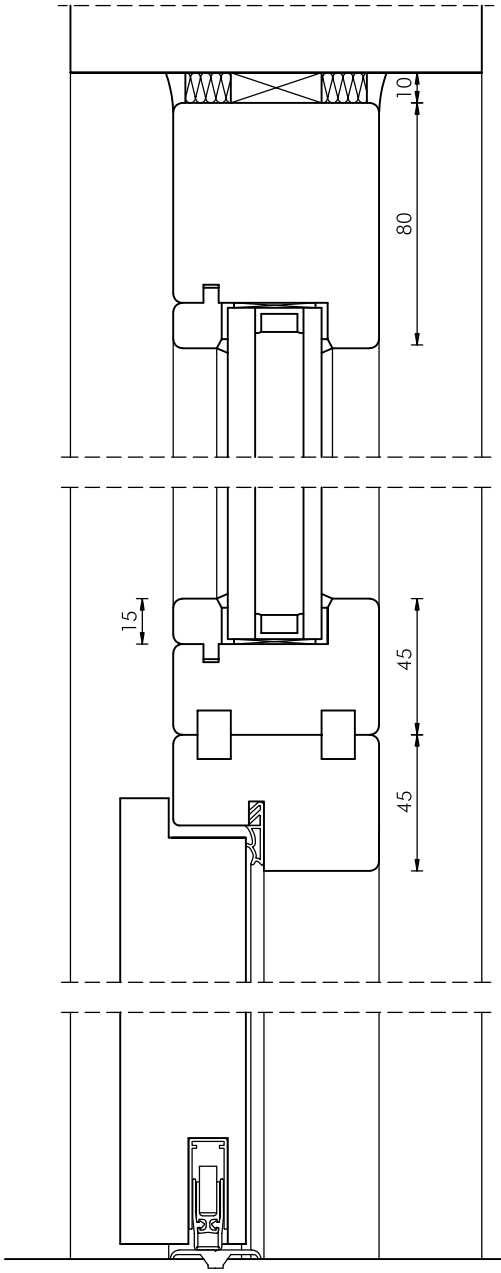

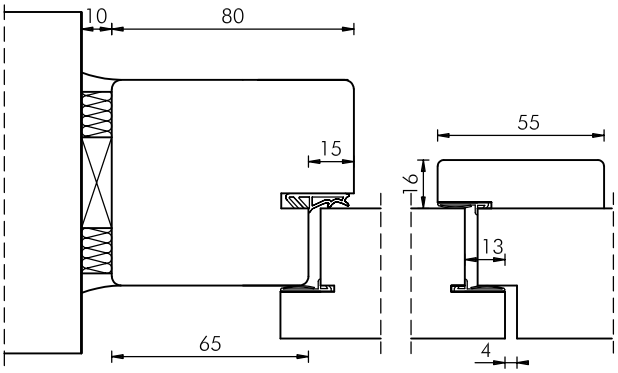

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109



Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK37 Sperrtürblätter 65 mm

Typ			SK37-1-65 1-flügelig türhoch	SK37-1-65-RO 1-flügelig raumhoch Oberblende	SK37-1-65-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK37-2-65 2-flügelig türhoch	 SK37-2-65-RO 2-flügelig raumhoch Oberblende	 SK37-2-65-RKG 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)			67	67	67	67	67	67
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe		max. 2465	max. 3000	max. 3000	max. 2465	max. 3000	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe		max. 2465	max. 2875	▷	max. 2465	max. 2875	▷
	mit Blockrahmen BR68 Höhe		max. 2515	max. 5000	max. 5000	max. 2515	max. 5000	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite		420–1250	420–1250	420–1250	max. 2475	max. 2475	max. 2475
	mit BR Breite		520–1355	520–1355	520–1355	max. 2500	max. 2500	max. 2500
Elementmaße	Türblatt Höhe		max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450	max. 2450
	Oberblende Höhe			mind. 300			mind. 300	
	Gangflügel Breite		max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235	max. 1235
	Standflügel Breite					400–1235	400–1235	400–1235
Schallschutz (DIN 4109)								
	SK37, doppelt gefälzt		●	●	●	●	●	●
	SK37, Sonderfalz stumpf einschlagend		○	○	○			
Einbruchhemmung (ENV 1627)								
	ET2/WK3		○					
Klimaklasse (RAL RG 426, volle Tür)								
	Beanspruchungsgruppe S		●	●	●	●	●	●
	II		●	●	●	●	●	●
	III		○	○	○	○	○	○
Türschließer	OTS		○	○	○	○	○	○
	BTS		○	○	○	○	○	○
	ITS		○	○	▷	○	○	▷
Verglasung	LA-DIN, LA-1104, LA-1201		●	●	●	●	●	●
	LA-1, LA-40, LA-KR		▷	▷	▷	▷	▷	▷
Zargen	Stahlzarge SZ, Doppelfalz		●	●	●	●	●	●
	Holzzarge HZ, Doppelfalz		●	●	▷	●	●	▷
	Blockrahmen BR, Doppelfalz		●	●	●	●	●	●
Bänder		VX 7939/160	●	●	●	●	●	●
	Stahlzarge SZ	VS 8939	○	○	○	○	○	○
	Holzzarge HZ	VS 3939	○	○	▷	○	○	▷
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung		●	●	●	●	●	●
Sonderbeschlag	Spion		○	○	○	○	○	○
Kante	DEKOFORM/GETAFORM/Furnier/Lack		●	●	●	●	●	●
	Einleimer		○	○	○	○	○	○
	Anleimer verdeckt		○	○	○	○	○	○
	Anleimer unverdeckt		○	○	○	○	○	○

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer

WESTAG Schallschutz-Türelemente DIN 4109

Leistungstabelle: Schallschutzklasse SK37 Rahmentüren RA68 mm



Typ		 SK37-1-RA68 1-flügelig türhoch	 SK37-1-RA68-RKG 1-flügelig raumhoch Oberlicht	SK37-2-RA68 2-flügelig türhoch	 SK37-2-RA68 2-flügelig raumhoch Oberlicht
Türdicke (ca. mm)		68	68	68	68
Baurichtmaße	mit Stahlzarge SZ Höhe	max. 2725	max. 3000	max. 2725	max. 3000
	mit Holzzarge HZ Höhe	max. 2725	▷	max. 2725	▷
	mit Blockrahmen BR Höhe	max. 2775	max. 5000	max. 2775	max. 5000
	mit SZ/HZ Breite	max. 1340	max. 1340	max. 2650	max. 2650
	mit BR Breite	max. 1445	max. 1445	max. 2760	max. 2760
Elementmaße	Tür Höhe	max. 2700	max. 2700	max. 2700	max. 2700
	Gangflügel Breite	400–1300	400–1300	400–1300	400–1300
	Standflügel Breite			400–1300	400–1300
Türschließer	OTS	○	○	○	○
	BTS	○	○	○	○
	ITS	▷	▷	▷	▷
Türfüllung	Glasfüllung	●	●	●	●
	Holzfüllung flächenbündig	○	○	○	○
Zargen	Stahlzarge SZ, Doppelfalz	●	●	●	●
	Holzzarge HZ, Doppelfalz	●	▷	●	▷
	Blockrahmen BR, Doppelfalz	●	●	●	●
Bänder	VX 7729/160	●	●	●	●
	VX 7729/160	○	○	○	○
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung	●	●	●	●

Bei Massivholzrahmentüren RA68 ist Schalldämmung vorwiegend als Zusatzfunktion zu Feuer- bzw. Rauchschutzelementen gefragt. Aus diesem Grund wurde auf eine Darstellung der SK37-RA68 Elemente in Form von Produktdatenblättern verzichtet. Maßempfehlungen für reine RA68-Schallschutzelemente sind in obiger Tabelle enthalten, ansonsten entsprechen die SK37-RA68 Elemente den RS-RA68 Rauchschutzelementen, siehe Produktdatenblätter im Kapitel „Rauchschutz".

● Standard
○ möglich
▷ auf Anfrage

OTS = Obentürschließer
BTS = Bodentürschließer
ITS = verdeckter, innenliegender Türschließer



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, schalldämmende Zargendichtung

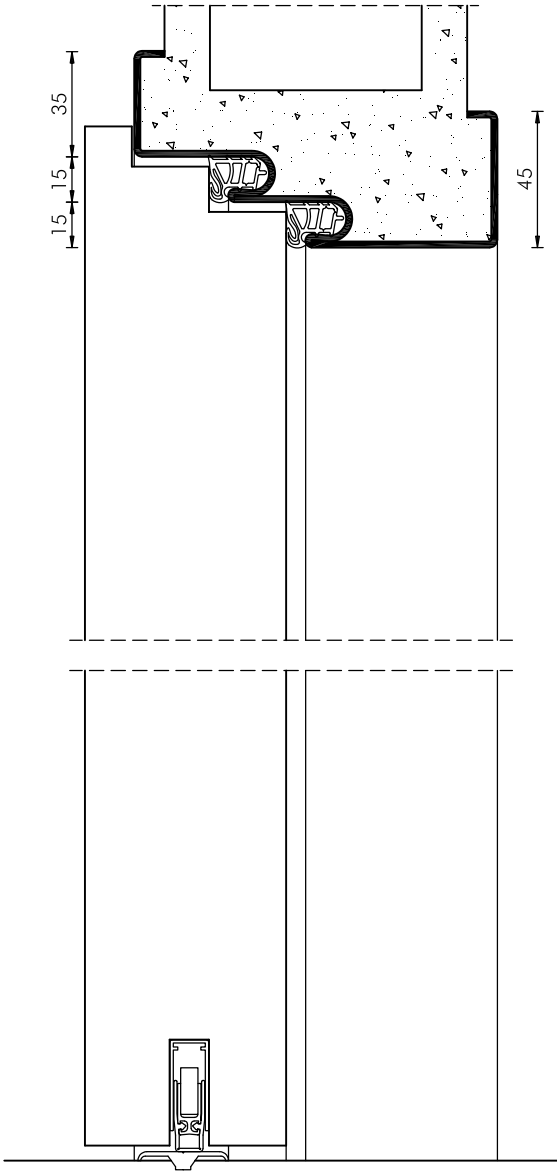

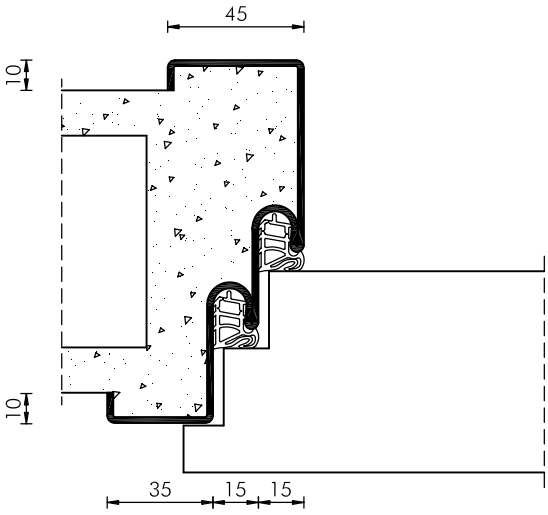

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 12 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7602 (3D) je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

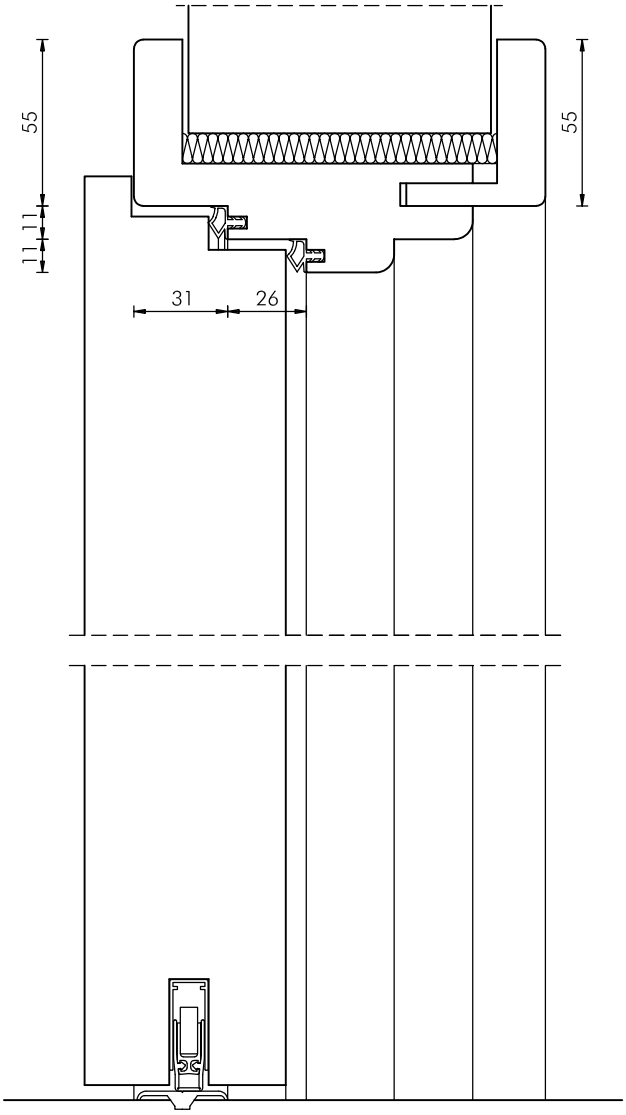

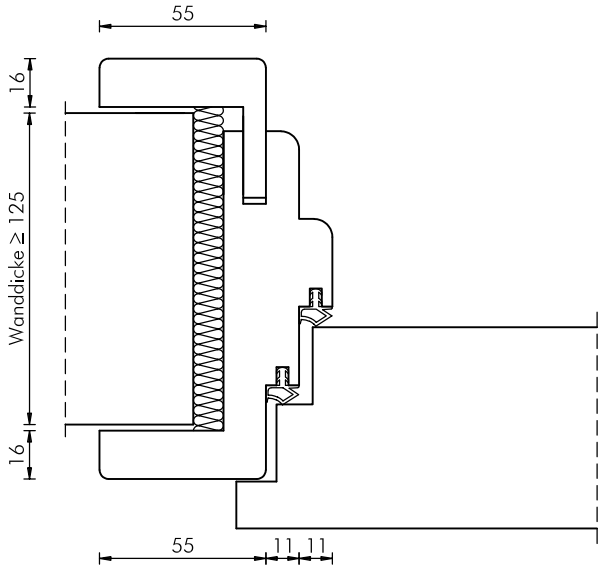



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 95/ T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

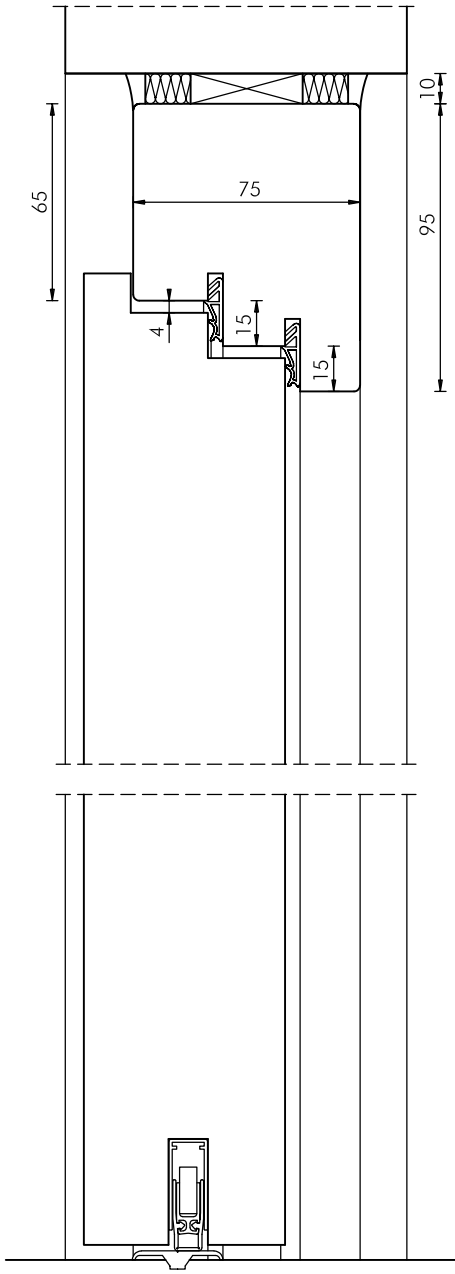

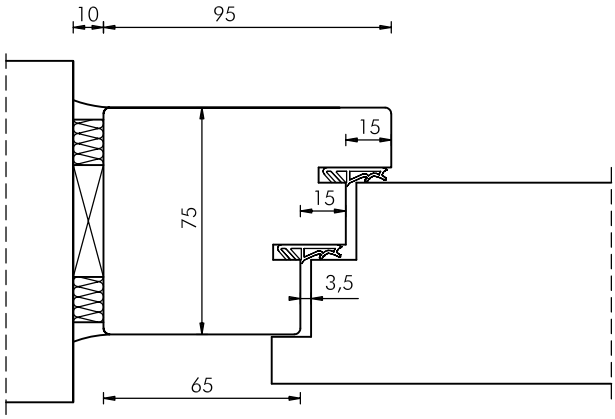

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Oberblende:	Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, vorgerichtet zur Befestigung der Oberblende

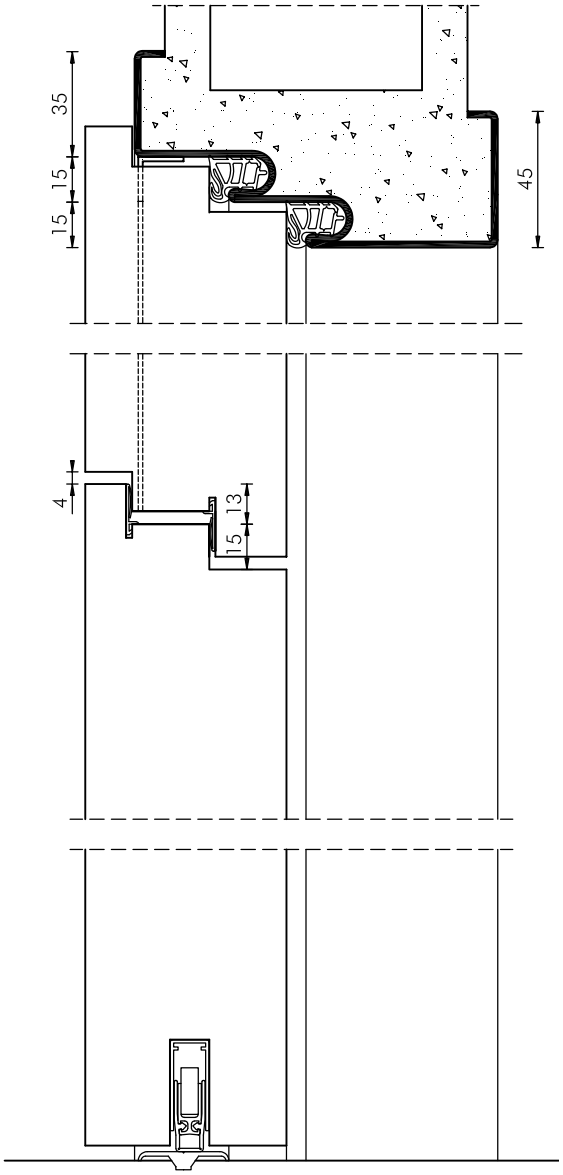

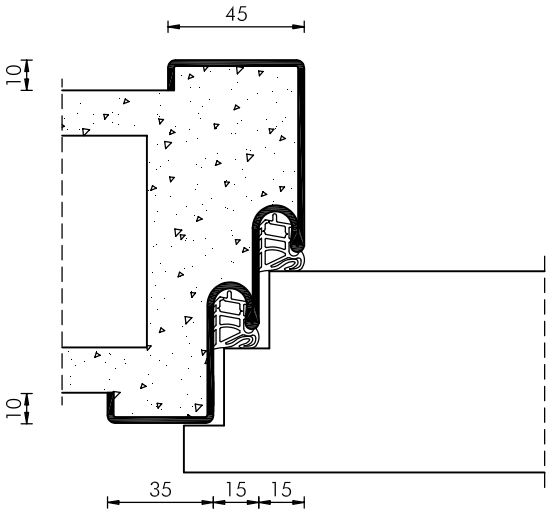



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 12 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung- GETAFORM/-Furnier/lackiert

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7602 (3D) je Band, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

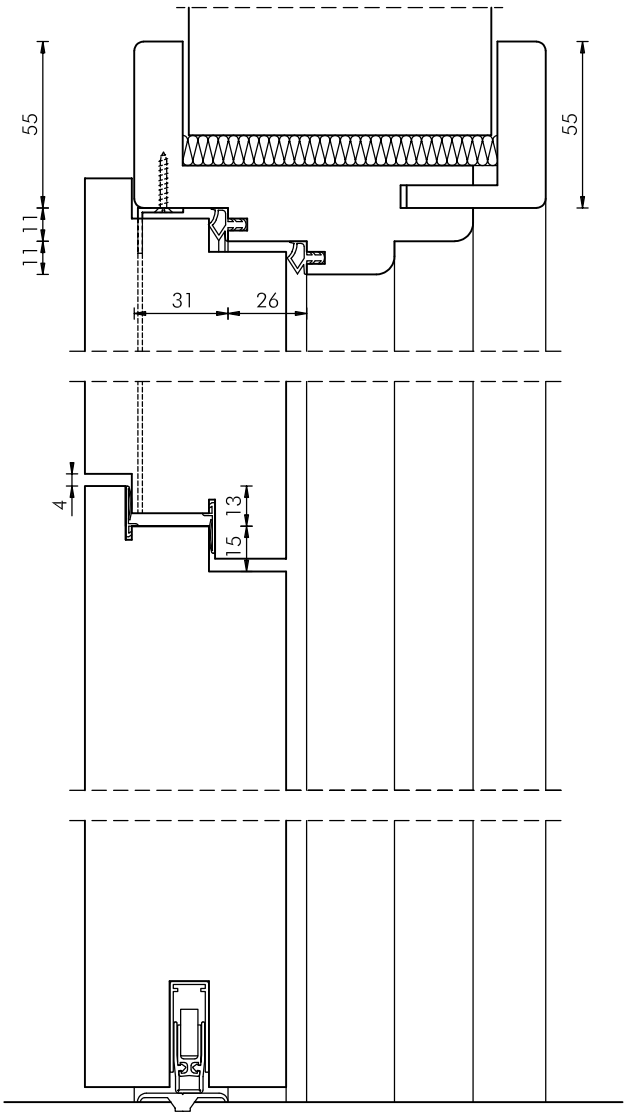

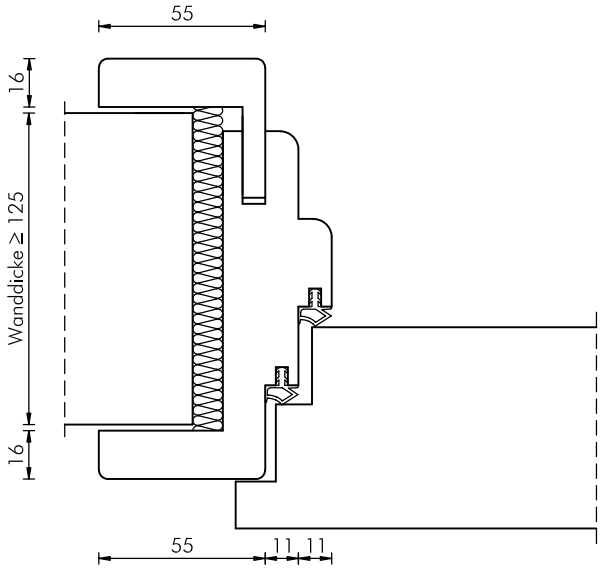

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 95/ T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

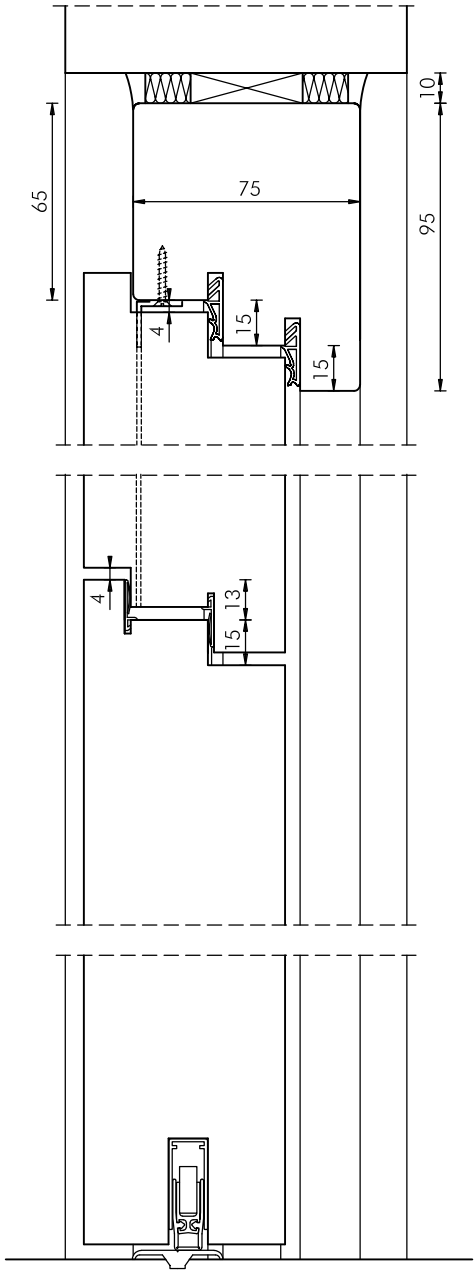

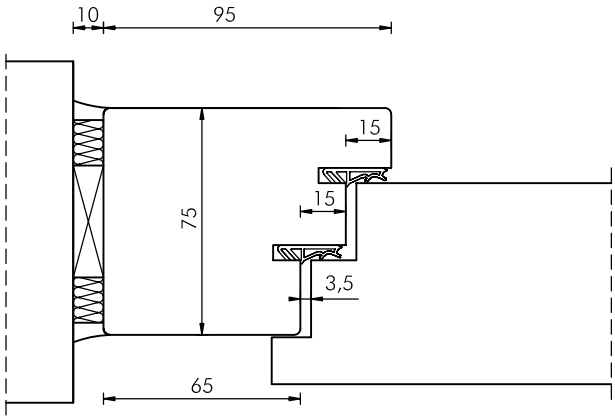



Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm
Kanten:	Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung VSG, Metallglasleisten, Doppelfalz, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm verzinkt und grundiert, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, schalldämmende Zargendichtung

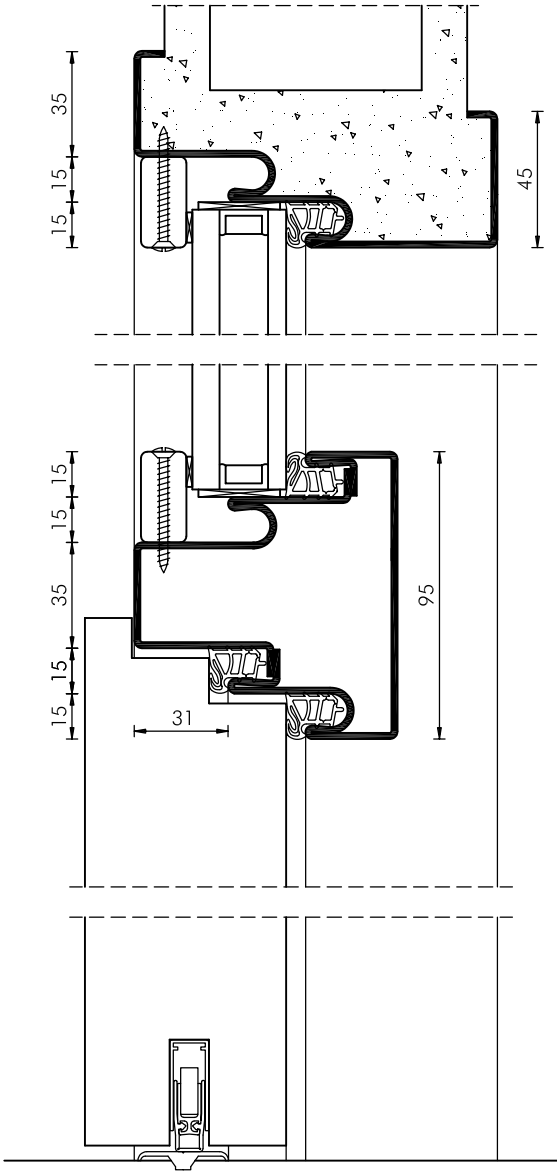

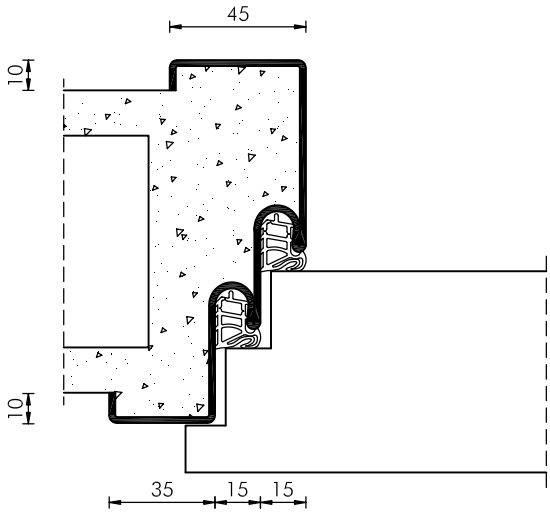

Produktdatenblatt: Typ SK37-1-65-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 95/T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung,
1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

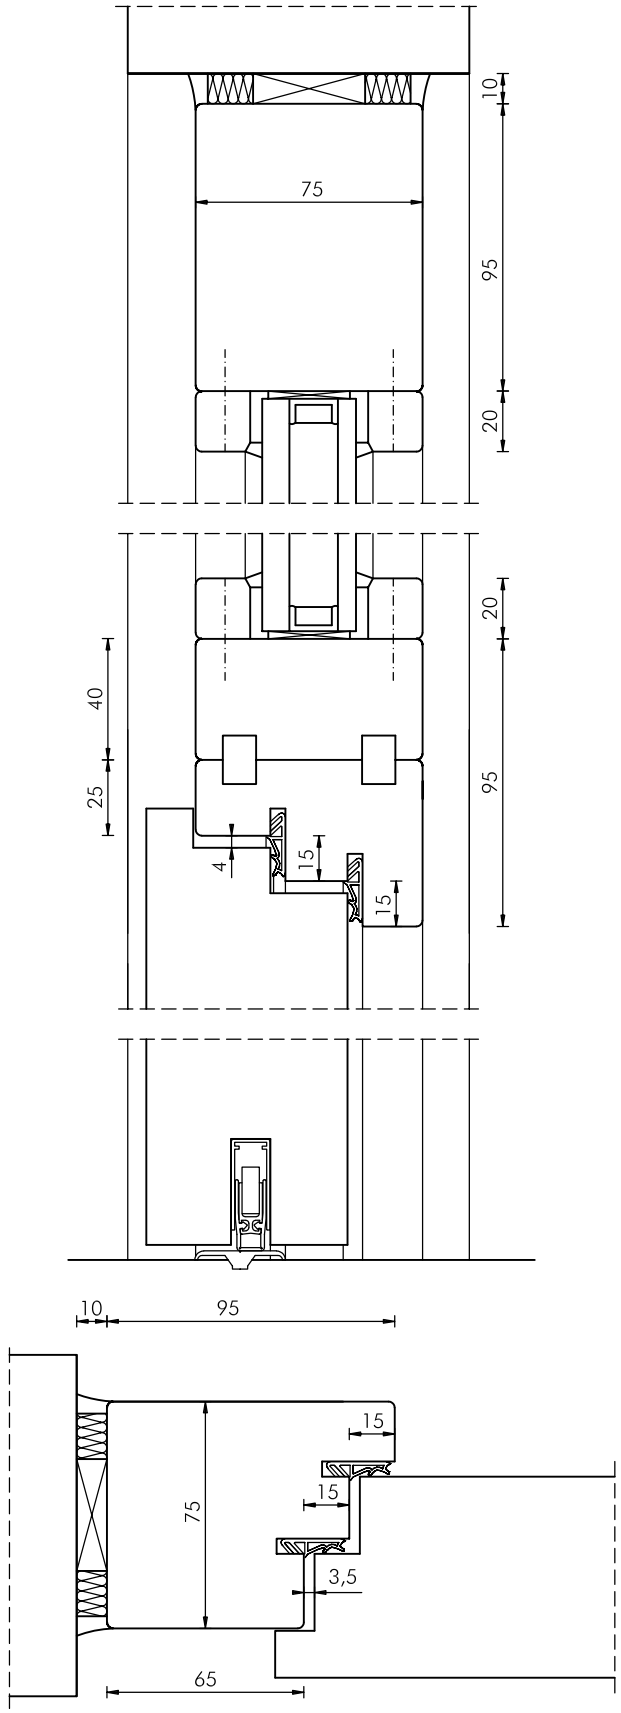



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen VX 7611 (3D) je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

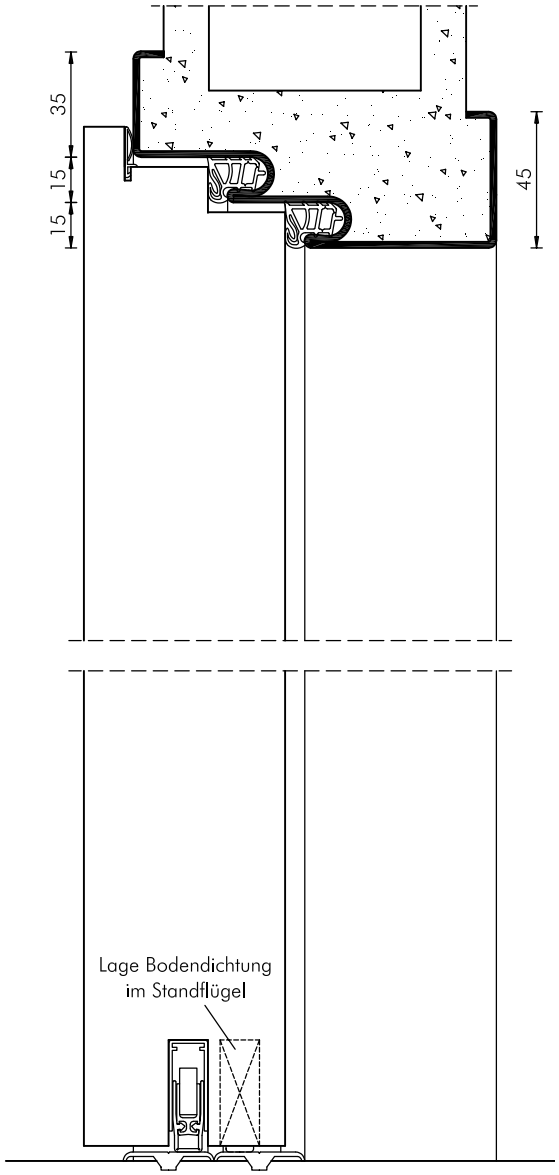

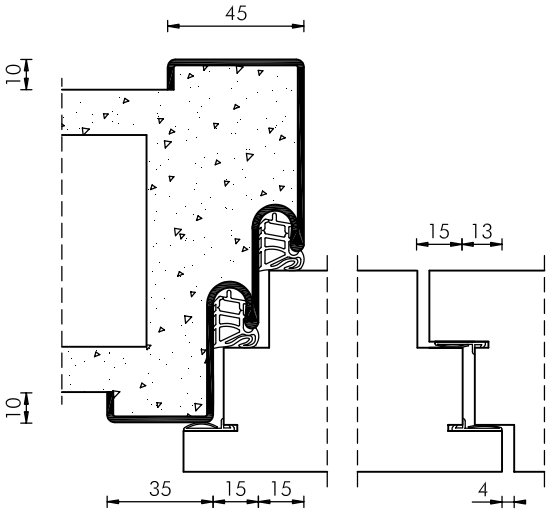

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 12 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Doppelfalz, 2 Bandaufnahmen VX 7602 je Flügel, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

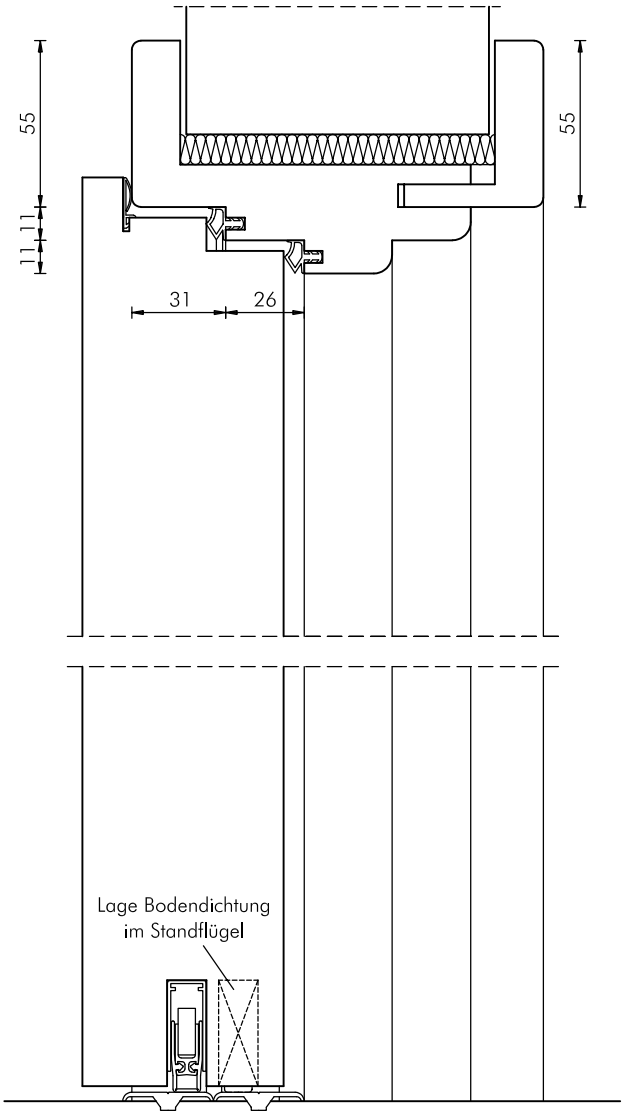

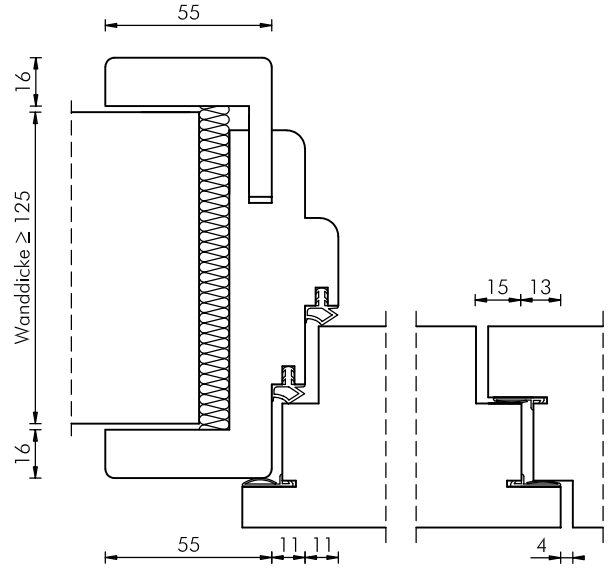



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, türhoch, Blockrahmen

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, türhoch, B 95/ T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

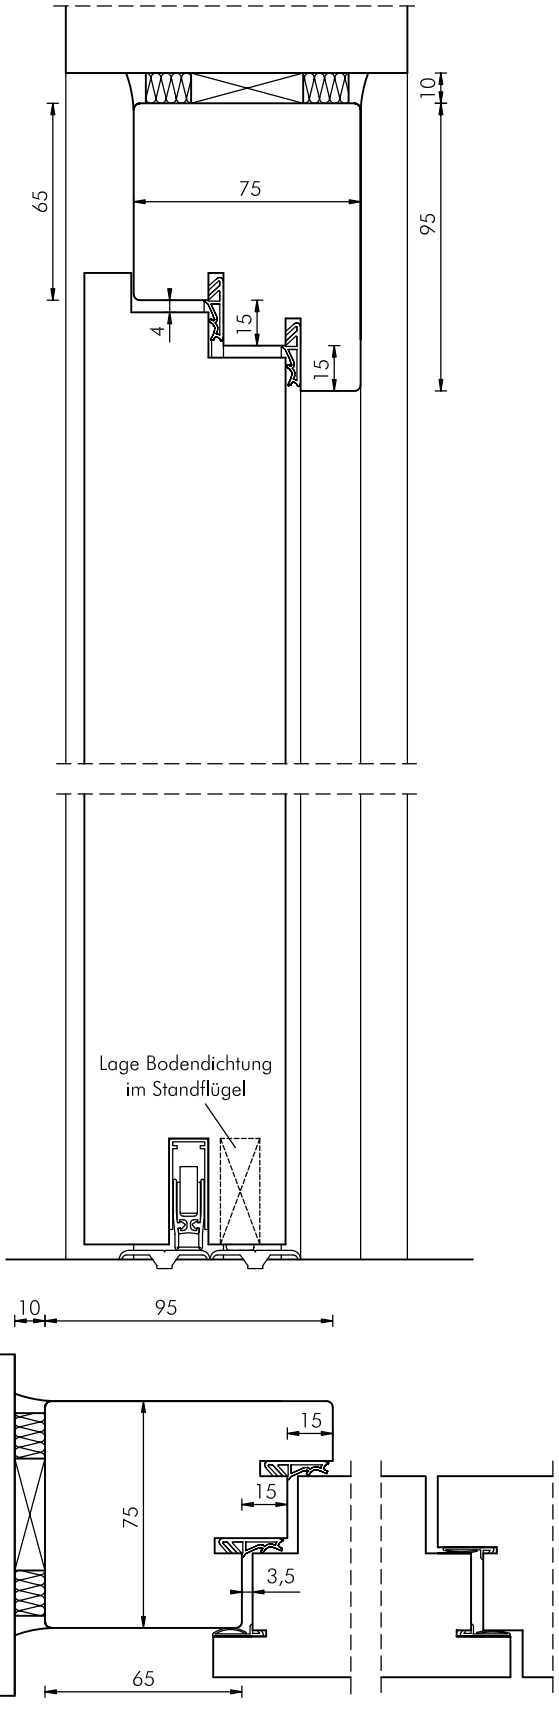

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-RO-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Stahlumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen VX 7611 (3D) je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

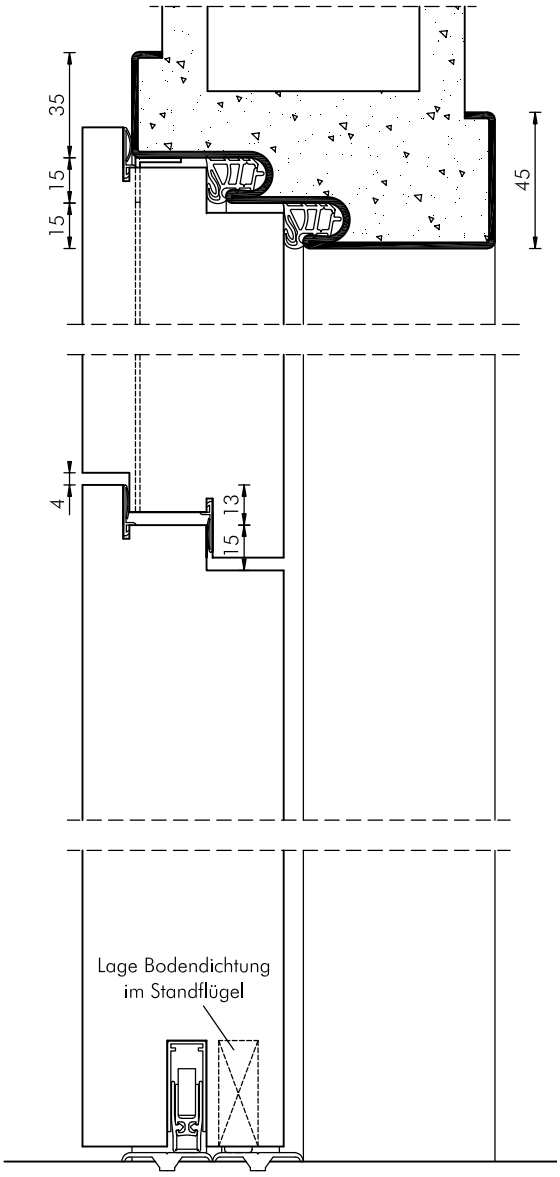

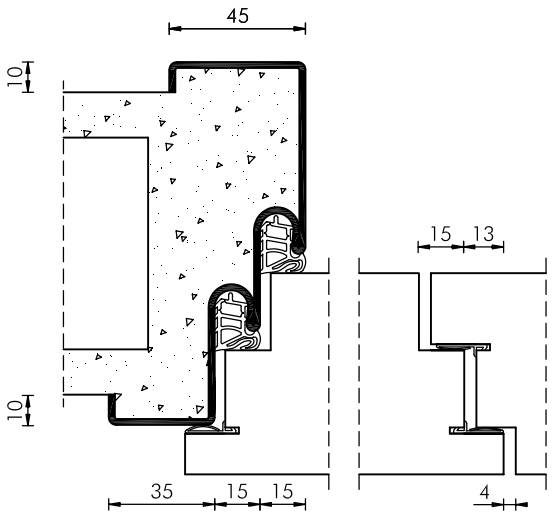



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-RO-HZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Holzumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 12 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Holzumfassungszarge Typ HZ, raumhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, Doppelfalz, 2 Bandaufnahmen VX 7602 je Flügel, Oberflächendekor/-Furnier wie Türblatt, eingezogene schalldämmende Zargendichtung

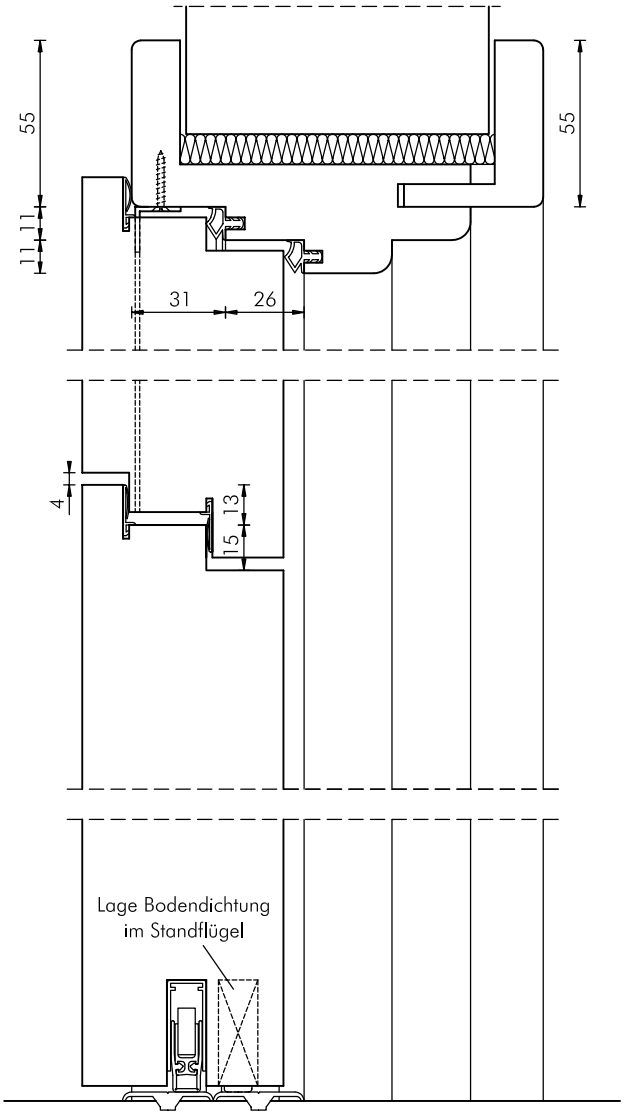

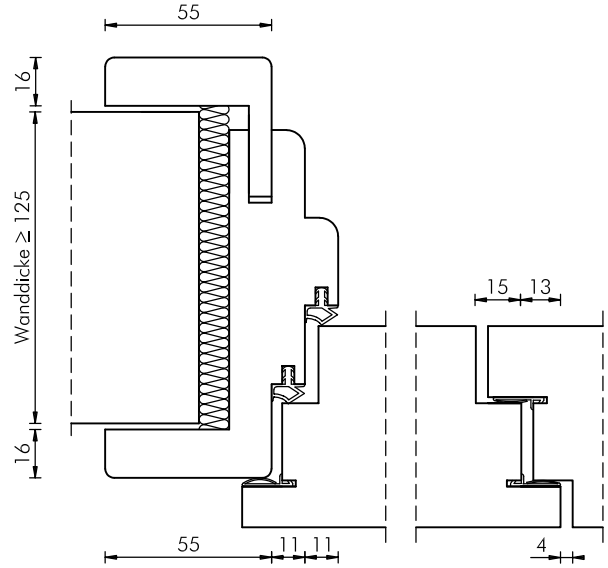

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-RO-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberblende, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Oberblende: Ausführung wie Türblatt, jedoch mit passender Kantenbeschichtung, 3-seitig gefälzt, Gegenfalz unten, mit Dichtung im Übergang Oberblende/Tür

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 95/ T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, 2 Bandaufnahmen VX 7601 (3D) je Flügel, Oberfläche streichfähig/Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

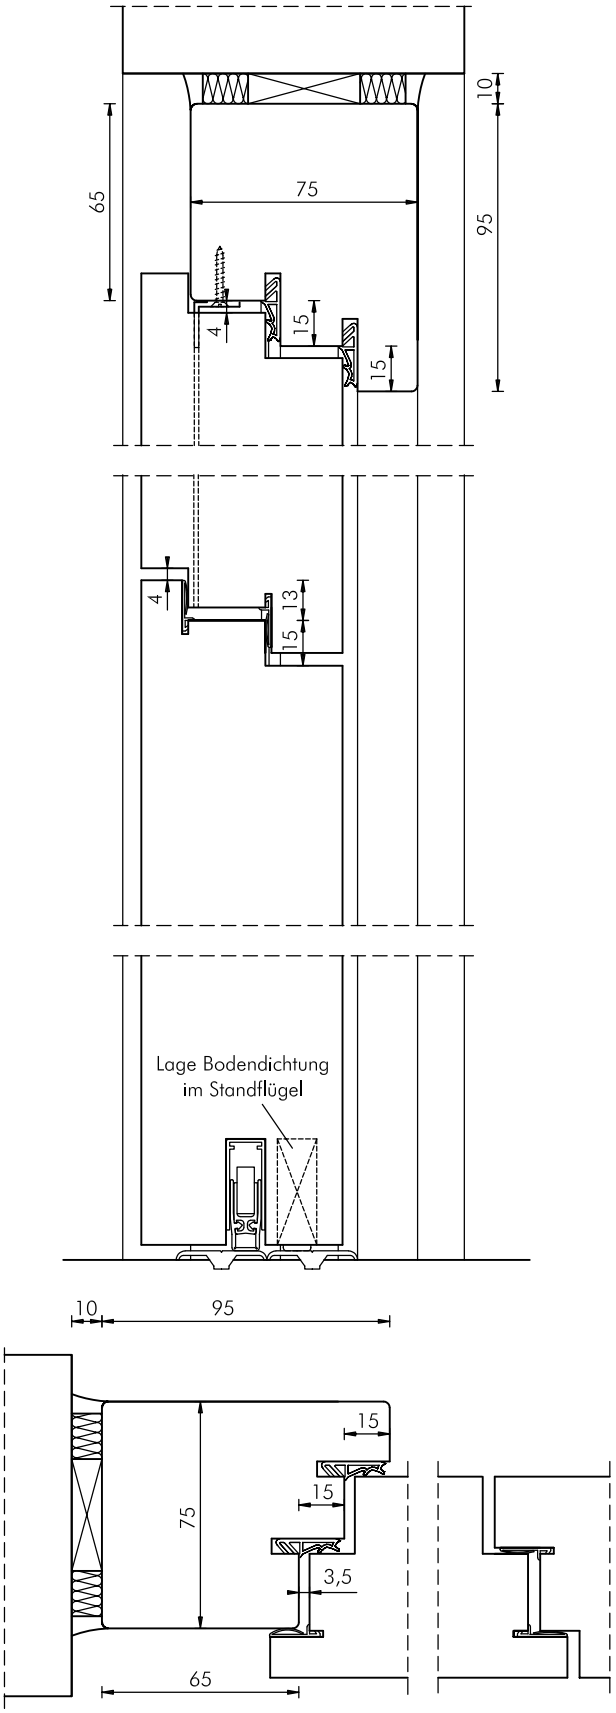



Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-RKG-SZ

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt, je Türflügel

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Stahlumfassungszarge Typ SZ, raumhoch, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 2 Bandaufnahmen VX 7611 (3D) je Flügel, schalldämmende Zargendichtung

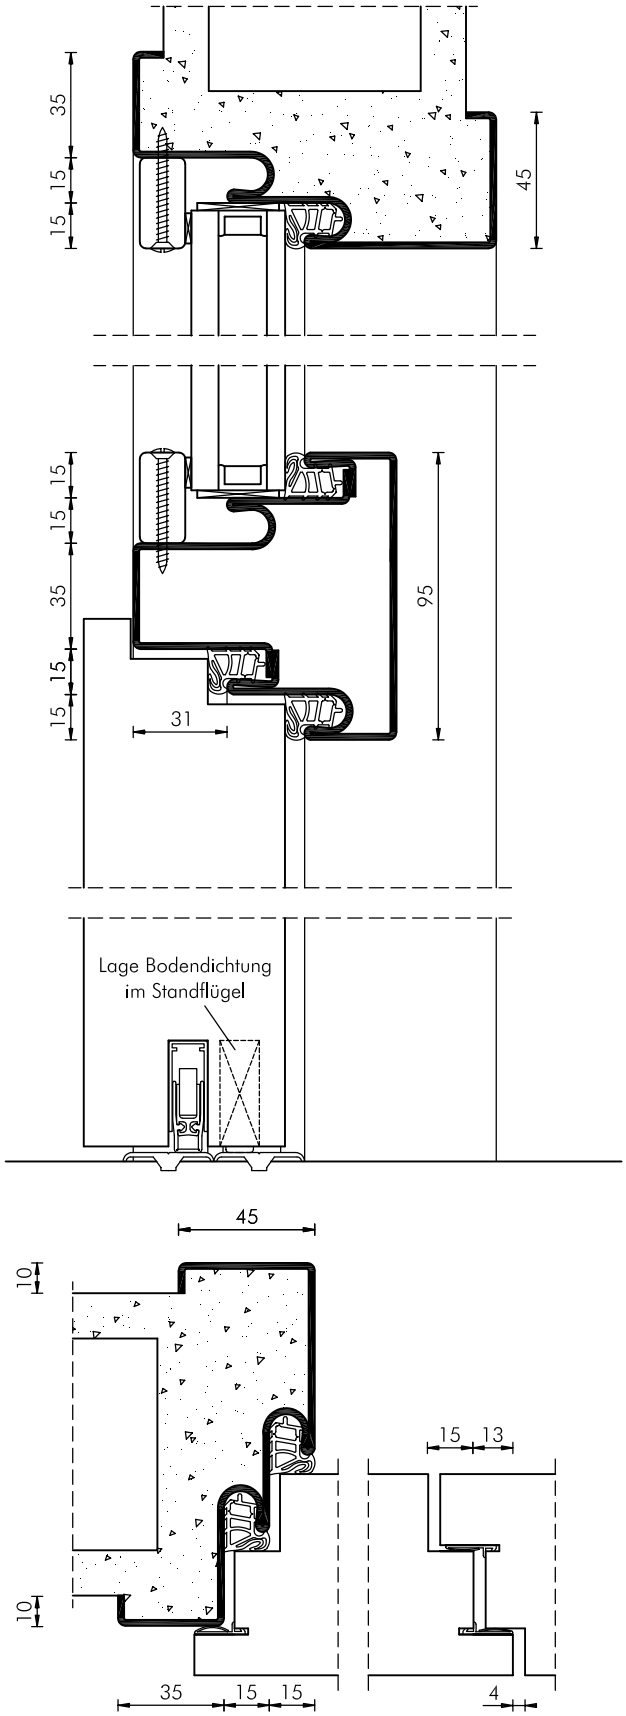

WESTAG & GETALIT AG

Produktdatenblatt: Typ SK37-2-65-RKG-BR

Schallschutz-Türelement, 2-flügelig, raumhoch, Oberlicht, Blockrahmen



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse: SK37, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 37 dB, Laborprüfwert Rw,P 42 dB

Türblatt: Gehflügel, Türdicke ca. 67 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204

Falz: Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm

Kanten: Einleimer-lackiert, hell/rot/ Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig

Standflügel: Aufbau wie Gehflügel, jedoch mit Gegenfalz, Falztreibriegel, Schaltschloss

Oberfläche: GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK

Schloss: Gehflügel, PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig

Drücker: bauseitige Garnitur

Bänder: 2 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt

Bodendichtung: automatisch absenkbar, in Verbindung mit doppelter Bodenschiene S

Zarge: Blockrahmen Typ BR, raumhoch, B 95/ T 75 mm, Massivholz, Doppelfalz, Kämpfer, Zweischeiben-Schallschutzverglasung VSG, 1 Bandaufnahme VX 7601 (3D) je Band, Oberfläche streichfähig/ Dekor wie Türblatt/Furnier wie Türblatt, schalldämmende Zargendichtungen

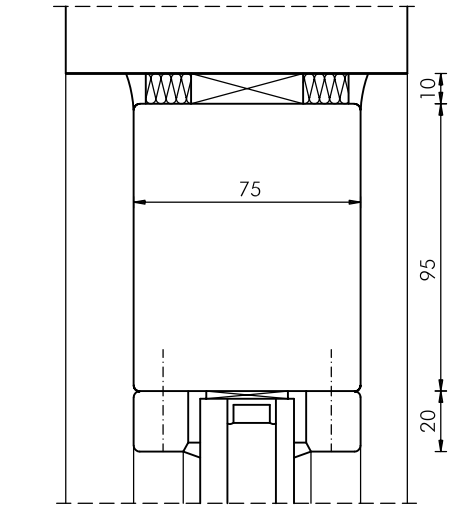

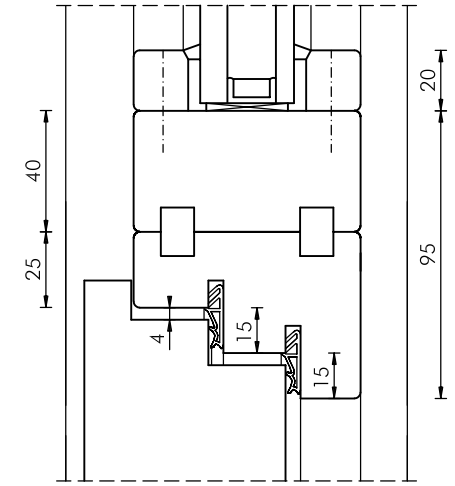

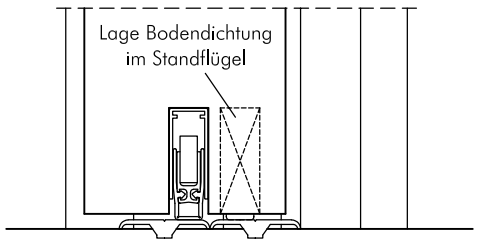

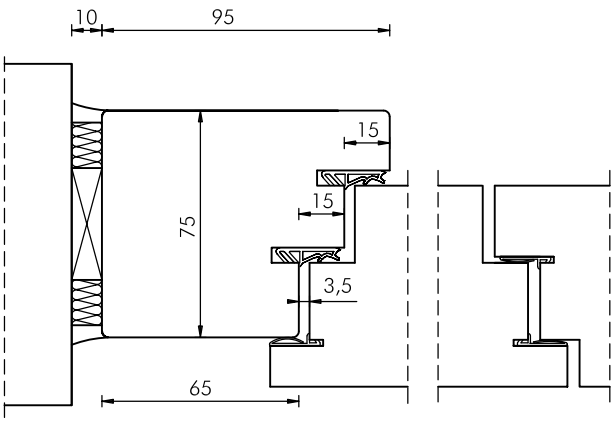



Produktdatenblatt: Typ SK42-1-71-SZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Stahlumfassungszarge

WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109

Schallschutzklasse:	SK42, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 42 dB, Laborprüfwert Rw,P 47 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 71 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 15 x 25,5 mm
Kanten:	Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	3 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	1 Bodendichtung automatisch absenkbar, 1 Auflaufdichtung mit Doppelschwelle
Zarge:	Stahlumfassungszarge Typ SZ, türhoch, Spiegel 35/45 mm, Blechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert, Doppelfalz, Maulweitenkante 10 mm, 1 Bandaufnahme VX 7611 (3D) je Band, schalldämmende Zargendichtung

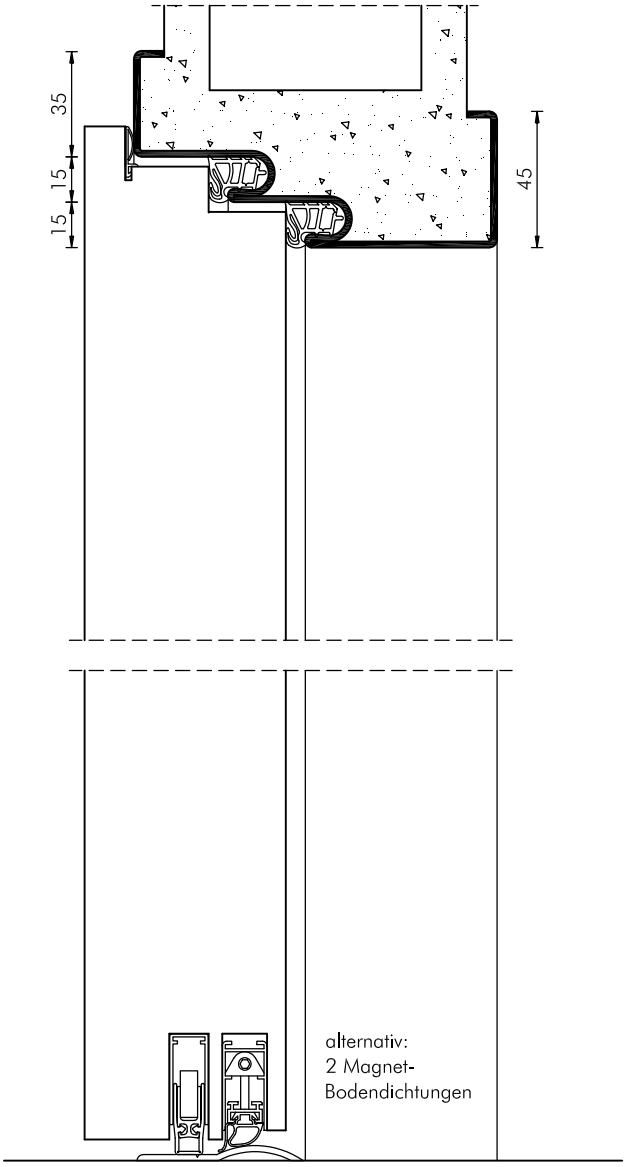

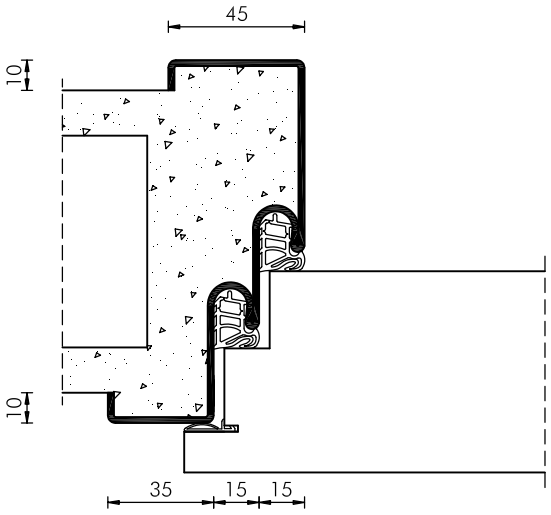

Produktdatenblatt: Typ SK42-1-71-HZ

Schallschutz-Türelement, 1-flügelig, türhoch, Holzumfassungszarge



WESTAG-Schallschutz-Türelement, nach DIN 4109
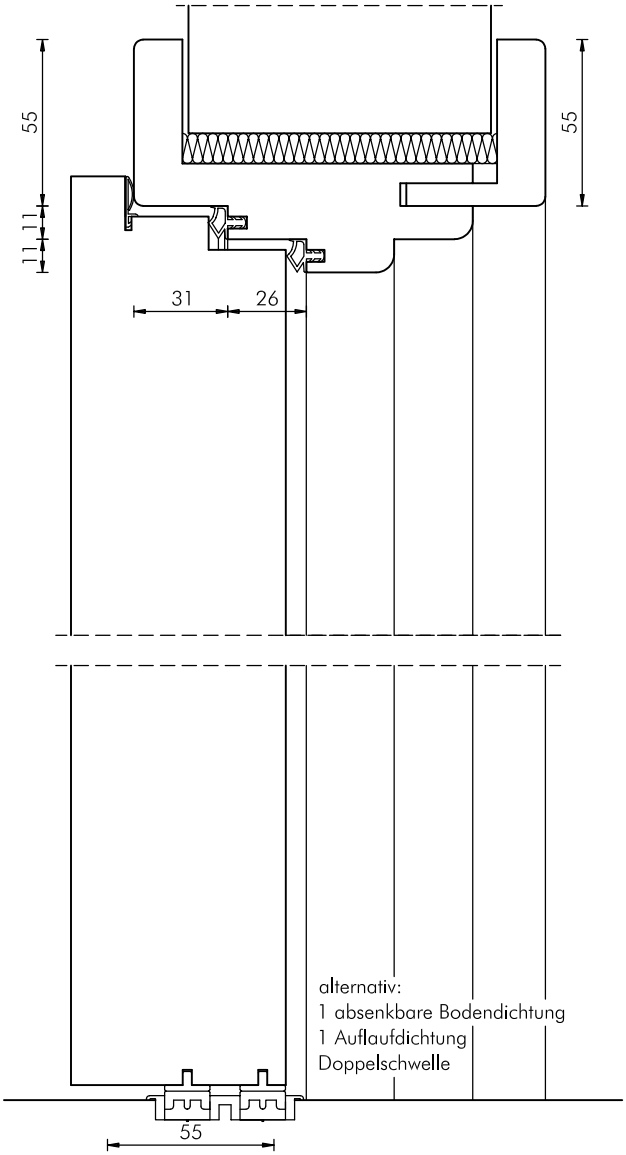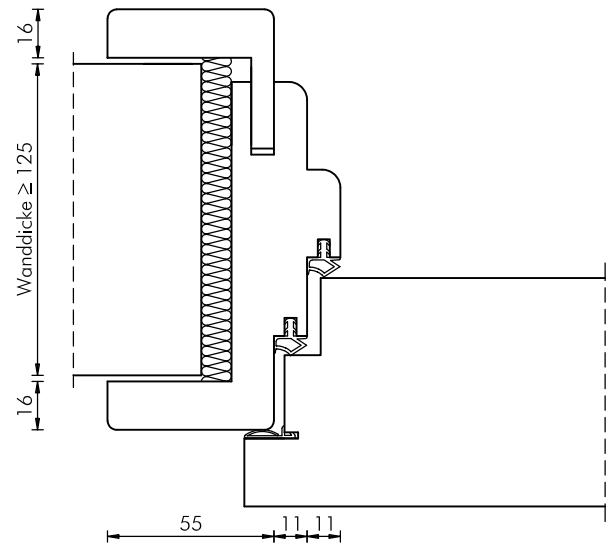
Schallschutzklasse:	SK42, Baustellenwert (Rechenwert) Rw,R 42 dB, Laborprüfwert Rw,P 47 dB
Türblatt:	Türdicke ca. 71 mm, Spezialeinlage, Beanspruchungsgruppe S, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
Falz:	Doppelfalz, 1. Falz 13 x 25,5 mm, 2. Falz 12 x 25,5 mm
Kanten:	Beschichtung-GETAFORM/-Furnier/lackiert, Überschlagsdichtung 3-seitig
Oberfläche:	GETALIT-HPL/PORTALIT/DEKORIT/ WESTALIFE-Echtholz/WESTALACK
Schloss:	PZ, nach DIN 18251, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig
Drücker:	bauseitige Garnitur
Bänder:	3 Bänder Simons VX 7939/160 (3D), vernickelt
Bodendichtung:	1 Bodendichtung automatisch absenkbar, 1 Auflaufdichtung mit Doppelschwelle
Zarge:	Holzumfassungszarge Typ HZ, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, mit Aufdoppelung, Wanddickenausgleich, Doppelfalz, 1 Bandaufnahme VX 7602 (3D) je Band, eingezogene schalldämmende Zargendichtung